

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-przesuwnych-bft-deimos-ultra-bt-a600-p-1812.html>

Napęd do bram przesuwnych BFT DEIMOS ULTRA BT A600

Cena	1 299,00 zł
Cena produktu	1 635,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BFT_DEIMOS_ULTRA_BT_A600
Producent	BFT
Max waga bramy	do 600 kg
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bramy przesuwnej BFT DEIMOS ULTRA BT A600

Napęd do bramy BFT DEIMOS ULTRA BT A600 jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 600 kg. Napęd posiada silnik zasilany napięciem 24V oraz magnetyczne krańcówki i jest przeznaczony dla klientów indywidualnych i małych firm.

System BFT gwarantuje maksymalny stopień bezpieczeństwa instalacji i jej niezawodną pracę, niezależnie od warunków klimatycznych, temperatury lub stopnia zużycia mechanicznego.

Mikroprocesorowa centrala napędu BFT DEIMOS ULTRA BT A600 poprzez pobieranie danych z różnych wskaźników aktualizuje poziom siły niezbędny do wykonania manewru. Urządzenie rejestruje nawet najmniejsze wahania siły potrzebnej do przesuwania bramy spowodowane na przykład różnicami temperatur lub zużyciem i dostarcza w ten sposób silnikowi regularnych informacji o optymalnym momencie obrotowym.

W skład zestawu wchodzi:



- Napęd BFT DEIMOS ULTRA BT A600 z wbudowaną centralą BFT MERAK (z radioodbiornikiem)
- fotokomórki regulowane BFT COMPACTA
- Pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna

- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- silnik 24V,
- możliwość częściowego otwarcia bramy, tzw. funkcja "furtki"
- amperometryczne wykrywanie przeszkód,
- prędkość otwierania-zamykania 12m/min,
- centrala sterująca MERAK z wyświetlaczem LCD, ze wstępnie przygotowanymi programami, pozwala w kilku krokach zaprogramować i uruchomić napęd oraz wczytać piloty
- wbudowany radioodbiornik 2-kanałowy na 63 piloty,
- magnetyczne wyłączniki krańcowe umożliwiają precyzyjną i bezpieczną pracę bramy w każdych warunkach otoczenia
- temp. pracy -20 do +55 st. C,
- moment obrotowy 30 Nm,
- klasa szczelności IP44,
- miękki start, zwolnienia,
- możliwość ustawienia sygnalizacja konieczności przeglądu,
- 4 poziomy dostęp do menu zabezpieczone hasłem.

Parametr	Model Siłownika	
	DEIMOS ULTRA BT A 400	DEIMOS ULTRA BT A 600
Masa bramy (kg)	400	600
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	50 W	70 W
Moduł koła zębatego	4 mm (14 zębów)	
Moment obrotowy	20 Nm	30 Nm
Prędkość przesuwu	12 m/min	
Centrala sterująca	MERAK	
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne zbliżeniowe	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP44	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	
Masa siłownika	7,9 kg	8,7 kg
Radioodbiornik/kanały/pamięć	wbudowany/2-kanałowy/63 piloty	
Ustawianie parametrów pracy	Wyświetlacz LCD	

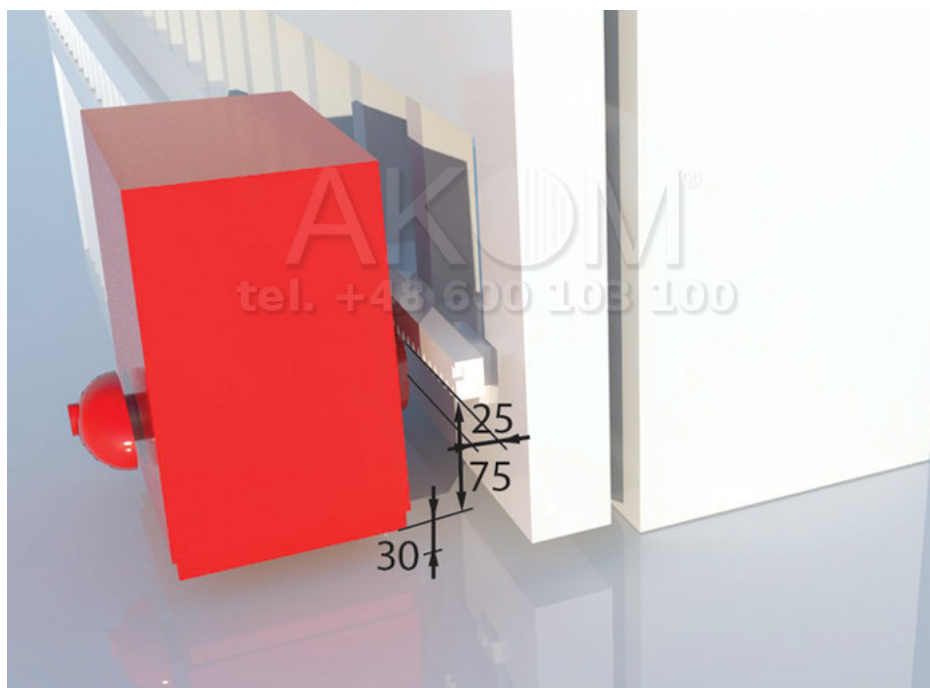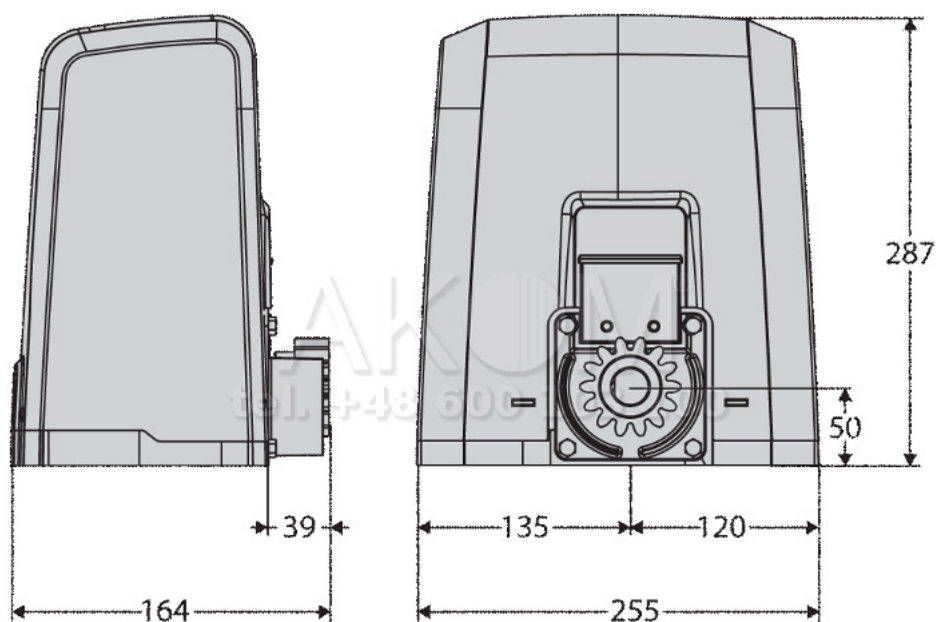

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: brak , OLIMP LED 24V Z ANTENĄ (+ 115,00 zł) , LED P Z ANTENĄ (+ 115,00 zł) , POMENA LED 24V Z ANTENĄ (+ 115,00 zł) , LAMPI24 LED Z ANTENĄ (+ 115,00 zł)