

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-beninca-kpr-premier-lampa-antena-p-1726.html>

Pełny zestaw - BENINCA KPR PREMIER + LAMPA + ANTENA

Cena	3 615,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_PREMIER_FULL
Producent	BENINCA
Max głęb. osadz. zawiasu	do 30 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Odboje w podłożu	niewymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Pełny zestaw - BENINCA KPR PREMIER + LAMPA + ANTENA.

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA PREMIER przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3,0 m**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **30 cm**.

Zestaw przeznaczony do montażu na szerokich słupkach.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA PREMIER z elementami mocującymi i wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi
- ramiona do siłowników
- centrala sterująca BENINCA HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem
- fotokomórki BENINCA PUPILLA
- **2x pilot 2-kanałowy BENINCA TOGO2WV**
- **lampa sygnalizująca z anteną**
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Charakterystyka:

- siłowniki elektromechaniczne nienawrotne
- odpowiedni do szerokich słupków
- wyposażony w mocne ramię przegubowe
- jeden rodzaj dla skrzydła prawego i lewego
- izolowane wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania


Funkcje centrali HEADY:

- centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych
- **łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi**
- wyjmowane kostki zaciskowe
- kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- elektroniczna regulacja momentu obrotowego
- wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- wyjście 24V do sygnalizacji statusu bramy
- wyjście elektrozamka
- wyjście 230Vac do lampy ostrzegawczej
- funkcja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania
- programowane wejście fotokomórek do specjalnych ustawień podczas otwierania
- **funkcja furtki** (częściowe otwarcie jednego skrzydła bramy)
- wyjście drugiego kanału radiowego w celu automatyzacji innych urządzeń
- centrala może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- hasło dostępu do programowania centrali

WYMIARY INSTALACYJNE

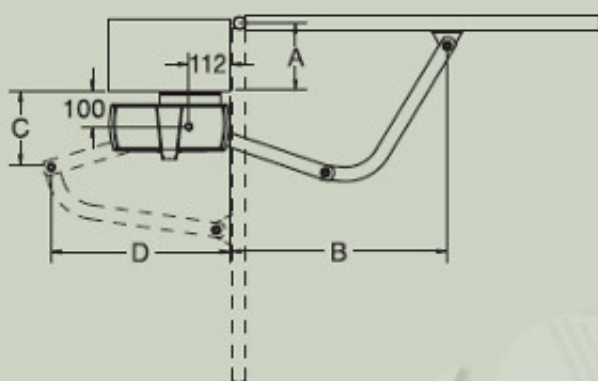

A	B	C	D
50	883	277	429
150	851	181	466
200	828	117	475
250	800	32	469
300	846	28	468

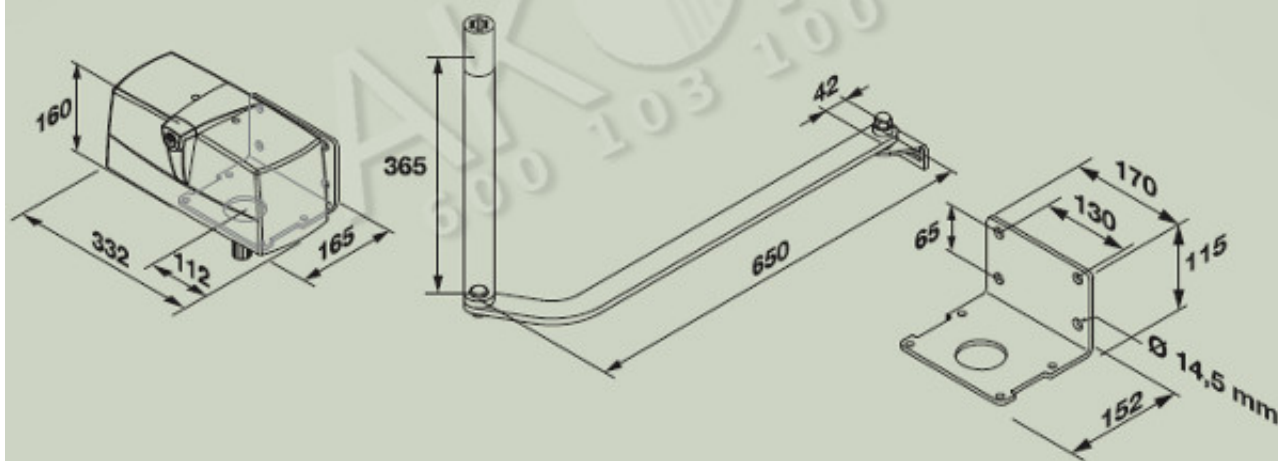

PARAMETRY TECHNICZNE	PR.45E
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,75 A
Moment obrotowy	325 Nm
Czas otwarcia	13"
Cykl pracy	30%
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Maksymalna długość skrzydła	3 m
Waga	13 Kg
Nawrotny	NIE

WYMIARY INSTALACYJNE PR.45E

DŁ. SKRZYDŁA	CIEŻAR MAKS
2,1 m	600 kg
2,5 m	500 kg
3,0 m	400 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: LED P Z ANTENĄ , OLIMP LED Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ , QUADRO Z ANTENĄ (+ 50,00 zł)

O producencie

BENINCA (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

BENINCA produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwanych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.

W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię [BENINCA POLONIA](#).