

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-bft-phobos-bt-a25-lampa-antena-waskie-slupki-p-1826.html>

Pełny zestaw - BFT PHOBOS BT A25 + LAMPA + ANTENA - wąskie słupki

Cena	1 949,00 zł
Cena produktu	2 331,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BFT_PHOBOS_BT_A25_FULL
Producent	BFT
Rodzaj słupków	wąskie słupki
Max głęb. osadz. zawiasu	do 8 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 2,5 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Odboje w podłożu	niewymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT PHOBOS BT A25 - pełny zestaw.

Napęd do bramy skrzydłowej BFT PHOBOS BT A25 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 2,5 m i ciężarze do 250 kg.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do 8 cm.

Napęd na wąskie słupki.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne **BFT PHOBOS BT A25** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki regulowane BFT COMPACTA
- 2x pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- **lampa sygnalizacyjna z anteną (do wyboru)**
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna


- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Nowe siłowniki jak poprzednie modele wykorzystują technologię **D-TRACK** która zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania - siły niezbędne do pracy są optymalnie dobierane w każdym punkcie pracy automatyki.
- Dzięki nowoczesnej centrali sterującej **THALIA LIGHT** wyposażonej w wyświetlacz LCD, instalacja i konfiguracja zestawu automatyki w maksymalnym stopniu ułatwia pracę instalatorowi. Dzięki dwóm trybom pracy możemy szybko zaprogramować niezbędne funkcje dosłownie w kilka minut, lub wykorzystując tryb zaawansowany uzyskać parametry idealnie dopasowane do wymagań klienta.
- Napęd posiada **funkcję furtki** - częściowego otwarcia bramy.
- Nowe napędy charakteryzują się całkowicie nowym designem - nawiązującym do pozostałej oferty nowych modeli siłowników i akcesoriów. Na korpusie umieszczone jest dobrze widoczne logo firmy.
- Zmodernizowana została też konstrukcja nakrętki śruby pociągowej (śruba pociągowa jest głębiej osadzona w stosunku do starych modeli), przez co ograniczono możliwość przypadkowego zanieczyszczenia mechanizmu.

Parametr	Model Siłownika	
	PHOBOS BT A25	PHOBOS BT A40
Masa bramy (kg)	250	250
Zasilanie	230V ± 10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	40 W	
Siła pchająca i ciągnąca	2500 N ~ 250 kg	
Długość skrzydła	2,5 m	4,0 m
Prędkość przesuwu	15 mm/s	
Skok roboczy	290 mm	400 mm
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektryczne	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne zbliżeniowe	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP X4	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	
Masa siłownika	5,0 kg	7,7 kg
Przeznaczenie do słupków	stalowych	murowanych
Centrala sterująca	THALIA LIGHT	

Wymiary siłownika

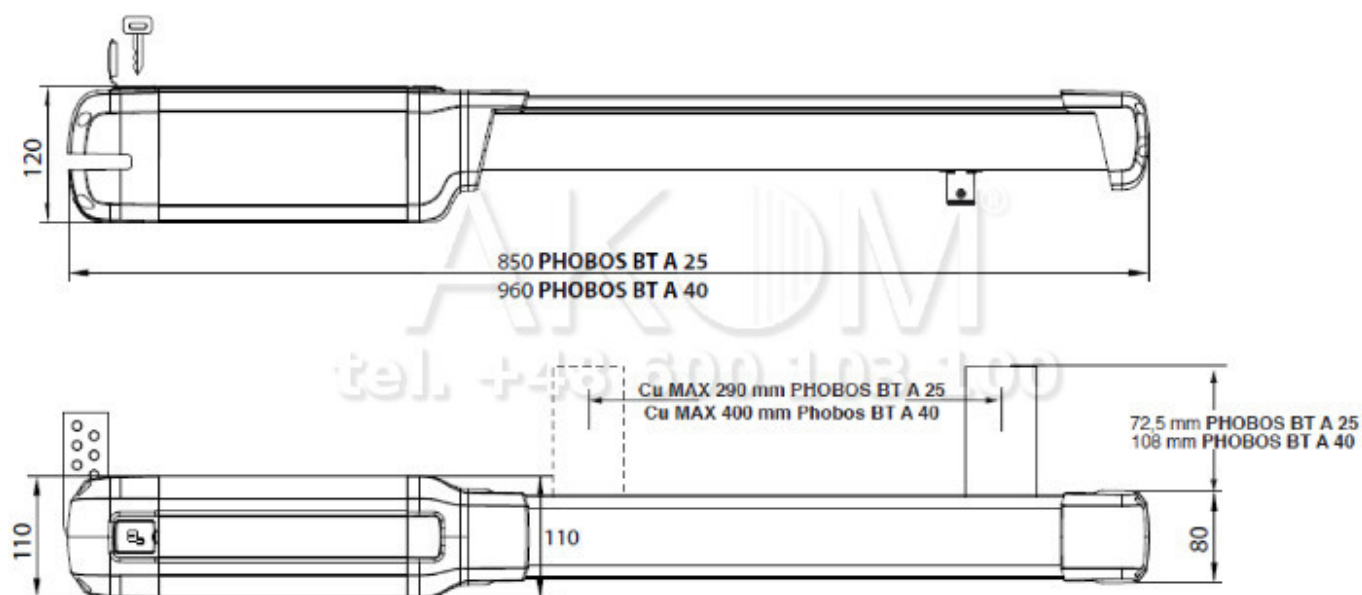

Sprawdzone rozwiązania



Wyłączniki krańcowe magnetyczne (zbliżeniowe)
Zapewniające precyzyjne ustawienie położeń krańcowych.





Wkładka z kluczem spersonalizowanym do wysprzęglenia napędu (40 kombinacji klucza) zapewniający większe bezpieczeństwo użytkowania.



Mocowanie do uchwytu słupka trzpieniem magnetycznym zapewniające łatwiejszy montaż oraz estetykę (trzpień **nie jest widoczny od zewnątrz**)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: OLIMP LED 24V Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , POMENA LED 24V Z ANTENĄ , LAMPi24 LED Z ANTENĄ (+ 20,00 zł)