

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-slh-faac-414-lampa-3-x-pilot-odboje-p-1623.html>

Pełny zestaw SLH - FAAC 414 + LAMPA + 3 X PILOT + ODBOJE

Cena	2 399,00 zł
------	--------------------

Cena produktu	2 799,00 zł
---------------	--------------------

Numer katalogowy	FAAC_414_FULL_SLH
------------------	--------------------------

Producent	FAAC
-----------	-------------

Max głęb. osadz. zawiasu	do 15 cm
--------------------------	-----------------

Max. długość 1 skrzydła	do 4 m
-------------------------	---------------

Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
--------------------	-----------------------------

Zasilanie	230 V
-----------	--------------

Zasilanie silnika	230 V
-------------------	--------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu


Pełny zestaw SLH - FAAC 414 + LAMPA + ANTENA + ODBOJE.

Napęd do bramy skrzydłowej - **FAAC 414** (droga radiowa SLH) dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 4,0 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - **do 15 cm**

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne FAAC 414 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca FAAC 455 D
- Obudowa do centrali - model FAAC E
- Odbiornik radiowy FAAC 868 SLH, 2-kanalowy
- Fotokomórki FAAC XP20D o zasięgu 20 m
- **3 x pilot 4-kanalowy FAAC XT4 868 SLH LR**
- 3 x ogranicznik zaoblony
- **lampa sygnalizacyjna z anteną (do wyboru)**
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensatory rozruchowe
- instrukcje obsługi w języku polskim do pobrania w PDF (zakładka Instrukcje)
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Rysunki techniczne:

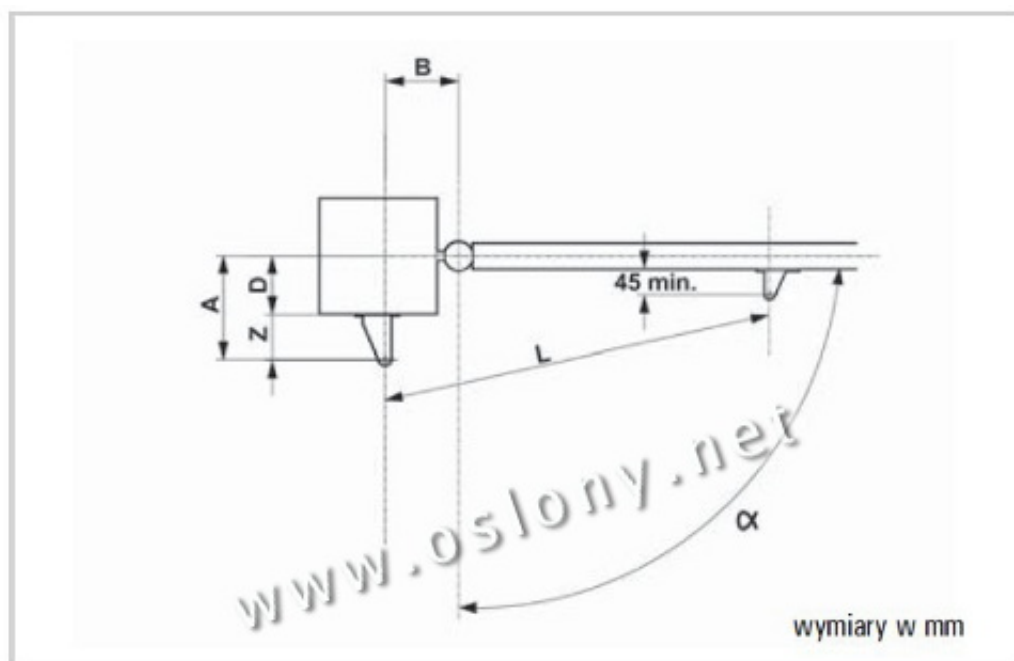

Zalecane wymiary instalacyjne

	α	A	B	C ⁽¹⁾	D ⁽²⁾	Z ⁽³⁾	L
414	90°	195	195	390	150	45	1090
	110°	165	165	390	120	45	1090


dla otwarcia skrzydła o kąt 90°: $A + B = C$

dla otwarcia skrzydła o kąt większy niż 90°: $A + B < C$

1) roboczy skok śruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary

	414
Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz
Zasilanie silnika	230 V
Pobór mocy	280 W
Pobór prądu	1,2 A
Prędkość obrotowa silnika	1400 obr./min
Prędkość wysuwu trzpienia	1,5 cm/sek.

	414
Maksymalna siła ciągu	3500 N
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar	6,5 kg

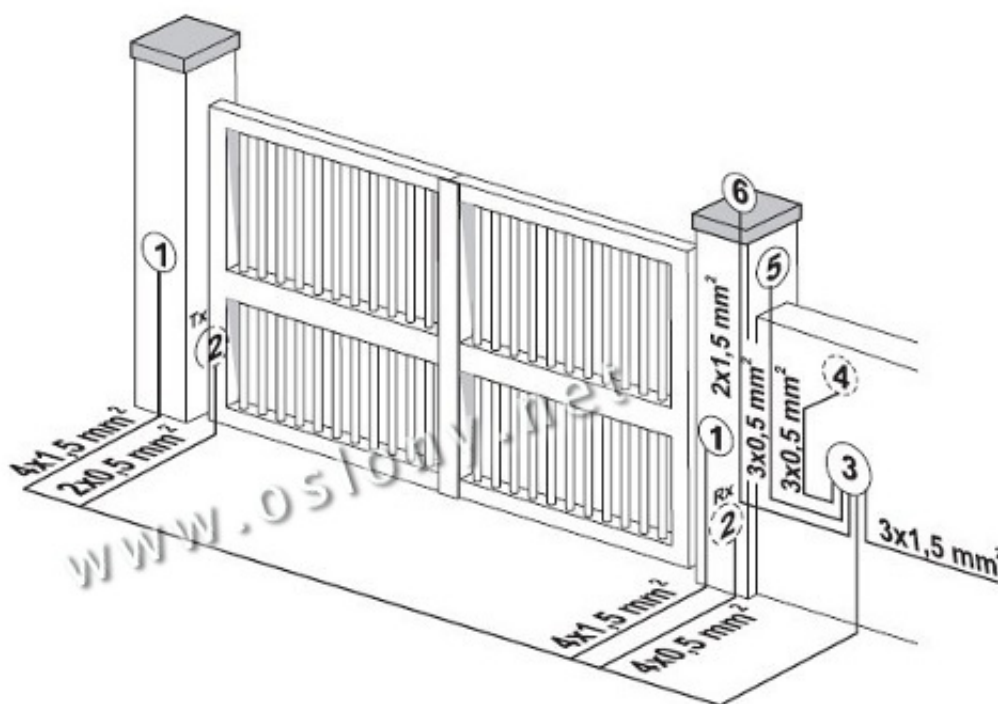

1. Siłowniki
2. Fotokomórki
3. Centrala sterująca
4. Wyłącznik kluczykowy
5. Odbiornik fal radiowych
6. Lampa sygnalizacyjna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: LED P Z ANTENĄ , OLIMP LED Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 20,00 zł) , QUADRO Z ANTENĄ (+ 50,00 zł)