

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-sommer-starter-s2-lampa-5-x-listwa-p-2195.html>

Pełny zestaw - SOMMER STArter S2+ + LAMPA + 5 X LISTWA

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SOMMER_STARTER_FULL
Producent	SOMMER
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Pełny zestaw - SOMMER STArter S2+ + LAMPA + 5 X LISTWA.

Napęd do bram przesuwnych o wadze do 400 kg i długości do 6 m.

Zawartość zestawu:

- napęd do bram przesuwnych SOMMER STArter S2+
- układ sterowania wraz z odbiornikiem FM 868,8 MHz Somloq2 Rollingcode
- 2x pilot SOMMER 2-kanalowy
- 1x komplet fotokomórek SOMMER
- 1x lampa LED
- 5x listwa zębata
- wyłączniki krańcowe
- kluczyk awaryjnego otwierania
- instrukcja obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura


Zalety napędu SOMMER STArter:

- **Potwierdzona jakość - "Made in Germany"**. Napęd spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa!
- **Atrakcyjny design**
- **Do bram o maksymalnej szerokości skrzydła 6 m oraz masie 400 kg !**
- **Najwyższe bezpieczeństwo jego użytkowników** - w sytuacji gdy napęd napotka przeszkodę zatrzymuje się i wykonuje ruch w kierunku przeciwnym. Gwarantuje to bezpieczeństwo zwłaszcza najmłodszym użytkownikom
- **Zabezpiecza bramę** i utrudnia jej otwarcie od zewnątrz przez osoby niepowołane!
- **Unikalna technologia**. Wysokogatunkowe materiały jak stal nierdzewna, aluminium i specjalne tworzywo sztuczne gwarantują bardzo wysoką trwałość mechaniczną,
- **Cichobieżny - posiadają funkcję spowalniania** przy dochodzeniu do pozycji krańcowych co przekłada się na płynny cichy, łagodny ruch bramy co zapewnia to długą żywotność silnika oraz przekładni napędu
- **Bezpieczne siłowniki zasilane napięciem 24 V** co gwarantuje ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
- **Można sterować np za pomocą domofonu!**
- **Bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe** do integracji napędu z automatyką budynkową lub systemem alarmowym
- **Praktyczny - wyposażony w funkcję furtki** (otwarcie częściowe bramy np 1 m aby np wyjechać motocyklem)!
- **Bezpieczny system radiowy**. Sterowanie drogą radiową **868,8 MHz z kodem dynamicznie zmiennym Rollingcode**. Nasze piloty są odporne na zakłócenia generowane przez np. przez internet bezprzewodowy oraz instalacje WIFI, stacje pogodowe i inne tego typu urządzenia. Tym samym gwarantują doskonały zasięg praktycznie w każdych okolicznościach.
- **Energoozczędny** dzięki zastosowaniu transformatora z rdzeniem pierścieniowym w stanie czuwania pobiera tylko 5 W!

- **Nie zamarza w zimie** - zakres pracy w temperaturze od - 20°C do + 50°C !
- **Niezawodny** (nie zamarza zimą), nie pęka, łatwy w użyciu, zabezpieczony kluczem, system awaryjnego odryglowania napędu w przypadku zaniku napięcia,
- Funkcja automatycznego zamykania
- Nie jest konieczne smarowanie olejem lub smarem stałym - patrz instrukcja obsługi
- **2-lata gwarancji** - szczegóły gwarancji określa karta gwarancyjna

Pozostałe zalety napędu SOMMER Starter:

- Szybki montaż - nasze napędy montuje się bardzo łatwo i szybko.
- Programowanie centrali sterującej nie sprawia żadnego kłopotu
- Zintegrowany system podłączenia listew bezpieczeństwa, spełnia warunki określone w normie PN - EN 12453
- Spełnia wymogi normy PN EN 12453 co znaczy, że nie musi być stosowane zabezpieczenie krawędziowe
- Przyłącze TorMinal do indywidualnej parametryzacji napędu
- Sterowanie mikroprocesorowe z wieloma możliwościami ustawień np. funkcja furtki, automatyczne zamykanie bramy, ustawienie czasu ostrzegania, ustawienie funkcji przy napotkaniu przeszkody w trakcie zamykania bramy (całkowita lub częściowa zmiana ruchu na odwrotny)
- Przyłącza do podłączenia urządzeń bezpieczeństwa, np. lampy ostrzegawczej i fotokomórki
- Bezpotencjałowe wyjście przełącznikowe do integracji napędu z BMS lub systemem alarmowym
- Możliwość uniwersalnego montażu z prawej lub z lewej strony
- Regulowany łagodny start i zatrzymanie

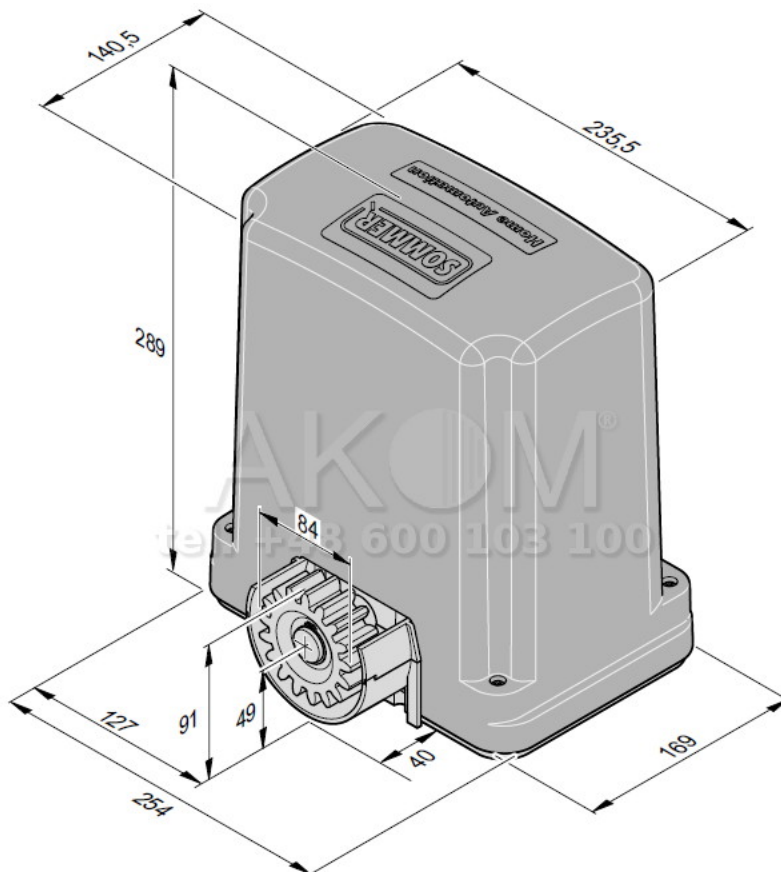

Wszystkie wymiary w mm, zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych.

Nazwa
Maks. masa bramy
Min. przesuw
Maks. przesuw
Maks. moment obrotowy
Maks. prędkość
System radiowy
Częstotliwość radiowa
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Pobór mocy w trybie czuwania

STarter S2+
400 kg
1400 mm
8000 mm
11 Nm
240 mm/s
SOMloq2
FM 868,95 MHz
AC 220-240 V
50/60 Hz
3 W

Nazwa	STArter S2+
Tryb pracy wg S3	30 %
Stopień ochrony	IP54
Min. temperatura	−20 °C
Maks. temperatura	+50 °C
Nachylenie bramy	–

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: SOMMER , OLIMP LED 24V Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , LAMPI24 LED Z ANTENĄ