

Link do produktu: <https://www.napedy.net/urmet-welcome-172611-wideodomofon-jednorodzinny-p-3092.html>

URMET WELCOME 1726/11

Wideodomofon jednorodzinny


Cena	1 399,00 zł
Cena produktu	1 499,00 zł
Numer katalogowy	URMET_1726_11
Producent	URMET
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

URMET WELCOME 1726/11 Wideodomofon jednorodzinny.


Cyfrowy zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego z wideomonitorem kolorowym 7" oraz panelem aluminiowym. Zestaw posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe max. 3 wideomonitorzy nr ref. 1726/1 oraz jeden dodatkowy panel nr ref. 1726/51. Pomiędzy wideomonitorami możliwa jest komunikacja interkomowa (jeden wideomonitor wywołuje wszystkie pozostałe). Zestaw wideodomofonowy WELCOME jest bardzo łatwy w instalacji. Do połączenia między urządzeniami wystarczą od dwóch (w wersji podstawowej) do sześciu żył w wersji rozbudowanej. Maksymalny dystans instalacji to aż 100m.

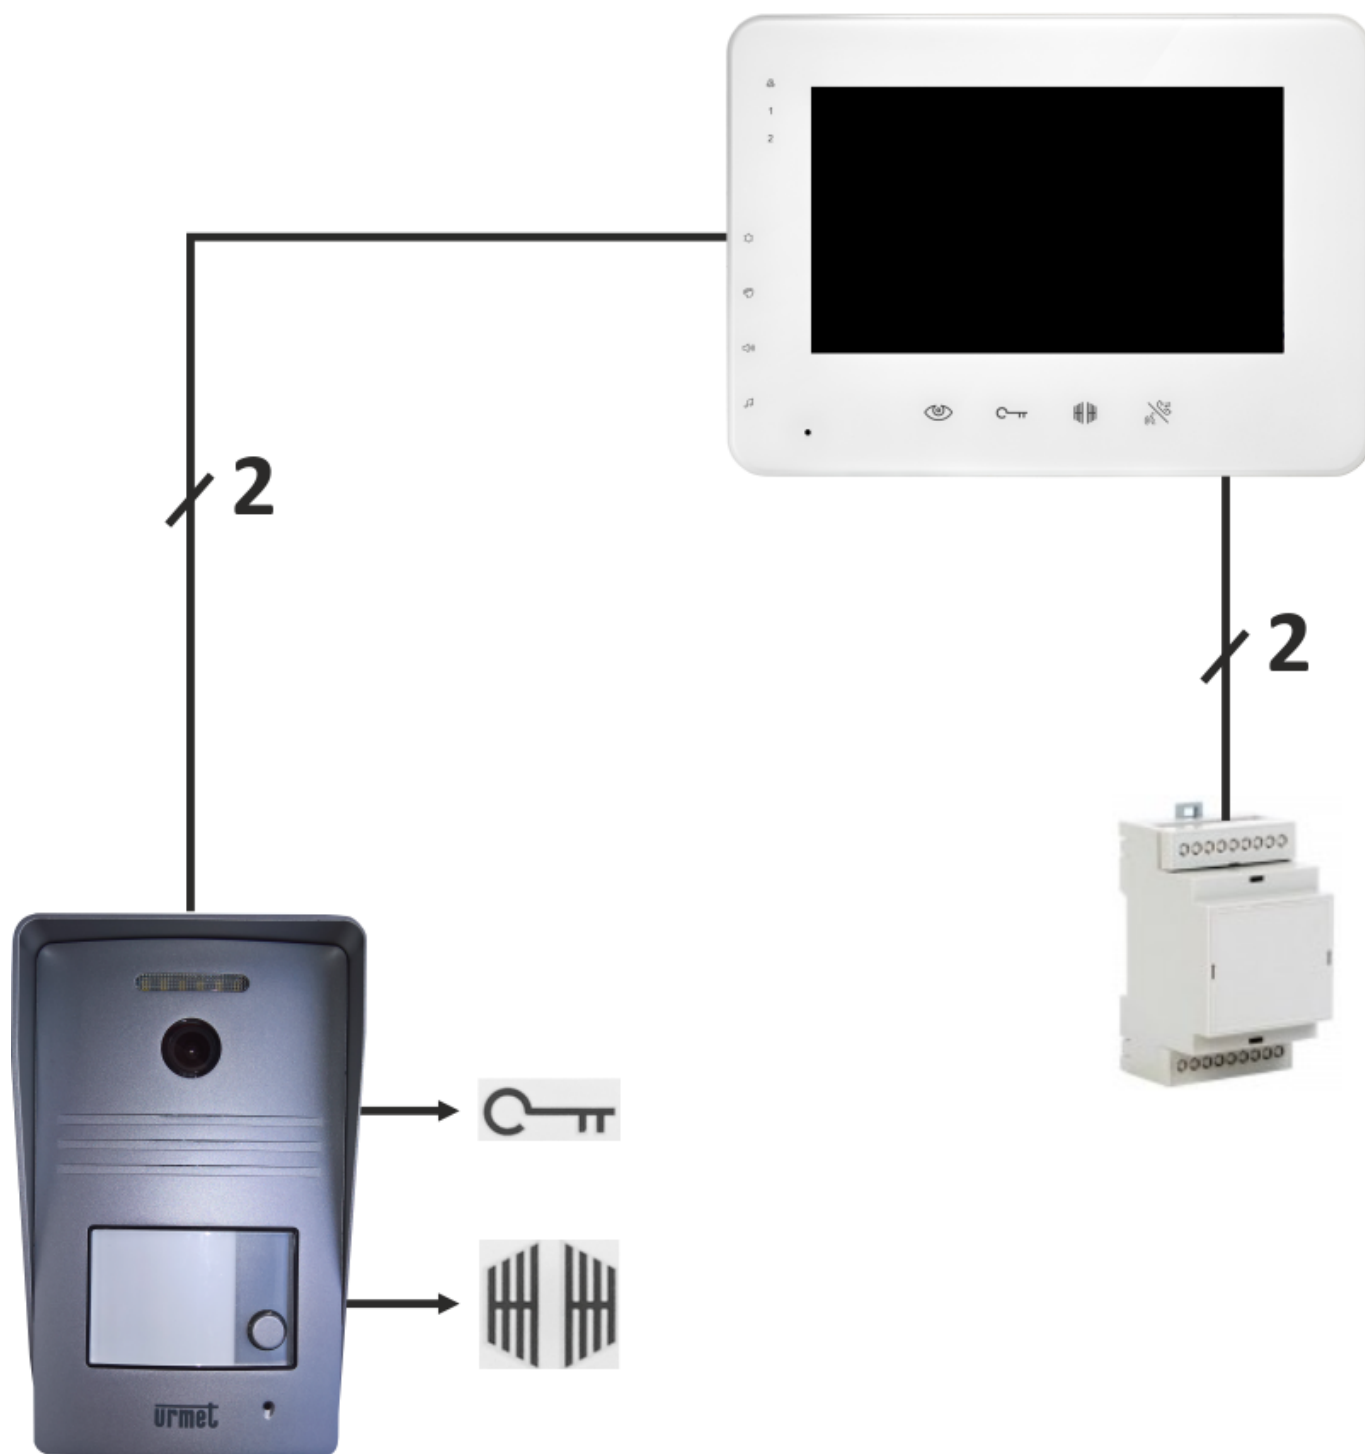


RODZAJ PRZEKROJU OKABLOWANIA ORAZ MAKSYMALNE ODLEGŁOŚCI:

	0,8mm ²	1mm ² lub większa
Od panelu do najdalszego wideomonitora	80m	100m
Od pierwszego do ostatniego wideomonitora	50m	50m
Od panelu do elektrozaczepu	10m	10m
Od panelu do przycisku otwarcia lokalnego	10m	10m

	1mm ²	1,5mm ²
Od wideomonitora do zasilacza (Odległość A)	max. 20m	max. 20m
Od wideomonitora do zasilacza (Odległość B)	max. 20m	max. 20m

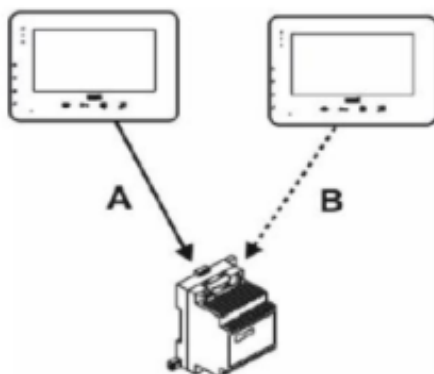

	1mm ²	1,5mm ²
Od wideomonitora do zasilacza (Odległość A+B)	max. 10m	max. 10m

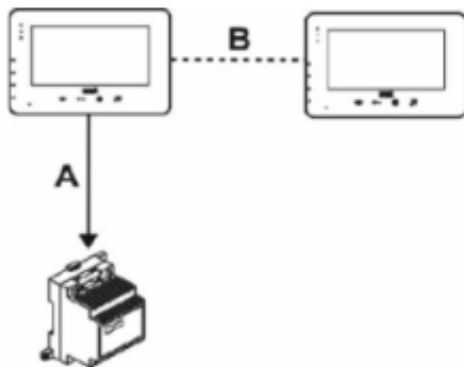

UWAGA: Przy użyciu skrętki UTP 5e maksymalny dystans, na jakim możemy podłączyć zestaw to 50m, przy czym żyły zasilania wideomonitora 1726/1 od zasilacza 1726/100 (oznaczone jako V+ i V- na schemacie instrukcji obsługi) wymagają zastosowania jednej skręconej pary jako jednego przewodu ! Czyli w skrętce należy użyć w sumie 6 przewodów do prawidłowej pracy zestawu !

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESTAWU:

- Głośnomówiący 7" wideomonitor dotykowy w zestawie;
- Połączenia między wszystkimi urządzeniami za pomocą dwóch lub czterech żył (zależy od konfiguracji);
- Użytkownik może zamontować od jednego do czterech wideomonitorów wywoływanych tym samym przyciskiem na panelu;
- Zestaw może być rozbudowany o dodatkowy panel 1726/51;
- Połączenie interkomowe pomiędzy wideomonitorami (jeden monitor dzwoni do wszystkich pozostałych);
- Możliwość sterowania napędem bramy za pomocą styku bezpotencjałowego w panelu.
- Możliwość podłączenia przycisków otwarcia furtki;
- Możliwość załączenia podglądu z panelu w dowolnym monitorze;
- Wywołanie interkomowe monitorów;

- Panel wywołania 1726/51 z obudową czołową z aluminium jest odporny na czynniki atmosferyczne (IP44) - (również stosowany jako drugi dodatkowy);
- Panel posiada kamerę kolorową z białymi diodami elektroluminescencyjnymi oświetlającymi rozmówcę.
- Duża podświetlana tabliczka na nazwisko w kolorze białym;
- Montaż natynkowy lub podtynkowy;

Charakterystyka stacji bramowej:

Wymiary (Dł. x Szer. x Gł.):

- wersja natynkowa: 169x106x24-42mm (z daszkiem)

- wersja podtynkowa: 166x100x8mm

Pobór prądu: max 200 mA

Napięcie zasilania: 17,8V

Duży kąt widzenia kamery: H 113° V92°

Gwarantowany czas rozmowy: 120s

Regulacja głośności panelu

Wymiar okna opisowego: 45x42 mm

Podświetlenie przycisku: biały LED

Klasa szczelności: IP44

Klasa wandaloodporności: IK07

Temperatura pracy: -20° / +55° C

Obciążalność przekaźnika C-NO: 1A przy 30V

Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu: 300ms lub 4s

Obciążalność wyjścia elektrozaczepu SE+SE- : 12V DC / 200mA

Charakterystyka monitora:

Monitor głośnomówiący 1726/1 o przekątnej 7" (również stosowany jako dodatkowe);

- Potencjometry boczne umożliwiające regulację audio i wideo;
- Regulacja głośności z funkcją „mute”;
- Wskaźnik numery panelu, z którego nastąpiło wywołanie;
- Przycisk dotykowy wywołania podglądu panelu, otwarcia furtki i bramy, odbioru połączenia lub wywołania interkomowego;
- Montaż natynkowy

Wymiary (Dł. x Szer. x Gł.): 212x152x20mm

Zasilanie: 17,8 VDC

Pobór prądu:

- max 400 mA

- w trybie stand-by: 60 mA

Ekran o przekątnej 7"

Rozdzielczość ekranu: 800x480pix

Temperatura pracy: -10° / +60° C

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x monitor
- 1 x panel zewnętrzny z kamerą
- daszek ochronny
- akcesoria montażowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat