

Link do produktu: <https://www.napedy.net/mega-promocja-naped-do-bram-1-skrzydlowych-somfy-ixengo-l-3s-rt-24v-pakiet-komfort-p-3189.html>



MEGA PROMOCJA! Napęd do bram 1-skrzydłowych SOMFY IXENGO L 3S RTS 24V - Pakiet KOMFORT

Cena	1 999,00 zł
Cena produktu	2 749,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SOMFY_IXENGO_L_24V_CP_1SK
Producent	Somfy
Max głęb. osadz. zawiasu	do 18 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 4 m
Intensywność pracy	Praca intensywna
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

MEGA PROMOCJA! Napęd do bram 1-skrzydłowych SOMFY IXENGO L 3S RTS 24V - Pakiet KOMFORT .

Napęd do bram 1-skrzydłowych o szerokości skrzydła do 4 m i wagi do 400 kg.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu na słupku - do 18 cm.

Napęd jest przeznaczony dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.


W skład zestawu wchodzi:

- 1 x napęd SOMFY IXENGO L 3S RTS 24V
- 2 x pilot SOMFY Keygo RTS 4-kanałowy
- centrala sterująca SOMFY 3S z radioodbiornikiem
- 1 x lampa ostrzegawcza SOMFY z anteną
- 1 x komplet fotokomórek SOMFY
- 1 x akumulator awaryjny SOMFY
- wyłączniki krańcowe
- akcesoria montażowe, uchwyty do słupka i bramy
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych

- **Centrala 3S: szybka instalacja,
możliwość ustawiania parametrów
pracy, intuicyjna obsługa**
- **Moc**
 - > Zdolność otwierania skrzydeł
o długości do 4 m i wadze do 400 kg
 - > Zdolność do pracy do 60 cykli
na dobę
 - > Łagodne domykanie
- **Spełnia Twoje potrzeby
w zakresie efektywności**
 - > Instalacja nie wymaga
specjalistycznych narzędzi
ani spawania
 - > Regulowane wsporniki dopasują
napęd do każdej bramy
 - > Dla bramy jednoskrzydłowej
wystarczy jeden napęd
- **Bezpieczeństwo**
 - > Nie cofający się mechanizm zapewnia
bardzo wysoką odporność
na silny napór wiatru i innych sił
 - > Przy użyciu kluczyka, łatwe
odblokowanie i otwarcie bramy
od zewnątrz

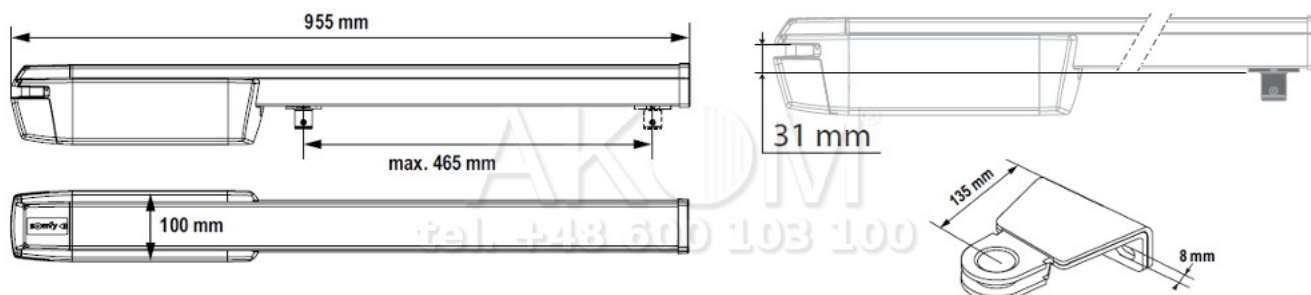

Ogólne dane techniczne	
Zasilanie	24 V
Maks. zużycie energii	40 W
Prędkość obrotu	3800 obr./min
Pobór prądu	1,5 A
Siła nacisku i siła pociągowa	2000 N
Skok użyteczny	465 mm
Minimalna odległość w tylnej części skrzydła	160 mm
Maksymalne przesunięcie zawiasu	183 mm
Prędkość drążka	17 mm/s
Sterowanie ręczne	Za pomocą indywidualnego klucza
Użytkowanie	Intensywne
Montaż	Budynki jednorodzinne / wielorodzinne
Temperatura działania	-20°C do +60°C
Stopień ochrony	IP44
Smarowanie	Smar stały