

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-bft-botticelli-smart-bt-1250-p-1823.html>

Napęd do bram garażowych BFT BOTTICELLI SMART BT 1250

Cena	1 399,00 zł
Numer katalogowy	BFT_BOTTCELLI_1250
Producent	BFT
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bram garażowych BFT BOTTICELLI SMART BT 1250.

Napęd BFT BOTTICELLI 1250 dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram garażowych użytku przydomowego i półprzemysłowego**.

Szyna 2900mm:

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 7 m x 2,3m.

Szyna 3500mm:

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 5,5 m x 2,9m.

W skład zestawu wchodzi:

- Głowica napędu BFT BOTTICELLI SMART BT 1250 z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem BFT VENERE BT A DIS
- Szyna (do wyboru)
- **Pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2**
- mocowanie siłownika
- uchwyt do bramy
- elementy mocujące
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Siłownik **BOTTICELLI 1250** przeznaczony jest do bram garażowych rezydencyjnych o powierzchni bramy do 16 m². Siła ciągnąca i pchająca wynosi **1250 N**. Siłownik posiada silnik zasilany napięciem 24 V DC oraz zintegrowaną centralę sterującą VENERE D. Częstotliwość użytkowania napędów do 25 cykli na dobę.

Zmiana w stosunku do wycofanego napędu Botticelli dotyczy zastosowania rozbudowanej centrali sterującej VENERE w wersji D z wyświetlaczem LCD. Nowy napęd posiada głowicę w nowym firmowym kolorze granatowym. Zastosowana szyna prowadząca to sprawdzona i wytrzymała szyna z łańcuchem od napędu EOS 120, której wytrzymałość i trwałość zapewniają stalowe łożyska toczne.

Charakterystyka centrali:

Centrala sterująca do napędów do bram garażowych.


- Napięcie zasilania centrali: 230V AC.
- Napięcie zasilania silnika: 24V DC.
- Główne cechy: wyświetlacz, wbudowany dwukanałowy odbiornik CLONIX64(funkcja wietrzenia, regulowana), system zarządzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, miękki start na otwieranie i zamykanie.

Główne funkcje: funkcja automatycznego zamknięcia, zarządzanie momentem obrotowym (osobna regulacja progu na otwieraniu i zamykaniu), zabezpieczenie dostępu hasłem, wyjście 2-go kanału przekaźnikowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	BOTTICELLI 650	BOTTICELLI 850 U	BOTTICELLI 1250 U
Centrala sterująca	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz		
Napięcie zasilania silnika	24 V		
Pobór mocy	200W		236W
Maksymalna siła	650N	850N	1250N
Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C	50/130	50/100	100/130
Powierzchnia bramy/drzwi	10m2	13m2	16m2
Max. prędkość otwierania (szyna z łańcuchem)	240mm/s		190mm/s
Max. prędkość otwierania (szyna z paskiem)	210mm/s		-
Rodzaj krańcówek	Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu		
Spowolnienia	TAK		
Blokada	Mechaniczna		
Odblokowanie	Sznurek lub linka stalowa		
Reakcja na przeszkodę	D-Track		
Klasa szczelności	IP20		
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 60 °C		

WYMIARY (mm)

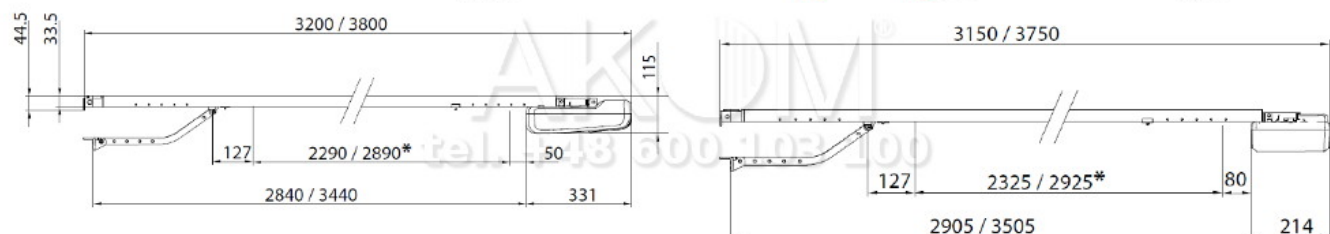

Uwaga! Wysyłka napędu z szyną 1-częściową możliwa tylko przy przedpłacie na konto ze względu na gabaryty napędu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyna: 2,9m z łańcuchem 1-częściową , 3,5m z łańcuchem 1-częściową (+ 100,00 zł)