

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-hormann-supramatic-p-seria-4-bs-l-p-1754.html>

Napęd do bram garażowych HORMANN SupraMatic P Seria 4 BS L

Cena	2 999,00 zł
Numer katalogowy	HORMANN_SUPRAMATIC_4512218_L
Producent	HORMANN
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd **HORMANN SupraMatic P Seria 4 BS** dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram garażowych użytku przydomowego i półprzemysłowego, z 2-częściową szyną jezdnią**.

Maksymalne wymiary bramy segmentowej: (szer. x wys.) 5,0 m x 3,0m.

W skład zestawu wchodzi:

- Głowica napędu HORMANN SupraMatic P Seria 4 BS z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem HORMANN BiSecur.
- Szyna DŁUGA 2-częściowa z łańcuchem HORMANN L
- **Pilot 4-kanałowy HORMANN HSE 4 BS (powierzchnia strukturalna z chromowanymi nakładami, kolor czarny)**
- mocowanie siłownika
- uchwyt do bramy
- elementy mocujące
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Superszybkie otwieranie bramy

Bramę wyposażoną w napęd SupraMatic otworzą Państwo szybko i wygodnie za pomocą nadajnika, po czym od razu wjadą samochodem z ulicy do garażu. Możliwe jest także otwieranie bramy z napędem wyposażonym w standardowy odbiornik Bluetooth za pomocą aplikacji Hörmann BlueSecur — wystarczy mieć przy sobie smartfon. Oprócz tych zalet napędu SupraMatic na uwagę zasługuje również wyjątkowe wzornictwo pokrywy obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej. SupraMatic wyróżnia się ponadto energooszczędnym oświetleniem LED zapewniającym równomierne oświetlenie garażu oraz bardzo niskim zużyciem energii elektrycznej, które w trybie stand-by wynosi poniżej 1 W. Napęd SupraMatic można też opcjonalnie podłączyć do zewnętrznych systemów Smart Home.

Nowe napędy do bram garażowych — inteligentne, szybsze, bardziej komfortowe


Napędy serii 4 to nowość w ofercie firmy Hörmann. ProMatic 4 oraz SupraMatic E4 i P4 różnią się od swoich poprzedników m.in. prędkością otwierania, zintegrowanym, energooszczędnym oświetleniem LED oraz jeszcze bardziej komfortowym sposobem obsługi.

Zastosowanie we wszystkich napędach 4. generacji nowo zaprojektowanego złącza magistrali HCP umożliwia podłączenie

napędu do takich systemów Smart Home, jak Homematic, KNX czy Delta Dore. Możliwe jest również sterowanie bramą garażową za pomocą wyposażonego w aplikację BlueSecur smartfona z funkcją Bluetooth. Inną nowością oferowaną w napędach nowej generacji jest obsługa trzech wysokości otwarcia bramy — oprócz otwarcia całkowitego i częściowego wprowadzono teraz otwarcie wentylacyjne do uchylania górnego segmentu.

W przypadku nadmiernego wzrostu poziomu wilgotności powietrza w garażu możliwe jest jego automatyczne wietrzenie — warunkiem jest wyposażenie bramy w napęd z czujnikami klimatycznymi oraz opcjonalny zestaw rolek umożliwiający otwarcie jedynie górnego segmentu, podczas gdy dolny segment pozostaje zamknięty.

Dzięki aplikacji BlueSecur firmy Hörmann mogą Państwo obsługiwać swoją bramę garażową nie tylko przy pomocy nadajników, sterowników kodowanych cyfrowo czy skanerów linii papilarnych, lecz także własnego smartfona. Intuicyjny interfejs aplikacji pozwala, przy pomocy technologii Bluetooth, obsługiwać bramę garażową, a także włączać i wyłączać oświetlenie jej napędu. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu internetowego Google Play i App Store. **Napęd SupraMatic firmy Hörmann posiada już wbudowany odpowiedni odbiornik**, do napędu ProMatic odbiornik jest dostępny opcjonalnie.

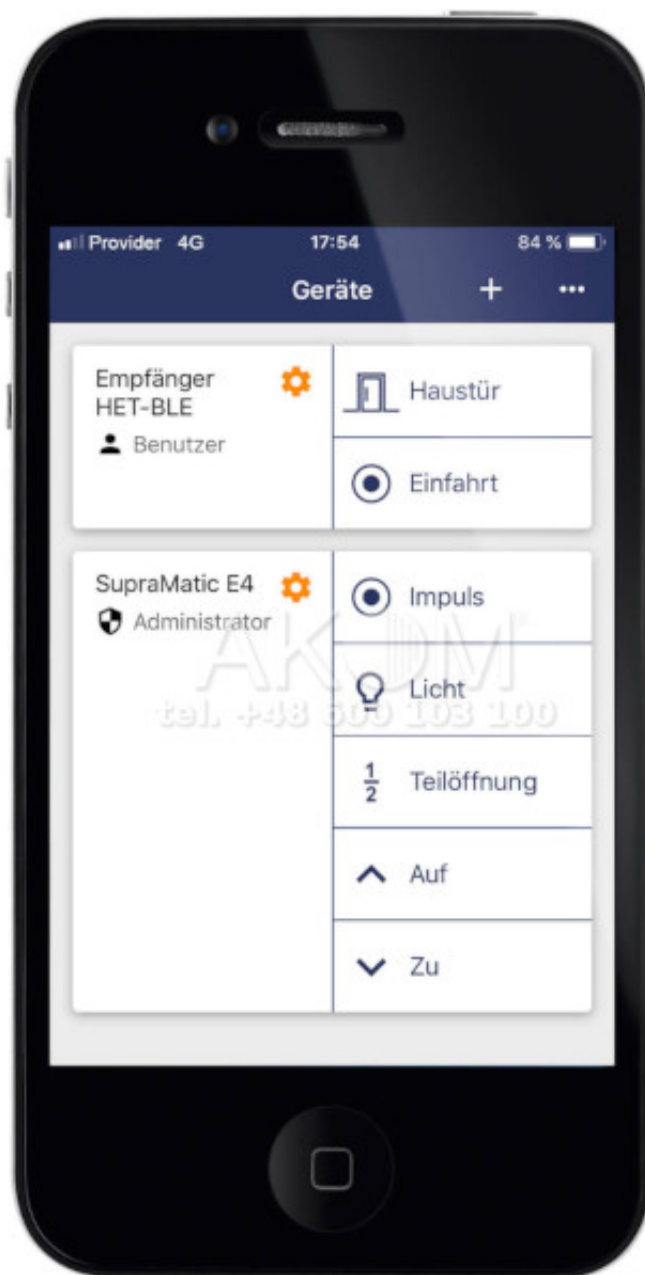

Gniazdo HCP wbudowane w każdym napędzie firmy Hörmann umożliwia połączenie z zewnętrznymi systemami Smart Home, takimi jak Homematic czy Delta Dore. Napęd do bramy garażowej stanowiący element automatyki domowej może być komfortowo sterowany za pomocą interfejsu użytkownika w danym systemie Smart Home i dowolnie łączony z innymi inteligentnymi urządzeniami w sieci.



System można zaprogramować przykładowo w taki sposób, aby jednocześnie z zamykaniem bramy garażowej w ciemności włączało się oświetlenie na zewnątrz i w przedpokoju bądź automatycznie otwierała się brama w momencie zbliżania się samochodu. Jeżeli wybrany system Smart Home zezwala na zdalny dostęp przez internet, bramę garażową można wygodnie otwierać z dowolnego miejsca, np. aby umożliwić listonoszowi pozostawienie przesyłki w garażu bądź sprawdzić status zaprogramowanych urządzeń.

Porównanie naszych napędów do bram garażowych

Kategorie / rodzaj produktu	SupraMatic E4	SupraMatic P4	ProMatic 4
Odbiornik Bluetooth	zintegrowany, możliwość włączania i wyłączania	zintegrowany, możliwość włączania i wyłączania	opcjonalnie
Złącze HCP do podłączenia do systemów Smart Home	zintegrowane	zintegrowane	zintegrowane
Cykle na dzień/godzinę	25/10	50/10	25/10
Siła ciągnięcia i nacisku	650 N	750 N	600 N
Siła maksymalna	800 N	1000 N	750 N
Maks. prędkość otwierania	25 cm/s*	25 cm/s*	20 cm/s
Oświetlenie	20 diod LED	30 diod LED, funkcja biegnącego światła	10 diod LED
Maks. szerokość bramy	5500 mm	6000 mm	5000 mm
Maks. powierzchnia bramy	13,75 m ²	15 m ²	11,25 m ²
Cechy szczególne	- Wyjątkowo szybkie otwieranie bramy - Obsługa przez aplikację - Łatwy odczyt położenia bramy - Dodatkowa wysokość otwarcia dla komfortowej wentylacji garażu - Oddzielnie włączane oświetlenie LED - Łatwe programowanie - Podłączenie do zewnętrznych systemów Smart Home - Niskie zużycie prądu - System zdalnego sterowania radiowego BiSecur** - Mechaniczne zabezpieczenie przed podważeniem**	- Wyjątkowo szybkie otwieranie bramy - Obsługa przez aplikację - Łatwy odczyt położenia bramy - Dodatkowa wysokość otwarcia dla komfortowej wentylacji garażu - Oddzielnie włączane oświetlenie LED - Łatwe programowanie - Podłączenie do zewnętrznych systemów Smart Home - Niskie zużycie prądu - System zdalnego sterowania radiowego BiSecur** - Mechaniczne zabezpieczenie przed podważeniem**	- Szybkie otwieranie bramy - Łatwy odczyt położenia bramy - Dodatkowa wysokość otwarcia dla komfortowej wentylacji garażu - Oddzielnie włączane oświetlenie LED - Podłączenie do zewnętrznych systemów Smart Home - Niskie zużycie prądu - System zdalnego sterowania radiowego BiSecur** - Mechaniczne zabezpieczenie przed podważeniem**