

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-sommer-duo-vision-500-p-2062.html>

Napęd do bram garażowych SOMMER DUO VISION 500

Cena

1 379,00 zł

Numer katalogowy

SOMMER_DUO_VISION_500

Producent

SOMMER

Bezpieczne zakupy



Opis produktu

Napęd do bram garażowych SOMMER DUO VISION 500.

Napęd do bram garażowych **SOMMER DUO VISION 500** dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram garażowych użytku przydomowego i półprzemysłowego**.

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 3,5 m x 2,3m.

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd SOMMER DUO VISION 500 z centralą sterującą i odbiornikiem SOMMER
- Szyna składana z łańcuchem (2600 mm)
- **2x Pilot 2-kanalowy SOMMER**
- mocowanie siłownika
- uchwyt do bramy
- elementy mocujące
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Osobny układ sterowania w obudowie dla łatwego montażu bez konieczności wykonywania kosztownej instalacji elektrycznej
- Brak konieczności montowania gniazda zasilającego na suficie
- Układ sterowania napędu można zamontować na ścianie lub pod sufitem
- Maksymalna siła pociągowa lub nacisku wynosząca zależnie od typu napędu do 800 N dla bram garażowych o szerokości do 5,5 m
- Moc napędu i długość szyny jezdnej można zestawiać zgodnie z życzeniem klienta
- Niskie zużycie energii
- SVS – bezpieczny system ryglowania napędu w przypadku zaniku napięcia zasilającego
- Oddzielna centrala sterująca
- Regulowana prędkość łagodnego startu i zatrzymania
- Doskonałe zabezpieczenie przed wypadkiem dzięki regulowanemu elektronicznie pomiarowi siły przez system DPS. W przypadku napotkania przeszkody napęd zatrzymuje się i wykonuje ruch powrotny
- Funkcja otwierania częściowego np do wietrzenia garażu
- **Automatyczne rozpoznawanie przeszkód**
- **Zabezpieczenie przed włamaniem**
- **SVS – bezpieczny system ryglowania napędu**

Charakterystyka napędu:

- Bardzo szybkie i ciche otwieranie i zamykanie
- Wysoka trwałość i niewielkie zużycie w wyniku zastosowania technologii chroniącej przekładnię dzięki silnikowi

współbieżnemu

- Łańcuch jest nieruchomy, w wyniku czego nie dochodzi do strat tarcia i mocy jak ma to miejsce w przypadku łańcucha obrotowego
- Łańcuch nie wymaga konserwacji i nie musi być oliwiony, dzięki czemu można uniknąć plam oleju na pojeździe lub bramie
- Samohamowny silnik zabezpieczający przed włamaniem lub bezprawnym dostępem; niepotrzebne dodatkowe ryglowanie

Charakterystyka centrali:

- Zintegrowany odbiornik radiowy (FM 868,8 MHz) ze 112 miejscami w pamięci
- Zintegrowany przycisk naścienny, brak konieczności montowania oddzielnego przycisku
- Zintegrowane oświetlenie
- Brak konieczności wykonywania kosztownej instalacji elektrycznej, ponieważ można wykorzystać istniejące gniazdko
- Automatyczne rozpoznawanie przeszkód z możliwością ruchu wstecznego w przypadku wykrycia przeszkody; optymalne zabezpieczenie np. dla rodzin z dziećmi
- System DPS automatycznie odczytuje konieczną siłę i dopasowuje ją na bieżąco do zmieniających się warunków zewnętrznych, gwarantując tym samym maksymalne bezpieczeństwo
- Funkcja backjump odciążająca układ mechaniczny bramy i napędu
- Regulowany łagodny bieg


Charakterystyka wózka:

- Wózek jezdny silnika porusza się po nieruchomym łańcuchu,
- w wyniku czego nie dochodzi do strat tarcia i mocy, jak ma to miejsce w przypadku łańcucha obrotowego
- Technologia chroniąca przekładnię
- Dłuższa żywotność i mniejsze zużycie napędu do bramy garażowej
- Napęd nie wymaga żadnej konserwacji
- Można uniknąć plam oleju na pojeździe i na bramie


Dane techniczne

	500, 650, 800			Jednostka
Napięcie nominalne	230			V/AC
Częstotliwość znamionowa	50 / 60			Hz
Oświetlenie	maks. 32 V, maks. 18 W, BA 15s			
Zakres temperatur pracy	-20 - +50			°C
Stopień ochrony	IP 20			
Wartość emisji w miejscu pracy	< 75 dBA - tylko dla napędu			
	500	650	800	
Maks. siła ciągu i nacisku	500	650	800	N
Nominalna siła ciągu	150	195	240	N
Nominalny pobór prądu	0,5	0,7	0,8	A
Nominalny pobór mocy	110	150	160	W
Maks. prędkość	150	180/240*	130	mm/s
Pobór mocy, gotowość	~ 7	~ 2	~ 2	W
Masa:				
Szyna 2600	16,0	16,0	16,0	kg
Szyna 3000	17,4	17,4	17,4	kg
Szyna 3400	18,4	18,4	18,4	kg
Opakowanie (D x S x W):				
Napęd	790 x 160 x 160			mm
Szyna 2600	1665 x 160 x 50			mm
Szyna 3000	1860 x 160 x 50			mm
Szyna 3400	2060 x 160 x 50			mm

duo vision 500, 650

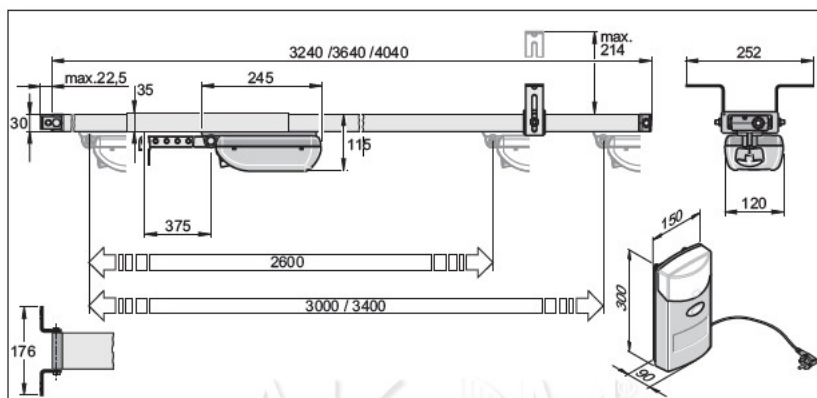

duo vision 800

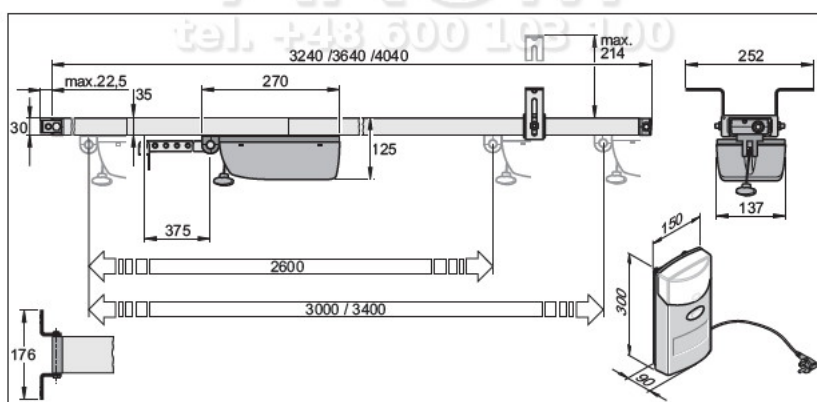

MY ZAPEWNIAMY JAKOŚĆ – A KLIENT ZYSKUJE KOMFORT!

Trwałe napędy do bram marki SOMMER sprawdzają się nawet po latach. Jest to wynikiem użycia wysokiej jakości komponentów oraz łatwej

obsługi, a także starannego wykonania oraz odpowiednich badań ¹⁾, dzięki czemu każdy może znaleźć napęd pasujący do swojej bramy.

MADE IN GERMANY

BEZPIECZEŃSTWO JEST I BĘDZIE DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE

Priorytetami firmy SOMMER są bezpieczeństwo i ochrona przed wypadkami. Nasze napędy są wyposażone w niezawodne i zgodne z normami rozwiązania, na których można polegać.

System automatycznego rozpoznawania przeszkód gwarantuje optymalną ochronę.

W przypadku wykrycia przeszkody napęd cofa bramę, zapobiegając w ten sposób zakleszczeniu osób, zwierząt lub pojazdów.

Łatwy w obsłudze system odblokowania awaryjnego SOMMER umożliwia ręczne otwieranie i zamykanie bramy w dowolnej pozycji.

Samohamowny silnik skutecznie zabezpiecza przed włamaniem lub bezprawnym dostępem. Nawet w przypadku zaniku zasilania elektrycznego brama garażowa lub brama do garażu podziemnego jest bezpiecznie zablokowana.

Wszystkie te elementy zapewniają optymalne bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

1) Wykaz wszystkich kombinacji napędów i bram, które posiadają certyfikaty zgodności, znajduje się pod adresem: <http://som4.me/cgdo>