

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bramy-przesuwnej-came-bk-2200-space-p-2274.html>

## Napęd do bramy przesuwnej CAME BK 2200 SPACE

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>3 270,00 zł</b> |
|------|--------------------|

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numer katalogowy | <b>CAME_BK_2200_SPACE</b> |
|------------------|---------------------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Producent | <b>CAME</b> |
|-----------|-------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Max waga bramy | <b>do 2200 kg</b> |
|----------------|-------------------|

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Intensywność pracy | <b>Praca normalna - 50%</b> |
|--------------------|-----------------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Zasilanie | <b>230 V</b> |
|-----------|--------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zasilanie silnika | <b>230 V</b> |
|-------------------|--------------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Pozakupowa pomoc techniczna | <b>Tak</b> |
|-----------------------------|------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Bezpieczne zakupy |  |
|-------------------|--|



### Opis produktu

#### Napęd do bramy przesuwnej CAME BK 2200 SPACE

**Napęd do bramy CAME BK 2200 z pilotem CAME SPACE jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 2200 kg.. Napęd może być stosowany w obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej, w osiedlach mieszkaniowych itp.**

**Napędy do bram CAME z serii BK charakteryzuje:**

- Inteligentna automatyka.
- Bezpieczeństwo i niezawodność
- Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.
- Na serię BK składają się siłowniki do bram o ciężarze 800 kg, 1200 kg, 1800 kg oraz 2200 kg.

**W skład zestawu wchodzi:**

- Napęd CAME BK 2200 230V z wbudowaną centralą CAME
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 1 x Pilot 2-kanalowy CAME SPACE SP2
- Komplet fotokomórek CAME DIR10
- akcesoria montażowe
- wyłączniki krańcowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

**Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:**

- SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
- MIGANIE WSTĘPNE LAMPY podczas otwierania i zamykania.
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota.
- ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMEJ BRAMY.


- Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda.
- Możliwość podłączenia LAMPY oświetlającej otoczenie bramy.
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników.
- Funkcja MASTER SLAVE: dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników.

### ZAKRES ZASTOSOWAŃ

| Typ                   | BK800  | BK1200P  | BK1200/E | BK1800/E | BK2200/E | BK2200T  |
|-----------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Maksymalna waga bramy | 800 kg | 1 200 kg | 1200 kg  | 1 800 kg | 2 200 kg | 2 200 kg |

### DANE TECHNICZNE

| Typ                       | BK800          | BK1200P    | BK1200/E   | BK1800/E | BK2200/E | BK2200T   |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| Stopień zabezpieczenia    | IP54           |            |            |          |          |           |
| Zasilanie                 | 230 V 50/60 Hz |            |            |          |          | 230/400 V |
| Zasilanie silnika         | 230 V 50/60 Hz |            |            |          |          | 230/400 V |
| Pobór prądu silnika       | 4,5 A          | 3,3 A      |            | 4,2 A    | 5,1 A    | 1,5 A     |
| Moc maksymalna silnika    | 520 W          | 380 W      |            | 480 W    | 580 W    | 600 W     |
| Prędkość przesuwu         | 10,5 m/min     | 14,5 m/min | 10,5 m/min |          |          |           |
| Cykl pracy                | p. intensywna  | 30%        | 50%        |          |          |           |
| Siła ciągu                | 800 N          | 850 N      |            | 1150 N   | 1500 N   | 1650 N    |
| Zabezp. termiczne silnika | 150°C          |            |            |          |          |           |

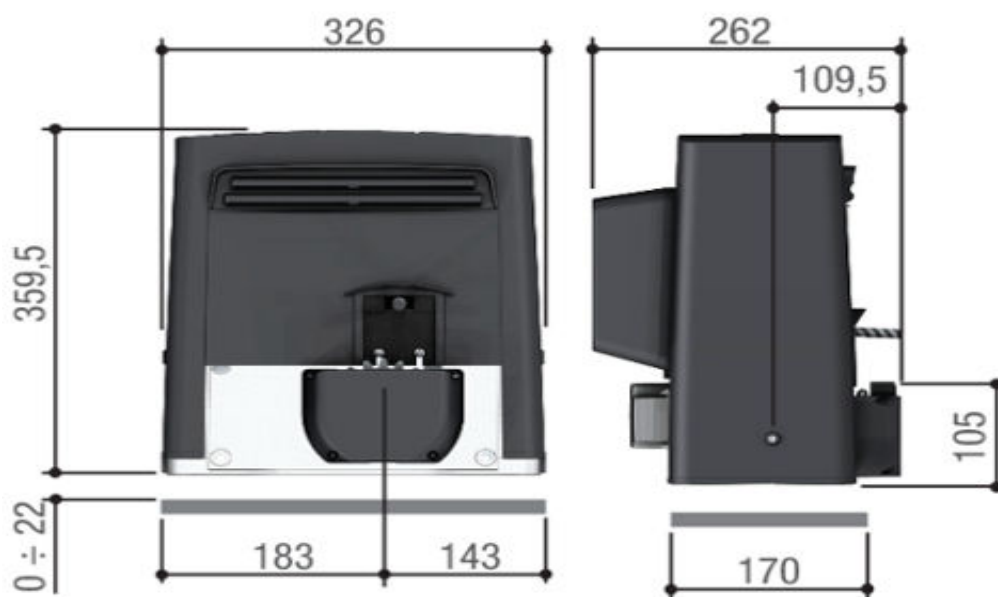

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Lampa 230V:** brak , OLIMP LED (+ 80,00 zł ) , OLIMP LED Z ANTENĄ (+ 139,00 zł ) , LAMPY LED Z ANTENĄ (+ 98,00 zł ) , KIARO (+ 80,00 zł )

**Listwa zębata - 5mb:** brak , stalowa (+ 190,00 zł )

O CAME



CAME ( wymawiane "KAME" ), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.