

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bramy-came-bxv-6-safe-space-p-2278.html>

## Napęd do bramy CAME BXV 6 SAFE SPACE

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                        | <b>1 615,00 zł</b>                                                                  |
| Cena produktu               | <b><del>1 891,00 zł</del></b>                                                       |
| Numer katalogowy            | <b>CAME_BXV6SAFE_SPACE</b>                                                          |
| Producent                   | <b>CAME</b>                                                                         |
| Max waga bramy              | <b>do 600 kg</b>                                                                    |
| Intensywność pracy          | <b>Praca intensywna</b>                                                             |
| Zasilanie                   | <b>230 V</b>                                                                        |
| Zasilanie silnika           | <b>24 V</b>                                                                         |
| Pozakupowa pomoc techniczna | <b>Tak</b>                                                                          |
| Bezpieczne zakupy           |  |

### Opis produktu

#### Napęd do bramy przesuwnej CAME BXV 6 SAFE SPACE

**Napęd do bramy CAME BXV 6 SAFE z pilotem CAME SPACE jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 600 kg. Jest idealnym rozwiązaniem dla bram przesuwnych instalowanych w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych itp.**

##### W skład zestawu wchodzi:

- Napęd CAME BXV 6 SAFE 24V z wbudowaną centralą CAME ZN7
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 1 x Pilot 2-kanalowy CAME SPACE SP2
- Komplet fotokomórek CAME DIR10
- akcesoria montażowe
- wyłączniki krańcowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

**BXV to nowa seria siłowników CAME. Najnowsze rozwiązania technologiczne sprawiają, że te 24 V siłowniki spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów.**

##### Charakterystyka napędu:

- Zasilanie silnika: 24 V.
- Jedna centrala dla wszystkich modeli serii.
- Elektroniczny system bezpieczeństwa EN TESTED.
- Osobna obudowa centrali.
- Pionowy montaż centrali sterującej dla łatwiejszego dostępu przy programowaniu.
- Specjalne mocowania dla podłączenia poszczególnych akcesoriów.
- Możliwość wprowadzania dokładnych ustawień dzięki wielofunkcyjnemu wyświetlaczowi centrali.
- Łatwa rozbudowa o funkcje dodatkowe:
  - - CAME CONNECT (GSM, LAN, WiFi)- sterowanie smartfonem
  - - Grzałka

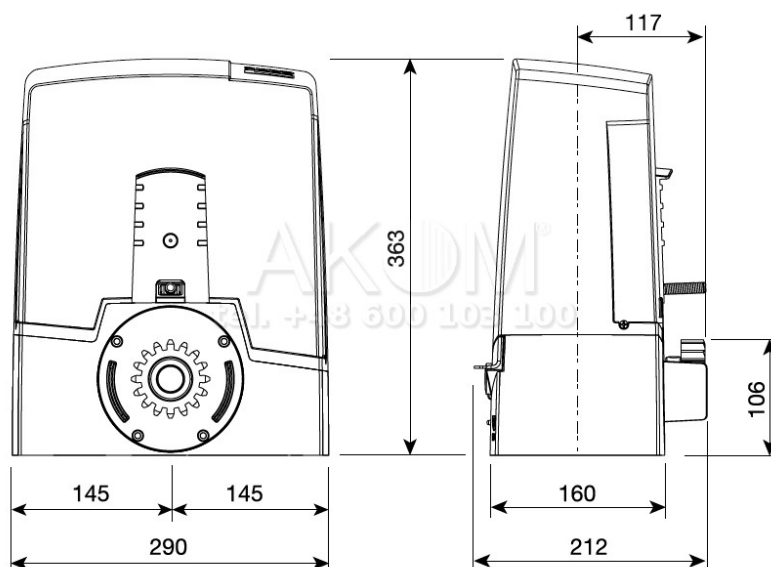
- - Zewnętrzne wysprzężenie

**ZAKRES ZASTOSOWAŃ**

| Typ                         | BXV400 | BXV600 | BXV800 | BXV1000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Maksymalna masa bramy       | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Maksymalna długość skrzydła | 14 m   | 18 m   | 20 m   | 20 m    |

**DANE TECHNICZNE**

| Typ                                         | BXV400         | BXV600    | BXV800    | BXV1000   |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Stopień zabezpieczenia                      | IP44           |           |           |           |
| Zasilanie                                   | 230 V 50/60 Hz |           |           |           |
| Zasilanie silnika                           | 24 V D.C.      |           |           |           |
| Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 | 5,5 W          |           |           |           |
| Moc maksymalna                              | 170 W          | 270 W     | 400 W     | 400 W     |
| Cykl pracy                                  | 50%            |           |           |           |
| Temperatura pracy                           | -20°C – +55°C  |           |           |           |
| Siła ciągu                                  | 350 N          | 600 N     | 800 N     | 1000 N    |
| Prędkość przesuwu                           | 12 m/min.      | 12 m/min. | 11 m/min. | 11 m/min. |
| Waga                                        | 10 kg          | 10,5 kg   | 11,5 kg   | 11,7 kg   |

**Wymiary (mm)**

## PŁYTA ELEKTRONICZNA / CENTRALA STERUJĄCA

ZN7

| SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AUTODIAGNOSTYKA urządzeń zabezpieczających                                               | ● |
| WSTĘPNE MIGANIE przy otwieraniu i przy zamykaniu                                         | ● |
| PONOWNE OTWIERANIE w fazie zamykania                                                     | ● |
| PONOWNE ZAMYKANIE w fazie otwierania                                                     | ● |
| OCZEKIWANIE z powodu wykrycia przeszkody                                                 | ● |
| ZATRZYMANIE STOP                                                                         | ● |
| ZATRZYMANIE                                                                              | ● |
| WYKRYWANIE PRZESZKODY przed fotokomórkami                                                | ● |
| [ENCODER] (ENKODER)                                                                      | ● |
| Urządzenie do KONTROLI RUCHU i WYKRYWANIA PRZESZKÓD                                      | ● |
| STEROWANIE                                                                               |   |
| OTWIERANIE CZĘŚCIOWE - 1 skrzydło                                                        | ● |
| TYLKO OTWIERANIE - funkcja sterowana pilotem i/lub przyciskiem                           | ● |
| Podłączenie przycisku TYLKO OTWIERANIE lub TYLKO ZAMYKANIE                               | ● |
| OTWIERANIE-STOP-ZAMYKANIE-STOP - funkcja sterowana pilotem i/lub przyciskiem             | ● |
| OTWIERANIE-ZAMYKANIE-ZMIANA KIERUNKU RUCHU - funkcja sterowana pilotem i/lub przyciskiem | ● |
| TOTMAN (operator obecny)                                                                 | ● |
| CHARAKTERYSTYKA                                                                          |   |
| Podłączenie LAMPY OSTRZEGAWCZEJ                                                          | ● |
| Podłączenie LAMPY CYKLU                                                                  | ● |
| Antena                                                                                   | ● |
| Podłączenie LAMPY SYGNALIZACYJNEJ OTWARTE                                                | ● |
| SAMOUUCZENIE KODU RADIOWEGO pilota                                                       | ● |
| Regulowany CZAS ZAMYKANIA AUTOMATYCZNEGO                                                 | ● |
| Hamowanie w fazie OTWIERANIA i/lub ZAMYKANIA                                             | ● |
| Działanie przy zasilaniu z AKUMULATORÓW AWARYJNYCH (opcja)                               | ● |
| MASTER-SLAVE                                                                             | ● |
| Regulacja PRĘDKOŚCI RUCHU i PRĘDKOŚCI W FAZIE HAMOWANIA*                                 | ● |
| WYŚWIETLACZ                                                                              | ● |
| HAMULEC elektroniczny                                                                    | ● |
| AUTOMATYCZNE ZAPAMIĘTYWANIE położeń krańcowych przy otwieraniu i zamykaniu               | ● |
| SLEEP MODE (FUNKCJA CZUWANIA)                                                            | ● |
| Came Connect                                                                             | ● |
| Zarządzanie RIO CONN                                                                     | ● |
| Zarządzanie CRP                                                                          | ● |
| Zarządzanie OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ (001RGP1)                                         | ● |

## Rewolucyjny sposób kontroli dostępu

### NOWY DESIGN, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ

Całkowicie zmieniona konstrukcja wewnętrzna: płyta w pozycji poziomej, w celu ułatwienia połączeń i programowania i przestrzeń przeznaczona na wszystkie akcesoria. Gniazda do wpinania kart i ułatwione programowanie, dzięki obecności wielofunkcyjnego wyświetlacza: nigdy dotąd instalacja nie była taka prosta. Zdalne sterowanie za pomocą CAME CONNECT sprawia, że gama ta jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich osiedli mieszkaniowych i obszarów przemysłowych.

### ZN7: NOWA CENTRALA STERUJĄCA BXV

Wiele elektroniki i technologii dla tej nowej automatyki. Nowa płyta została przeprojektowana i zoptymalizowana, uzyskując wiele cech dodatkowych:

- innowacyjne i szybkie programowanie przy użyciu wielofunkcyjnego wyświetlacza;
- funkcja Memory Roll umożliwiającą zapisywanie ustawień: w ten sposób, jednym, prostym gestem, można dokonać szybkiego ustawienia wszystkich pozostałych automatyk;
- oddzielne i kolorowe listwy zaciskowe do szybszego łączenia i natychmiastowej diagnostyki;
- zarządzanie nawet 25 kodami klienta (kody radiowe, karty RFID, kody numeryczne).

Płyta przewiduje odpowiednią przestrzeń na najbardziej powszechne akcesoria, jak moduł Green Power i brama sieciowa do łączenia z internetem. Całkowita zgodność z wszystkimi pilotami CAME.



### PROSTE ODBLOKOWANIE

Ręczne odblokowanie skrzydła w sytuacjach awaryjnych jest szybkie i proste dzięki wbudowaniu praktycznej dźwigni zabezpieczonej pokrywą zamykaną personalizowanym kluczem.



### AUTOMATION APP

Dostępna bezpłatnie na smartfon i tablet, zarówno do urządzeń iOS jak i Android.



### Bezpieczeństwo systemu EN TESTED

System elektroniczny EN TESTED gwarantuje pełne bezpieczeństwo ruchu bramy zgodnie z normami obowiązującymi w zakresie siły uderzenia.



### Zasilanie 24 Volt gwarancją bezpieczeństwa.

Systemy z silnikiem 24V zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę także przy intensywnym użytkowaniu w budynkach wielorodzinnych lub w obiektach przemysłowych. Ponadto, system zasilany napięciem 24 Volt, dzięki opcjonalnym akumulatorom awaryjnym, może pracować także w razie przerwania dostawy prądu.



### CAME CONNECT WE CONNECT. YOU CONTROL.

Połączenie Cloud na zawsze zmienia sposób obsługi automatyki. Ta technologia rewolucjonizuje styl życia, zapewniając komfort i bezpieczeństwo zarówno w domu jak i poza domem. Technologia CAME CONNECT, dzięki centralnemu serwerowi, umożliwia podłączenie do sieci wszystkich naszych produktów i zarządzanie oraz kontrolę wszystkich urządzeń przenośnych, jak smartfon i tablet. W celu zdalnego zarządzania automatyką wystarczy dołożyć CAME CONNECT GW (zestaw z modułem bramy sieciowej, umożliwiający podłączenie automatyki do sieci w GSM, WIFI lub LAN i całkowicie zdalne zarządzanie za pomocą CAME CONNECT) do instalacji i pobrać aplikację Automation na własne urządzenie przenośne. Otwieranie, zamykanie i kontrola stanu z ekranu smartfona i tabletu jest w końcu rzeczywistością. Automatyka do bram, szlabanów i bramek obrotowych, cały świat CAME łączy się w sieć z CAME CONNECT.

**CAME CONNECT**  
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Lampa 24V:** brak , OLIMP LED 24V Z ANTENĄ (+ 115,00 zł ) , LED P Z ANTENĄ (+ 115,00 zł ) , POMENA LED 24V Z ANTENĄ (+ 115,00 zł ) , LAMPI24 LED Z ANTENĄ (+ 125,00 zł )

**Listwa zębata - 5mb:** brak , stalowa (+ 190,00 zł ) , nylonowa - do 350kg (+ 190,00 zł )

## O CAME



CAME ( wymawiane "KAME" ), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.