

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-skrzydlowych-nice-wingo-2024-flor-p-419.html>

Napęd do bram skrzydłowych NICE WINGO 2024 - FLOR

Cena	1 879,00 zł
------	--------------------

Cena produktu	2 037,00 zł
---------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	WG2024
------------------	---------------

Producent	NICE SpA
-----------	-----------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

NICE Wingo 2024 - napęd do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła

Napęd przeznaczony do bram skrzydłowych o szerokości do 2,0 m i ciężarze do 200 kg.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do 10 cm.

Bardzo dobry napęd do bram z wąskim słupkiem

W skład zestawu wchodzi:


- 2 siłowniki samohamowne NICE WINGO 2024 24V z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu
- Centrala sterująca NICE MC424LR10
- Droga radiowa NICE FLOR - radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z dwoma pilotami dwukanałowymi FLO2RE
- uchwyty do słupka i do skrzydła bramy
- akcesoria montażowe
- kluczyki awaryjne
- instrukcja montażu i użytkowania napędu

Zestaw charakteryzuje się:

- **Łatwym montażem** - po zamontowaniu siłownika wszystkie połączenia elektryczne mogą być wykonane od góry
- Ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu w standardzie
- Niezawodnością i trwałością - m. in. poprzez zastosowanie opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości ruchomych części
- Nową centralą MC424 charakteryzującą się:
 - modułową elektroniką z prostym programowaniem za pomocą trzech przycisków
 - amperometrycznym systemem wykrywania przeszkody
 - programowanym czasem pauzy
 - możliwością obsługi elektrozaamka
 - funkcją oszczędzania energii
 - opcjonalną możliwością podłączenia akumulatora PS124
- Wygodnym mechanizmem odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania
- Bezpieczeństwem - centrala umożliwia łagodny start i płynne zwolnienie bramy. Wyposażona jest w tzw. **FOTOTEST**, który automatycznie sprawdza poprawność działania fotokomórek przed każdym uruchomieniem bramy. oraz możliwość podłączenia elektrozaamka.
- Wygodą działania - możliwość częściowego otwarcia bramy - **funkcja furtki**
- Zaawansowaną technologią - regulacja trybu pracy, czasu pracy każdego siłownika, obsługa 2 linii fotokomórek


Parametry	WINGO 2024
Zasilanie	230V/24V
Moc pobierana	85W
Natężenie prądu	3.5A
Kondensator wbudowany	-
Stopień zabezpieczeń	44IP
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Skok	320mm
Siła uciągu	1500N
Prędkością liniowa	0.018m/s
Temperatura pracy	-20°C do +50°C
Sprawność	30%
Ciężar	6kg

Rysunki techniczne:

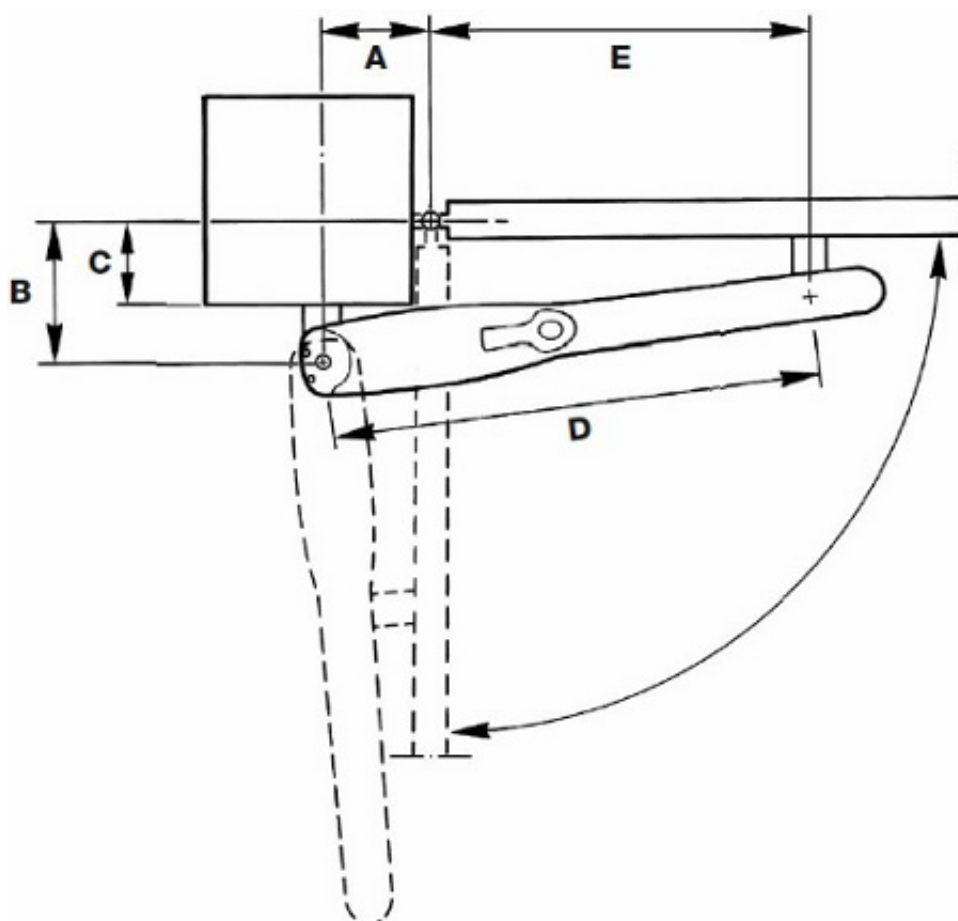

montażowych

Oznaczenie wymiarów

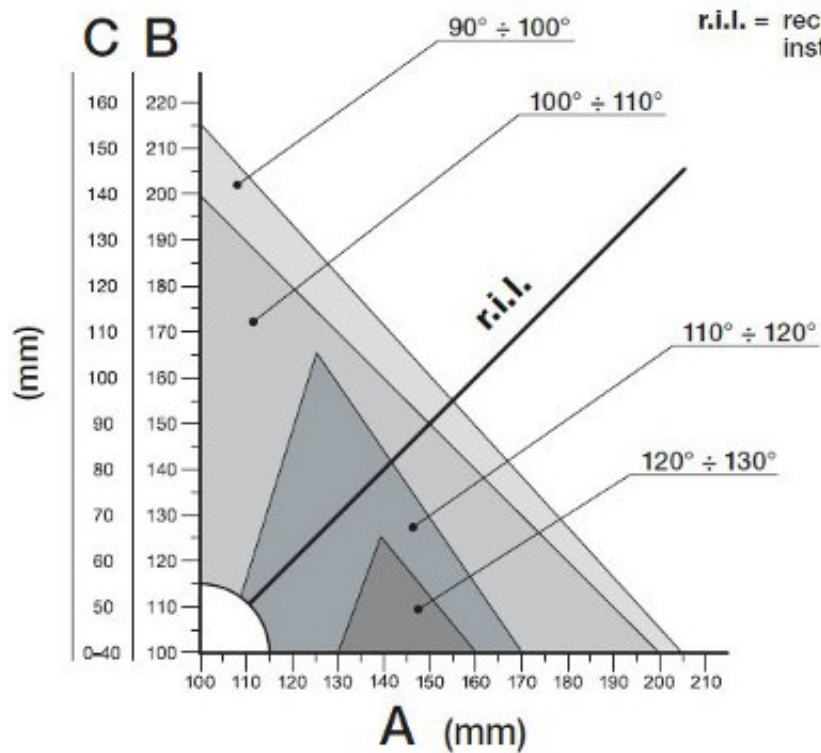

wymiarów montażowych

Kąt otwarcia bramy w zależności od