

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-skrzydlowych-somfy-axovia-multipro-3s-rts-pakiet-standard-p-378.html>

Napęd do bram skrzydłowych SOMFY AXOVIA MULTIPRO 3S RTS - Pakiet STANDARD

Cena	3 830,00 zł
Numer katalogowy	SOMFY_AXOVIA_MULTIPRO_SP
Producent	Somfy
Max głęb. osadz. zawiasu	do 40 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 2,5 m
Intensywność pracy	Praca intensywna
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej SOMFY AXOVIA MULTIPRO 3S RTS - Pakiet STANDARD.

Napęd do bram dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 2,5 m i wagi do 300 kg.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu na słupku - do 40 cm

Napęd jest przeznaczony dla budownictwa jednorodzinnego.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

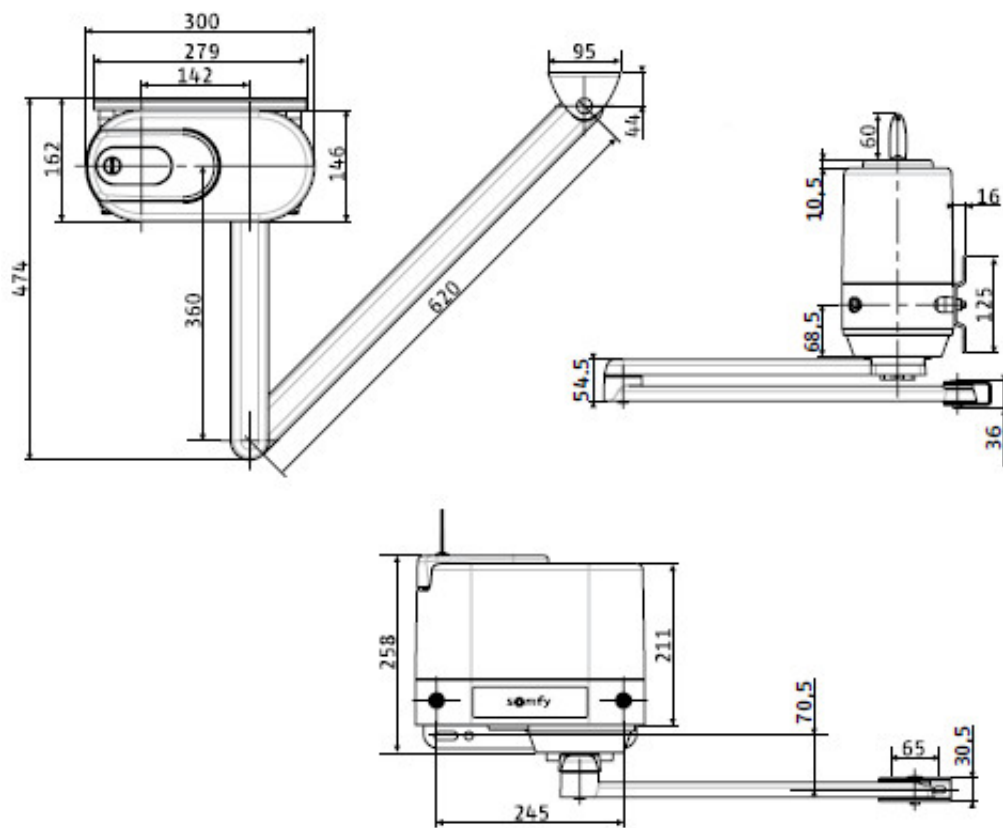
W skład zestawu wchodzi:

- 2 x napęd SOMFY AXOVIA MULTIPRO 24V z ramionami łamanymi
- centrala sterująca SOMFY 3S
- 2 x pilot SOMFY Keygo RTS 4-kanalowy
- akcesoria montażowe, uchwyty do słupka i bramy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Uniwersalny napęd dla różnych bram skrzydłowych

- **Centrala 3S: szybka instalacja,
możliwość ustawiania parametrów
pracy, intuicyjna obsługa**
- **Pełna oferta różnych ramion
dla bram specjalnego zastosowania
(patrz str. 20 i 21)**
- **Wydajność i bezpieczeństwo**
 - > Wbudowane w ramiona wyłączniki krańcowe
 - > Samoblokujące się ramiona wytrzymują silny napór wiatru i innych sił
 - > Krótki czas otwierania: 90° w 15 sek.
 - > Awaryjne otwieranie aktywowane kluczykiem z zewnątrz posesji
- **Dbłość o stan bramy**
 - > Zachowany jest naturalny sposób otwierania bramy bez nadwyżęzania jej konstrukcji
 - > Łagodne domykanie
- **Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających**

Wymiary zewnętrzne (dla standardowego ramienia) [mm]:

Zasilanie napędu	24 VDC
Moc	130 W
Maks. ilość operacji dziennie	40
Długość czasu otwarcia do 90 °	15 sek.
Moment obrotowy	305 Nm
Oświetlenie strefy	500 W maks.
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Częstotliwość radiowa sterowania RTS	433,42 MHz
Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń sterowania zdalnego	32
Klasa bezpieczeństwa	IP 44