

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-bft-e5-bt-a18-p-2232.html>

Napęd do bramy skrzydłowej BFT E5 BT A18

Cena	4 519,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	BFT_E5BTA18
------------------	--------------------

Producent	BFT
-----------	------------

Max głęb. osadz. zawiasu	do 20 cm
--------------------------	-----------------

Max. długość 1 skrzydła	do 1,8 m
-------------------------	-----------------

Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
--------------------	-----------------------------

Odboje w podłożu	niewymagane
------------------	--------------------

Zasilanie	230 V
-----------	--------------

Zasilanie silnika	24 V
-------------------	-------------

Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
-----------------------------	------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT E5 BT A18.

Napęd do bramy skrzydłowej **BFT E5 BT A 18** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **1.8 m** i ciężarze **do 100 kg**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **20 cm**.

W skład zestawu wchodzi:

- 2x siłownik niesamohamowny **BFT E5 BT A18** z elementami mocującymi
- 2x dźwignia do ramienia przegubowego BFT LBA
- 1x centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z obudową
- 1x fotokomórki BFT COMPACTA
- 1x pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- 1x elektrozamek pionowy BFT EPB BT A24V
- 1x karta do elektrozamka BFT ME BT
- uchwyty montażowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Charakterystyka:

Niesamohamowny siłownik elektromechaniczny z ramieniem przegubowym i wyjątkowo małymi gabarytami. Nadaje się do użytku domowego; zdolny do automatyzacji skrzydeł bram skrzydłowych o szerokości do 1,8 metra i wadze do 100 kg (E5 BT A18) oraz do furtek o szerokości do 1,2m i wadze do 80 kg (E5 BT A12).

Przeznaczone są do montażu na słupkach, gdzie wymiar montażowy, od osi zawiasu do krawędzi słupka wewnątrz posesji wynosi do 20 cm.

Częstotliwość użytkowania do 50 cykli na dobę.

WYMIARY (mm)

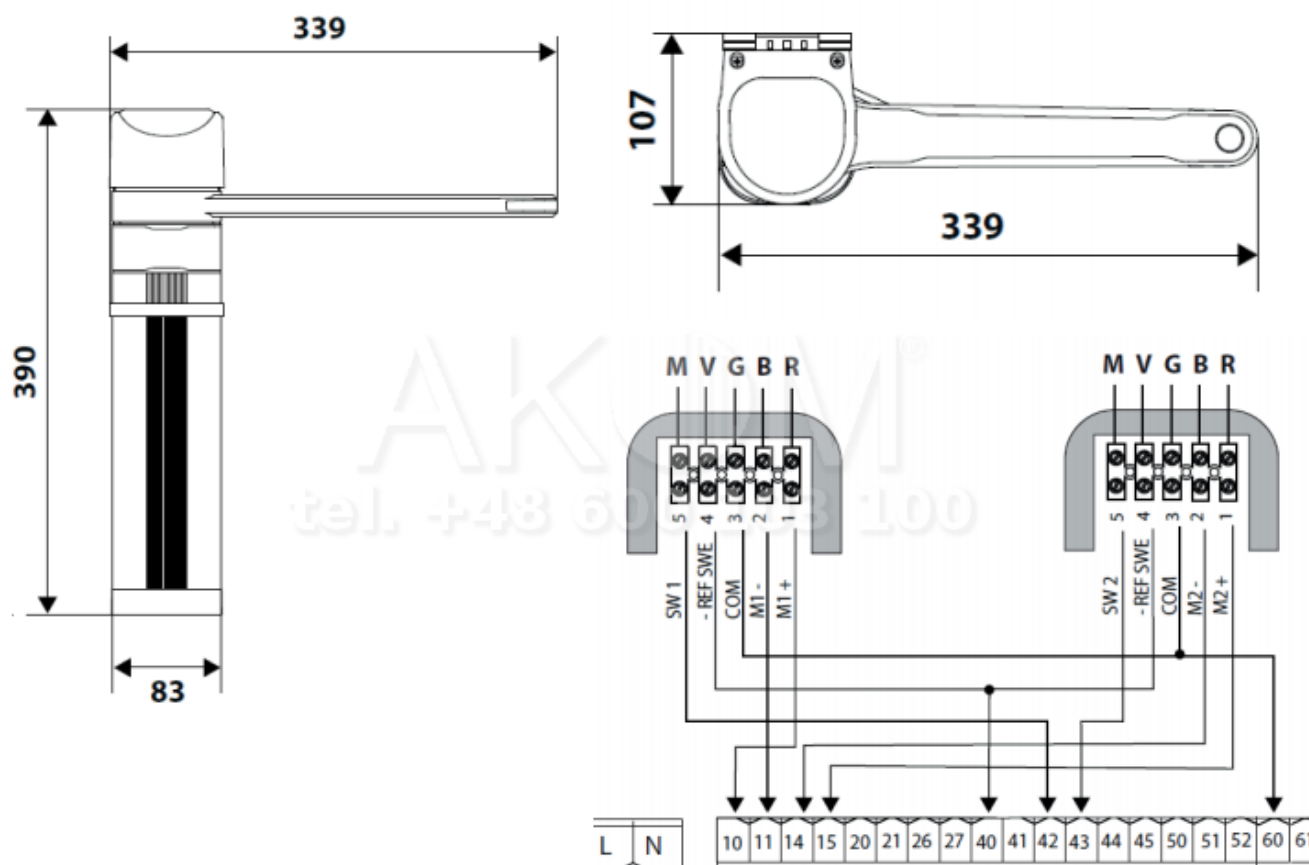

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	E5 BT A18	E5 BT A12
Centrala sterująca	THALIA	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Moc maksymalna	40 W	
Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy	1.8 m	1.2 m
Max. ciężar skrzydła drzwi / bramy	100 kg	80 kg
Max. kąt otwarcia	130 °	
Czas otwarcia	2 obr./min (12 °/s) - 14s	7 obr./min (42 °/s) - 4,5-6,5 s
Typ krańcówek	encoder absolutny	
Spowolnienie	TAK	
Blokada	Elektrozamek	
Odblokowanie	Niesamohamowny	
Reakcja na przeszkodę	D-Track	
Częstotliwość użytkowania	Rezyduencyjna	Średnio intensywna
Klasa szczelności	IP44	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	