

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-bft-eli-bt-a40-p-3348.html>

Napęd do bramy skrzydłowej BFT ELI BT A40

Cena	5 480,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	BFT_ELIBTA40VELOCE
------------------	---------------------------

Producent	BFT
-----------	------------

Max głęb. osadz. zawiasu	dowolna
--------------------------	----------------

Max. długość 1 skrzydła	do 4 m
-------------------------	---------------

Odboje w podłożu	niewymagane
------------------	--------------------

Intensywność pracy	Praca intensywna
--------------------	-------------------------

Zasilanie	230 V
-----------	--------------

Zasilanie silnika	24 V
-------------------	-------------

Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
-----------------------------	------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT ELI BT A40.

Napęd do bramy skrzydłowej **BFT ELI BT A40** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **4 m** i ciężarze **do 500 kg**.

W skład zestawu wchodzi:


- 2x siłownik **BFT ELI BT A40**
- 2x skrzynia montażowa BFT BTCF 120E
- 2x zamek odblokowania awaryjnego BFT BTCF SCC
- centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z obudową
- fotokomórki BFT COMAPCTA A20-180
- pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- uchwyty montażowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:


Podziemne siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie maksymalnej do 500 kg przy długości skrzydła do 4 m. Posiadają silnik zasilany napięciem 24V (ELI BT) lub 230 V (ELI AC).

Zalecane centrale sterujące THALIA LIGHT (24V) i ALTAIR P (230V) posiadają zintegrowany radiodiodniornik z kodem dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. Siłowniki w wersji BT posiadają opcjonalne magnetyczne wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie. Dzięki zastosowaniu dodatkowych akcesoriów można uzyskać kąt otwarcia do 180 stopni. Częstotliwość użytkowania do 50 cykli na dobę (24V) i 40 cykli (230V).


ELI AC A35 V / ELI BT A35 V

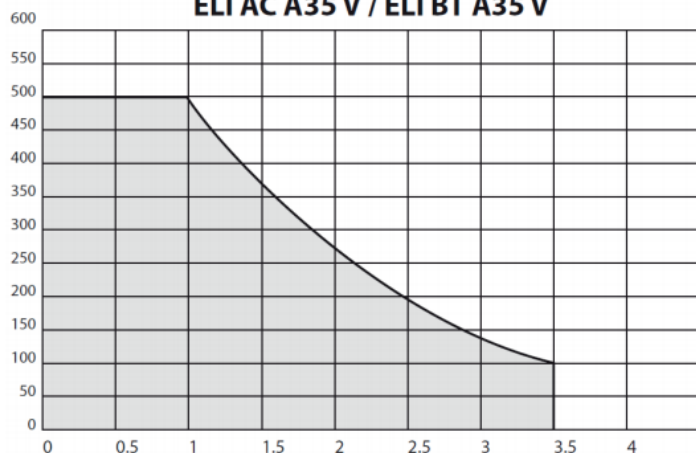

ELI AC A40 / ELI BT A40

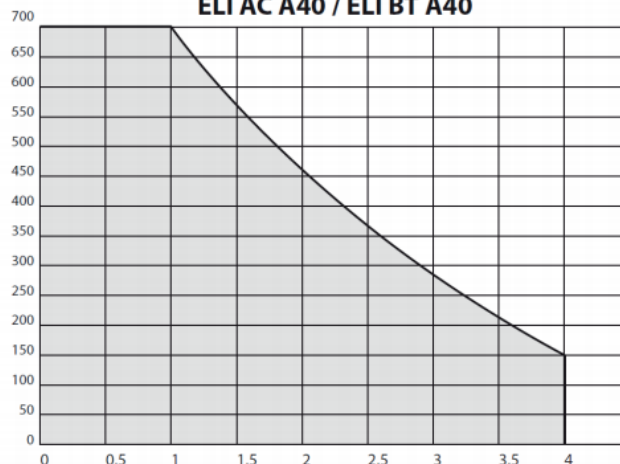

WYMIARY (mm)

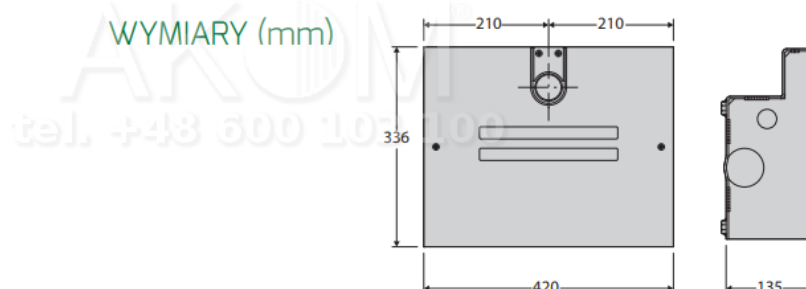

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	ELI BT A35 VELOCE	ELI BT A40
Centrala sterująca	THALIA, THALIA POWER	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Max. moment obrotowy	250 nm	350 nm
Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy	3.5 m (2m - bez elektrozamka)	4 m (2,5m - bez elektrozamka)
Max. ciężar skrzydła drzwi / bramy	200 kg	500kg
Max. kąt otwarcia	120 °	
Czas otwarcia do 90°	10'(ze spowolnieniem)	14'(ze spowolnieniem)
Mx. ilość cykli na 1h	50	Intensywna
Typ krańcówek	Encoder	
Typ krańcówek (opcjonalnie)	Magnetyczne	
Spowolnienie	TAK	
Blokada	Mechaniczna (na otwarciu i zamknięciu, ograniczniki)	
Odblokowanie	Spersonalizowany klucz - SCP lub patentowy - SCC	
Reakcja na przeszkodę	D-Track	
Mechaniczne ograniczniki	Na otwarciu i zamknięciu	
Prędkość	2 Rpm (obr./min.)	1,10 Rpm (obr./min)
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna	Intensywna
Klasa szczelności	IP67	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	