

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-bft-athos-ac-a25-lampa-antena-odboje-waskie-slupki-p-2225.html>

Pełny zestaw - BFT ATHOS AC A25 + LAMPA + ANTENA + ODBOJE - wąskie słupki

Cena	2 220,00 zł
Cena produktu	2-520,00 zł
Numer katalogowy	BFT_ATHOS_AC_A25_FULL
Producent	BFT
Max głęb. osadz. zawiasu	do 8 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Odboje w podłożu	wymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Pełny zestaw - BFT ATHOS AC A25 + LAMPA + ANTENA + ODBOJE.

Napęd do bramy skrzydłowej BFT ATHOS AC A25 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 3 m i ciężarze do 350 kg.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do 8 cm.

Napęd na wąskie słupki.

Napęd wymaga odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:



- 2 siłowniki elektromechaniczne **BFT ATHOS AC A25** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT ALENA z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki regulowane BFT COMPACTA A20-180
- 2x pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- **lampa sygnalizacyjna z anteną (do wyboru)**
- 3 x ogranicznik zaoblony
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna

- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjalnych o masie do 350 kg przy długości skrzydła do 2,5 m lub 240 kg przy długości skrzydła 3,0 m.
- Posiadają silniki zasilane napięciem 230 V.
- W przypadku skrzydeł o długości nie przekraczającej 2 m siłownik utrzymuje blokadę przy zamknięciu i otwarciu bez konieczności stosowania elektrozamka.
- Napęd posiada **funkcję furtki** - częściowego otwarcia bramy.
- Wymagane jest zastosowanie odbojów mechanicznych.

Parametr	Model Siłownika	
	ATHOS AC A25	ATHOS AC A40
Masa skrzydła (kg)	350 kg	
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	230 V	
Moc pobierana	280 W	
Siła pchająca i ciągnąca	3 000 N ~ 300 kg	
Długość skrzydła	3,0 m	4,0 m
Prędkość przesuwu	18 mm/s	
Skok roboczy	290 mm	400 mm
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	brak	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP 54	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	60 cykli/dobę	
Masa siłownika	5,3 kg	7,3 kg
Zastosowanie do słupków	stalowych	murowanych
Centrala sterująca	ALENA SW2	

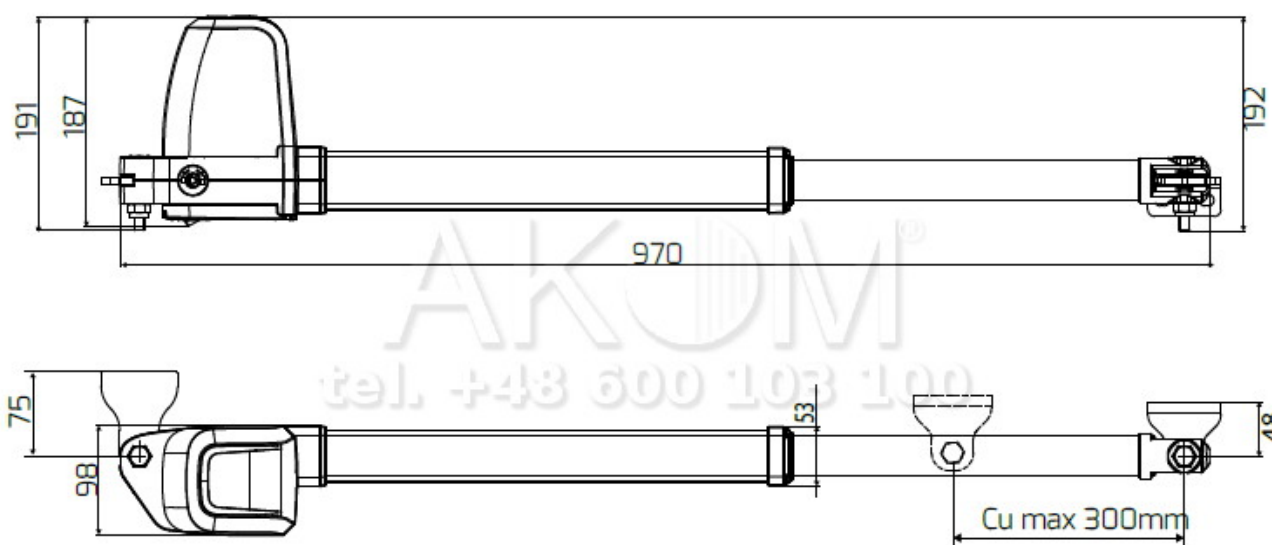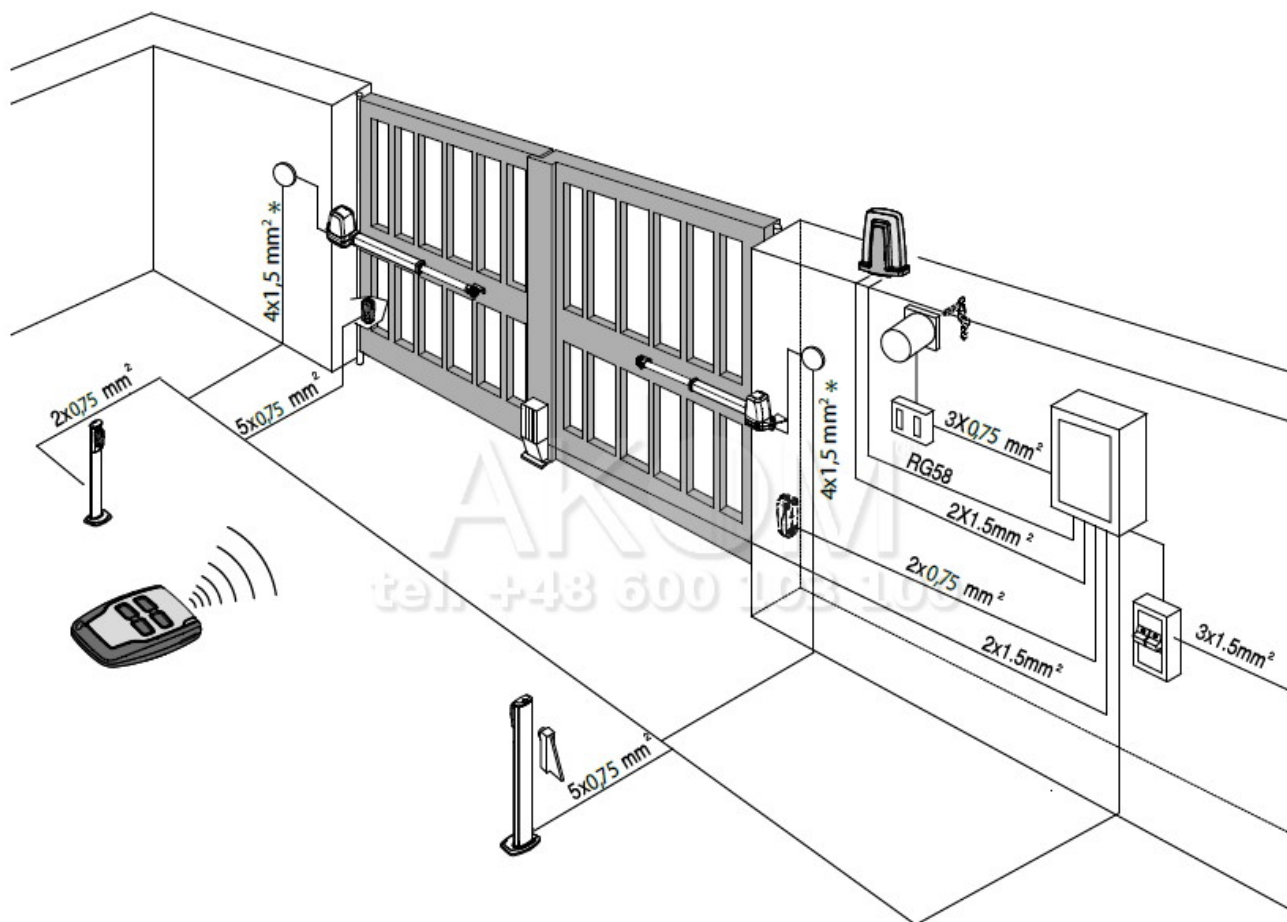

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: LED P Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ , KIARO LED Z ANTENĄ (+ 60,00 zł)