

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-bft-igea-bt-lampa-antena-p-1832.html>

Pełny zestaw - BFT IGEA BT + LAMPA + ANTENA

Cena	3 569,00 zł
Cena produktu	4 189,00 zł
Numer katalogowy	BFT_IGEA_BT_FULL
Producent	BFT
Max głęb. osadz. zawiasu	do 30 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 2,5 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Odboje w podłożu	niewymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT IGEA BT - pełny zestaw.

Napęd do bramy skrzydłowej BFT IGEA BT przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 2,5 m i ciężarze do 250 kg.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do 30 cm.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne **BFT IGEA BT** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT THALIA z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BFT DESME
- 2x pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- lampa sygnalizująca z anteną
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Siłowniki elektromechaniczne z serii IGEA BT przeznaczone są do bram skrzydłowych rezydencyjnych o ciężarze do 2500 N (~250 kg) i długości skrzydła do 2,5 m.

- Przewidziano je do montażu na słupkach murowanych, gdzie wymiar montażowy od osi zawiasu do krawędzi słupka wewnątrz posesji wynosi do 30 cm.
- Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V DC oraz wewnętrzną przekładnię samohamowną, która blokuje ręczne otwieranie i zamykanie bramy.
- Elektromechaniczne wyłączniki krańcowe na otwieranie oraz zamykanie umożliwiają ustawienie położenia krańcowych.
- Częstotliwość użytkowania napędów do 80 cykli na dobę.
- Sprzedawane z dedykowaną centralą sterującą LIBRA C MA, która posiada możliwość obsługi jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych, zasilanych napięciem 24 V DC o mocy do 40 W każdy.
- Centrala umożliwia łatwe i wygodne podłączenie siłowników i akcesoriów dzięki wyjmowanym listwom zaciskowym. Posiada wbudowane **funkcje autodiagnozy**.
- Obsługuje siłowniki z wyłącznikami krańcowymi wyposażonymi w jeden lub trzy przewody.
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego, **funkcja furtki**, obsługa elektrozamka, to tylko niektóre z wielu zaawansowanych funkcji centrali.
- Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia funkcja amperometrycznej detekcji przeszkód.
- Możliwość podłączenia awaryjnego zasilania akumulatorowego.
- Zintegrowany dwukanałowy radioodbiornik CLONIX z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów z serii MITTO.
- Programowanie za pośrednictwem wyświetlacza LCD oraz trzech przycisków lub za pośrednictwem programatora PROXIMA.
- Funkcja **autoset** umożliwiająca automatyczny dobór parametrów pracy podłączonych do centrali siłowników.

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

Czas otwarcia do 90° - tylko 15 sek.

Centrala sterująca zgodna z protokołem EELink.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Wersja z silnikiem 24V DC została specjalnie zaprojektowana do łatwej i szybkiej instalacji, zgodnej z zasadami bezpieczeństwa przewidzianymi w Dyrektywie Maszynowej.


Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieceniem w razie zetknięcia z przeszkodą siłownik zmienia kierunek ruchu, zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom.



UPROSZCZONA INSTALACJA

Układ wyłączników krańcowych opracowany przez BFT umożliwia zredukowanie skomplikowanego okablowania: tylko jeden kabel zostaje doprowadzony do centrali sterującej zamiast zwykle używanych trzech, co upraszcza i przyspiesza instalację. Poza tym centrala potrafi automatycznie odróżnić wyłącznik krańcowy otwierania od wyłącznika krańcowego zamykania, unikając straty czasu i błędnego okablowania.

Łatwe mocowanie siłownika do słupka bez konieczności spawania.

Parametr	Model Siłownika		
	IGEA BT	IGEA	IGEA LB BT
Masa skrzydła (kg)	250		
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz		
Silnik	24 V	230 V	24 V
Moc pobierana	40 V	300 V	40 V
Siła pchająca i ciągnąca	2500 N ~ 250 kg		
Długość skrzydła	2,5 m	2,5 m	2 m
Czas otwarcia do 90 stopni	15 s		
moment obrotowy	300 Nm	320 Nm	300 Nm
Wykrywanie przeszkód	TAK	NIE	TAK
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	brak	elektroniczne
Wyłączniki krańcowe	mechaniczne		
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C		
Stopień ochrony	IP 44		
Smarowanie przekładni	smar		
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	60 cykli/dobę	80 cykli/dobę
Masa siłownika	16 kg		
przeznaczenie do słupków	murowanych		
Centrala sterująca	THALIA	ALTAIR	THALIA
Silnik	24 V	230 V	24 V

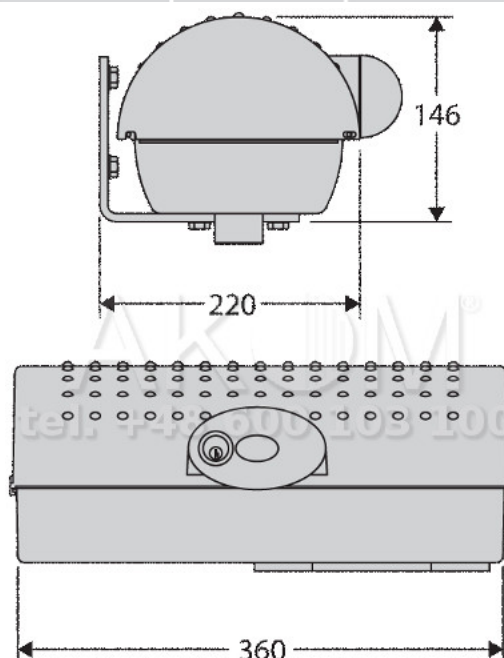

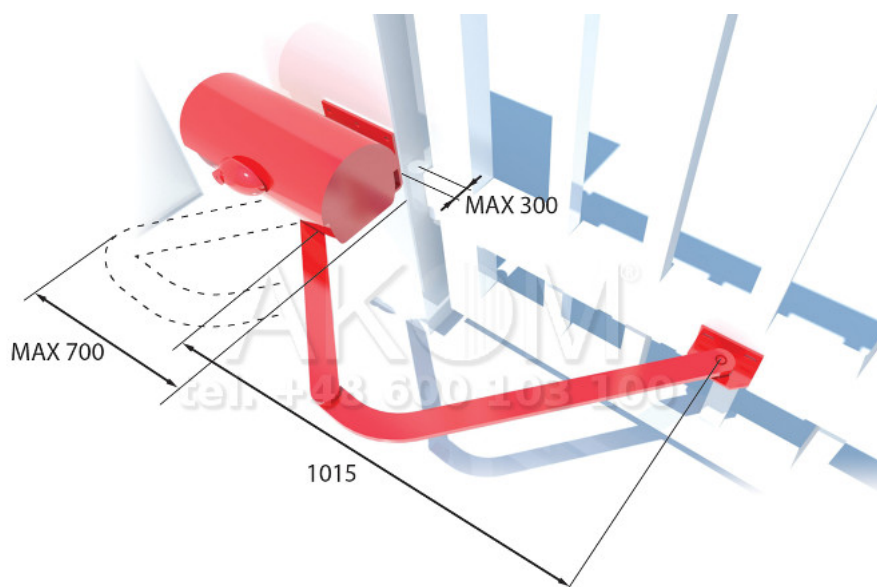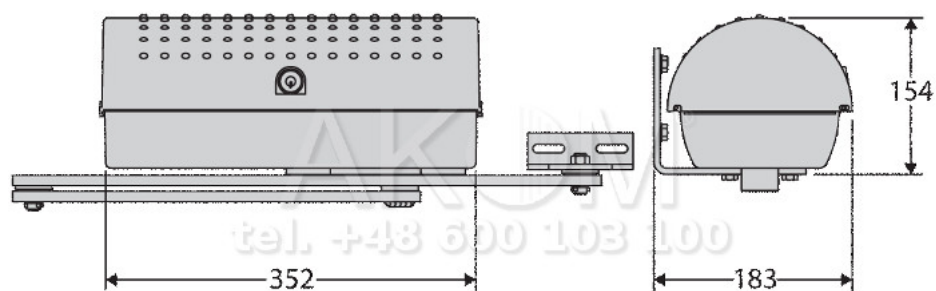

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: OLIMP LED 24V Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , LAMPI24 LED Z ANTENĄ