

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-dtm-swift-6-lampa-antena-5-x-listwa-p-2194.html>

Pełny zestaw - DTM SWIFT 6 + LAMPA + ANTENA + 5 X LISTWA

Cena	1 699,00 zł
Numer katalogowy	DTM_SWIFT_6_FULL
Producent	DTM
Max waga bramy	do 600 kg
Intensywność pracy	Praca normalna - 40%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bramy przesuwnej DTM SWIFT 6 - pełny zestaw

Napęd do bramy DTM SWIFT 6 jest kompletnym, gotowym do montażu pełnym zestawem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 600 kg.

Zestaw przeznaczony jest do bram przesuwnych użytkowanych przez klientów indywidualnych. Zastosowane w napędzie DTM-SWIFT6 rozwiązania zapewniają niezawodność, komfort użytkowania i bezpieczeństwo.

Napęd wyposażony jest w niezawodne magnetyczne wyłączniki krańcowe. Enkoder monitorujący ruch, pozwala sterownikowi szybko zareagować na przeszkody pojawiające się w świetle bramy.

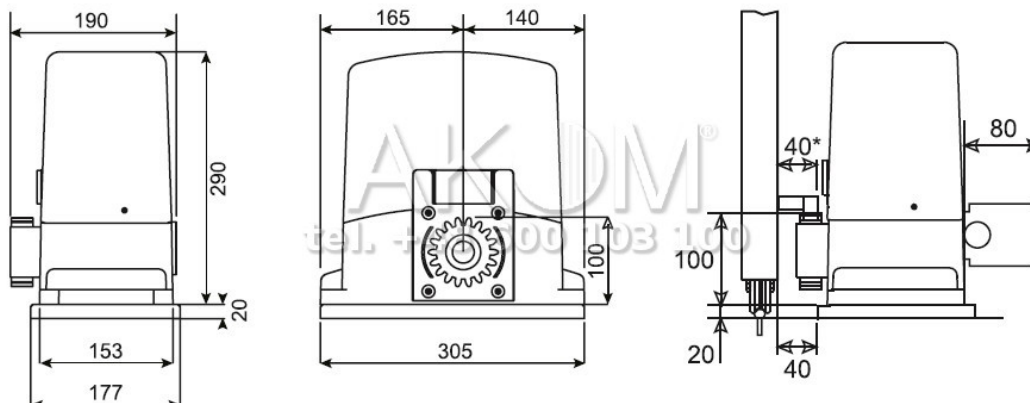
Aluminiowy korpus zapewnia samoblokującą przekładni solidne oparcie w każdych warunkach, na długi czas. Smarowanie smarem stałym pozwala uniknąć dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, a odblokowywany kluczykiem mechanizm sprzęgła umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku awarii lub braku zasilania.

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik DTM SWIFT 6
- Centrala sterująca DTM SWIFT6-CB
- Karta radiowa DTM TRX
- Fotokomórki DTM FOCUS SLIM z kątem regulacji
- 2x Pilot 2-kanalowy DTM NEO 2-P SZARY
- **5x listwa zębata (5x 1m)**
- **lampa LED z anteną**
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Regulowana podstawa pod siłownik
- Kluczyk do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- Instrukcje obsługi w języku polskim
- Paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Elektromechaniczny siłownik (stopień ochrony IP 44)
- Wbudowany enkoder - czujnik wykrywania przeszkód
- Centrala z funkcją spowolnień w końcowych fazach otwierania i zamykania
- Możliwość przypisania osobnych klawiszy pilota do otwierania i zamykania bramy
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Sprawdzona konstrukcja mechanizmu rozsprzęglającego

**Wymiary siłownika****Parametry podstawowe**

materiał obudowy: aluminium z elementami z tworzywa sztucznego
zasilanie: 230VAC / 50Hz $\pm 10\%$
pobór prądu: 3,5A
moc: 800W
kondensator: 16 μ F / 450V
enkoder: wbudowany
rodzaj wyłączników krańcowych: magnetyczne
klasa ochrony: IP-44
zabezpieczenie termiczne: 140°C
skok siłownika / prędkość: 10m / min
siła uciągu: 600N
prędkość obrotowa silnika: 1400obr. / min
intensywność pracy: 40%/h (24 cykli / h)
temperatura pracy (min./max.): -25°C / +75°C
waga: 9,5kg

Bezpieczeństwo i niezawodność

Napęd DTM-SWIFT6 zasilany napięciem 230V AC w prosty sposób pozwoli zautomatyzować bramy przesuwne o wadze do 600kg, użytkowane przez klientów indywidualnych i małe firmy. Wyposażony w enkoder monitorujący ruch, pozwala sterownikowi zareagować szybko na przeszkody pojawiające się w świetle bramy.

Trwały i skuteczny w działaniu

Aluminiowy korpus zapewnia samoblokującą przekładni solidne oparcie w każdych warunkach, na długi czas. Smarowanie smarem stałym pozwala uniknąć dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, a odblokowywany kluczykiem mechanizm sprzęgła umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku awarii lub braku zasilania.

Prosty w uruchomieniu o niebywałych możliwościach

Do sterowania napędem przeznaczony jest sterownik SWIFT6-CB, którego konstrukcja pozwala na umieszczenie płyty sterującej i odbiornika radiowego TRX wewnątrz napędu. Zastosowane rozwiązania gwarantują zadowolenie zarówno podczas montażu jak i użytkowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: LED P Z ANTENĄ , OLIMP LED Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ , KİARO LED Z ANTENĄ (+ 50,00 zł)

Listwa zębata - 5mb: stalowa , nylonowa - do 350kg (+ 50,00 zł)