

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-fix-faac-740-lampa-antena-5-x-listwa-p-2720.html>

Pełny zestaw FIX - FAAC 740 + LAMPA + ANTENA + 5 X LISTWA

Cena	2 369,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FAAC_740_FULL_FIX
Producent	FAAC
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

FAAC 740 (droga radiowa FIX) jest kompletnym, gotowym do montażu zestawem przeznaczonym **do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 500 kg.**

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd FAAC 740 z wbudowaną centralą FAAC 748 D
- Odbiornik radiowy FAAC 433 MHz RP2 LC, 2-kanalowy
- Odbiornik radiowy FIX 433 MHz, 2-kanalowy
- Fotokomórki FAAC SAFEBEAM o zasięgu 20 m
- **2 x pilot FIX do wyboru, z kodem dynamicznie zmiennym**
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- 5 metrów listwy zębatej (5 x 1mb) wraz z tulejami i śrubami
- **lampa sygnalizacyjna z anteną (do wyboru)**
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Zastosowanie

Model 740 przeznaczony jest do automatyzacji bram wjazdowych o długości maksymalnej 5m i ciężarze do 500 kg. Zastosowany w nim silnik 220V zapewnia większą siłę pracy niż w modelach 12/24V, a jego konstrukcja oparta wyłącznie na przekładniach metalowych i precyzyjnym łożyskowaniu wału głównego gwarantuje niezawodną obsługę bramy przesuwnej o dowolnej konstrukcji przez długie lata.


Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Zastosowana najnowocześniejsza centrala sterująca 748D zapewnia możliwość wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposażona w funkcje zwiększające funkcjonalność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, takie jak: otwarcie częściowe (dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w większości nieosiągalnych w modelach konkurencyjnych.

Dane techniczne:

	740	741
Zasilanie	230 V (+6% -10%) 50 Hz	
Pobór mocy	350 W	500 W
Pobór prądu	1,6 A	2,2 A
Maks. siła ciągu	450 N	650 N
Maks. moment obrotowy	18 Nm	24 Nm
Koło zębate	Z 16	
	740	741
Prędkość przesuwu	12 m/min.	
Wyłącznik krańcowy	magnetyczny	
Zabezpieczenie termiczne	140°C	
Stopień ochrony	IP 44	
Ciężar	10 kg	11 kg
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C	

Wymiary montażowe:

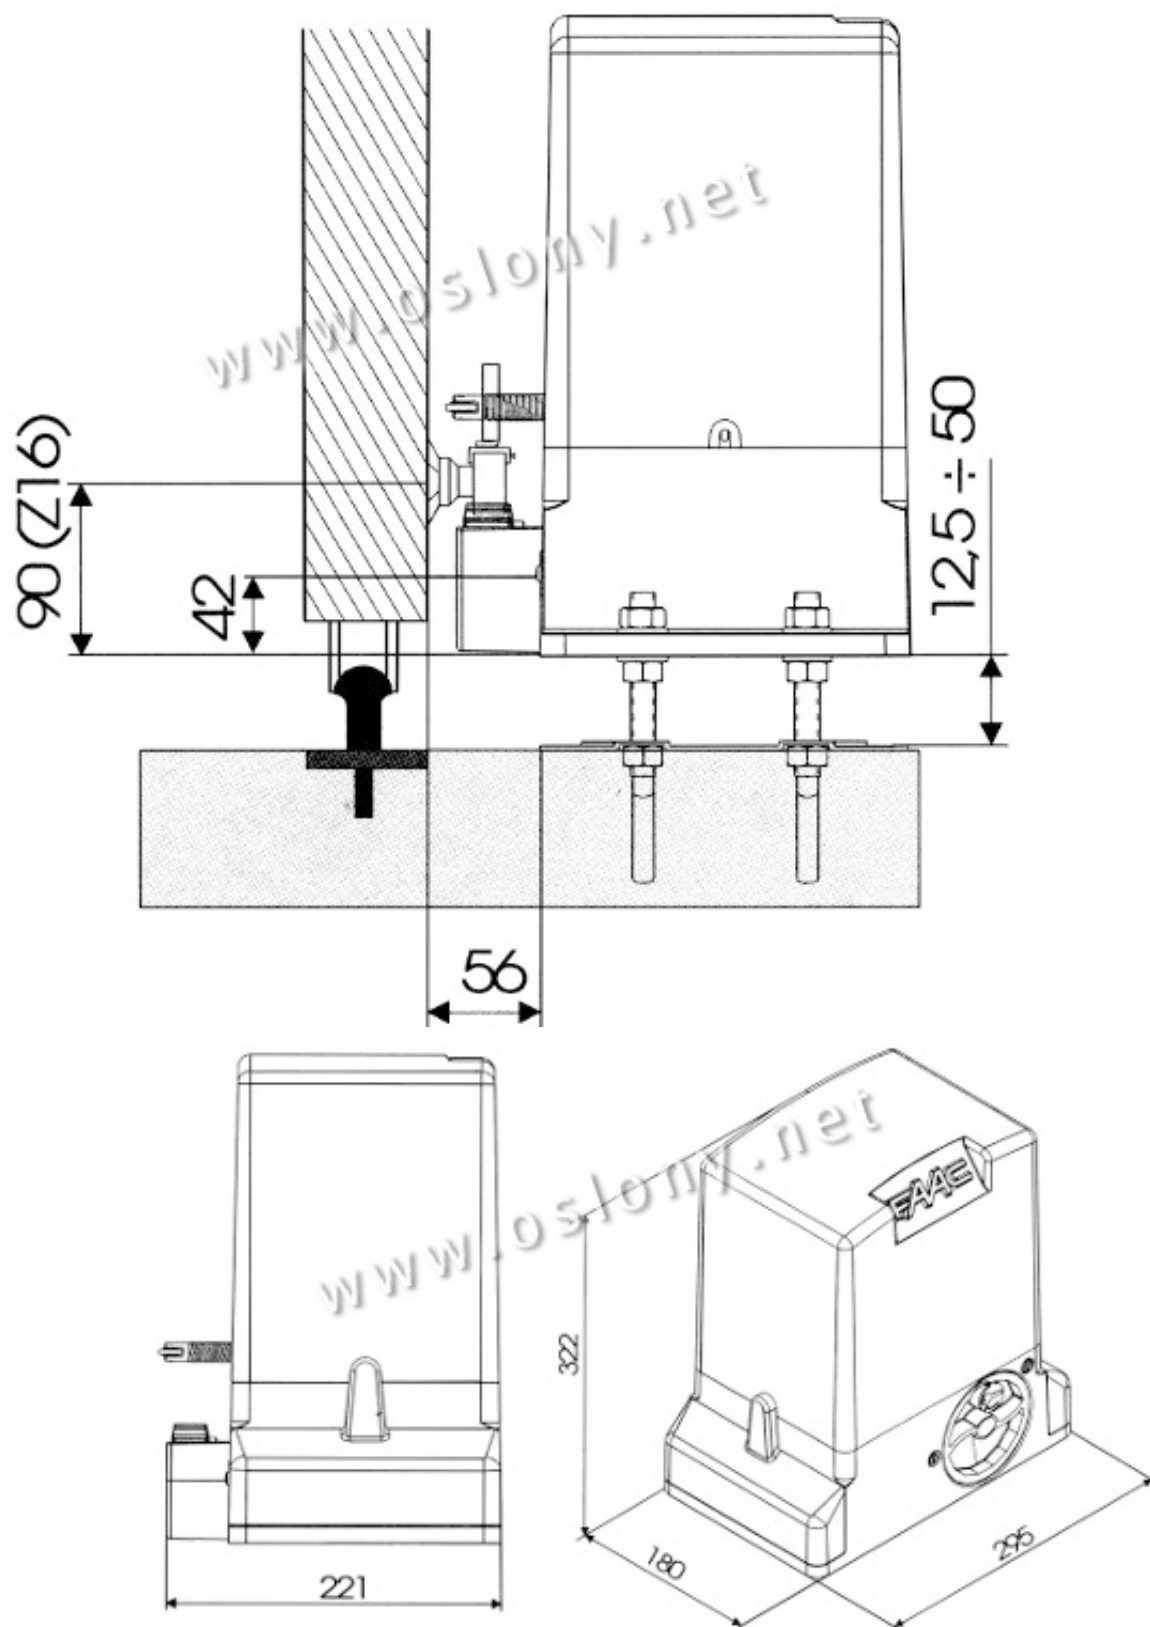

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: LED P Z ANTENĄ , OLIMP LED Z ANTENĄ (+ 50,00 zł), LAMPI LED Z ANTENĄ
Piloty do wyboru: TFX2 , TFX3 , TFX4

