

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-nice-wingo-3524-lampa-antena-fotokomorki-p-1262.html>

Pełny zestaw - NICE WINGO 3524 + LAMPA + ANTENA + FOTOKOMÓRKI

Cena	2 309,00 zł
------	--------------------

Cena produktu	2 539,00 zł
---------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	WG3524_FULL
------------------	--------------------

Producent	NICE SpA
-----------	-----------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła - **do 3,5 m** i ciężarze **do 200 kg**.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - **wymiar C - do 22 cm**.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki samohamowne 24V z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu NICE WINGO 3524
- Centrala sterująca NICE MC424LR10 z drogą radiową NICE FLOR - radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym
- 2 piloty dwukanałowe NICE FLO2RE
- akcesoria montażowe
- kluczyki awaryjne
- instrukcja montażu i użytkowania napędu w języku polskim
- Fotokomórki NICE
- Lampa sygnalizacyjna z anteną zwiększającą zasięg pilotów


Zestaw charakteryzuje się:


- **Łatwym montażem** - po zamontowaniu siłownika wszystkie połączenia elektryczne mogą być wykonane od góry
- Ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu w standardzie
- Niezawodnością i trwałością - m. in. poprzez zastosowanie opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości ruchomych części
- Nową centralą MC424 charakteryzującą się:
 - modułową elektroniką z prostym programowaniem za pomocą trzech przycisków
 - amperometrycznym systemem wykrywania przeszkody
 - programowanym czasem pauzy
 - możliwością obsługi elektrozamka
 - funkcją oszczędzania energii
 - opcjonalną możliwością podłączenia akumulatora PS124
- Wygodnym mechanizmem odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania
- Bezpieczeństwem - centrala umożliwia łagodny start i płynne zwolnienie bramy. Wyposażona jest w tzw. **FOTOTEST**, który automatycznie sprawdza poprawność działania fotokomórek przed każdym uruchomieniem bramy. oraz możliwość podłączenia elektrozamka.
- Wygodą działania - możliwość częściowego otwarcia bramy - **funkcja furtki**
- Zaawansowaną technologią - regulacja trybu pracy, czasu pracy każdego siłownika, obsługa 2 linii fotokomórek

Parametry	WINGO 3524
-----------	------------

Zasilanie	230V/24V
Moc pobierana	85W
Natężenie prądu	3.5A
Kondensator wbudowany	-
Stopień zabezpieczeń	44IP
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Skok	460mm
Siła uciągu	1500N
Prędkością liniowa	0.016m/s
Temperatura pracy	-20°C do +50°C
Sprawność	30%
Ciężar	6kg

Rysunki montażowe

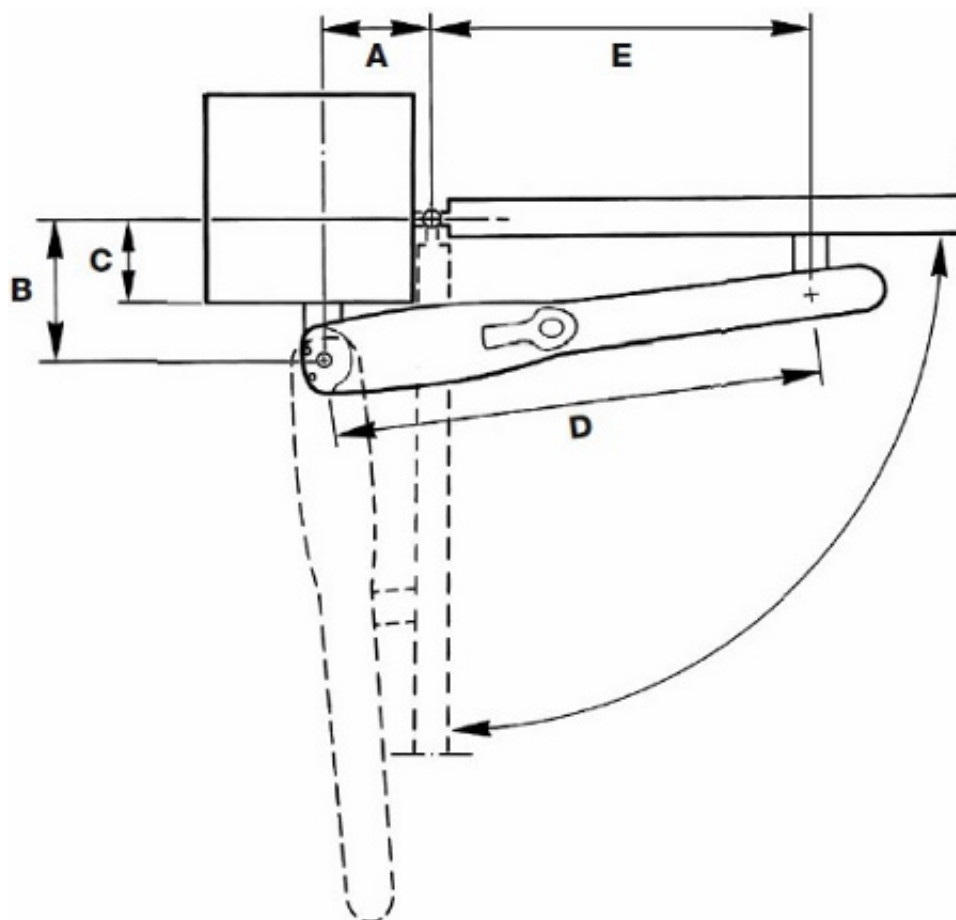

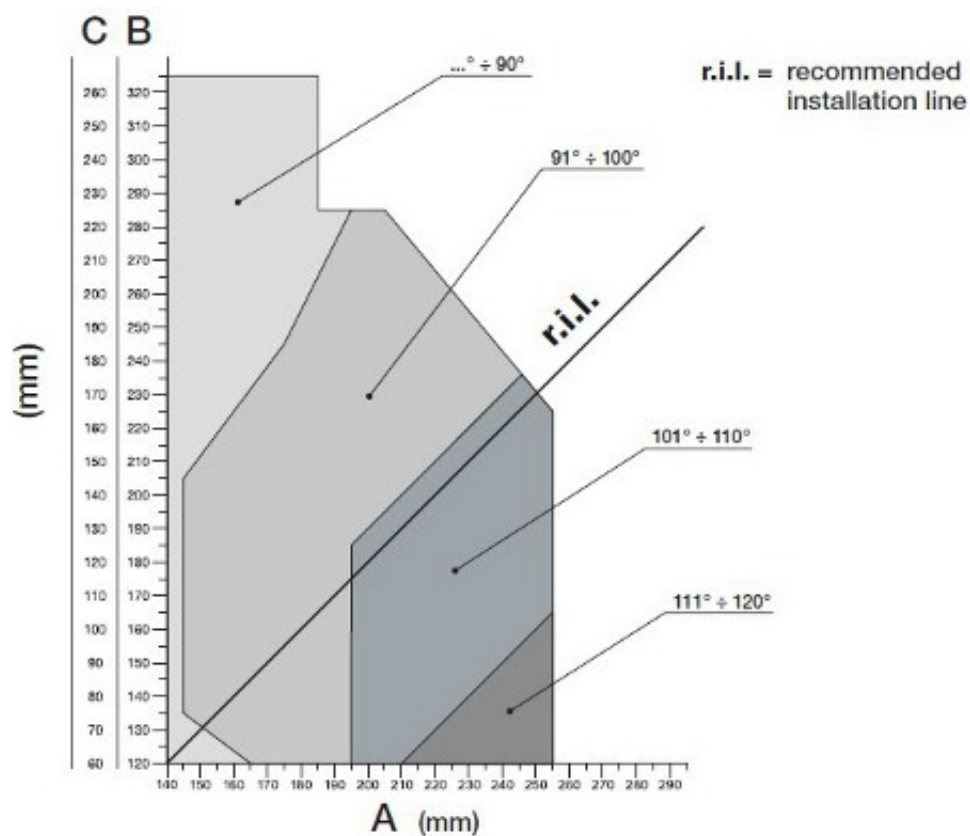

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: OLIMP LED 24V Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , POMENA LED 24V Z ANTENĄ , LAMPI24 LED Z ANTENĄ (+ 20,00 zł)

Fotokomórki: PUPILLA regulowane , BF