

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-slh-faac-414-lampa-3-x-pilot-odboje-p-1623.html>

## Pełny zestaw SLH - FAAC 414 + LAMPA + 3 X PILOT + ODBOJE

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>2 399,00 zł</b> |
|------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Cena produktu | <b>2 799,00 zł</b> |
|---------------|--------------------|

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy | <b>FAAC_414_FULL_SLH</b> |
|------------------|--------------------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Producent | <b>FAAC</b> |
|-----------|-------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Max głęb. osadz. zawiasu | <b>do 15 cm</b> |
|--------------------------|-----------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Max. długość 1 skrzydła | <b>do 4 m</b> |
|-------------------------|---------------|

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Intensywność pracy | <b>Praca normalna - 30%</b> |
|--------------------|-----------------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Zasilanie | <b>230 V</b> |
|-----------|--------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zasilanie silnika | <b>230 V</b> |
|-------------------|--------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Bezpieczne zakupy |  |
|-------------------|--|



### Opis produktu


#### Pełny zestaw SLH - FAAC 414 + LAMPA + ANTENA + ODBOJE.

Napęd do bramy skrzydłowej - **FAAC 414** (droga radiowa SLH) dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 4,0 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - **do 15 cm**

##### W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne FAAC 414 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca FAAC 455 D
- Obudowa do centrali - model FAAC E
- Odbiornik radiowy FAAC 868 SLH, 2-kanalowy
- Fotokomórki FAAC XP20D o zasięgu 20 m
- **3 x pilot 4-kanalowy FAAC XT4 868 SLH LR**
- 3 x ogranicznik zaoblonny
- **lampa sygnalizacyjna z anteną (do wyboru)**
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensatory rozruchowe
- instrukcje obsługi w języku polskim do pobrania w PDF (zakładka Instrukcje)
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

### Rysunki techniczne:

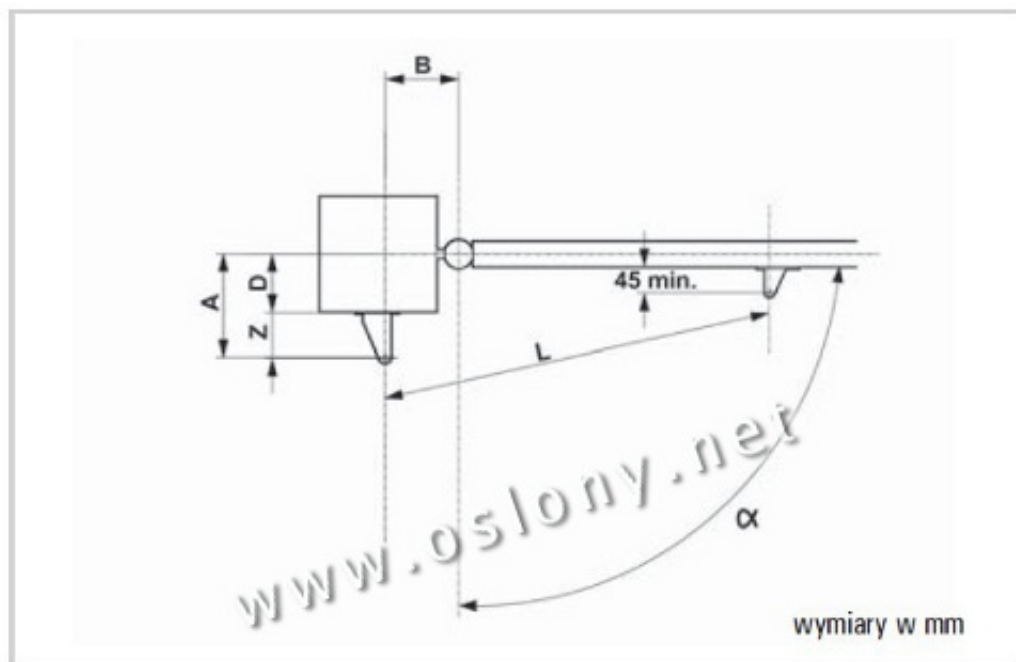

### Zalecane wymiary instalacyjne

|     | $\alpha$ | A   | B   | C <sup>(1)</sup> | D <sup>(2)</sup> | Z <sup>(3)</sup> | L    |
|-----|----------|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------|
| 414 | 90°      | 195 | 195 | 390              | 150              | 45               | 1090 |
|     | 110°     | 165 | 165 | 390              | 120              | 45               | 1090 |


dla otwarcia skrzydła o kąt 90°:  $A + B = C$

dla otwarcia skrzydła o kąt większy niż 90°:  $A + B < C$

1) roboczy skok śruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary

|                           | 414               |
|---------------------------|-------------------|
| Zasilanie                 | 230 V, 50 (60) Hz |
| Zasilanie silnika         | 230 V             |
| Pobór mocy                | 280 W             |
| Pobór prądu               | 1,2 A             |
| Prędkość obrotowa silnika | 1400 obr./min     |
| Prędkość wysuwu trzpienia | 1,5 cm/sek.       |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
|                          | 414         |
| Maksymalna siła ciągu    | 3500 N      |
| Zabezpieczenie termiczne | 140°C       |
| Zakres temperatur pracy  | -20°C +55°C |
| Stopień ochrony          | IP44        |
| Ciężar                   | 6,5 kg      |

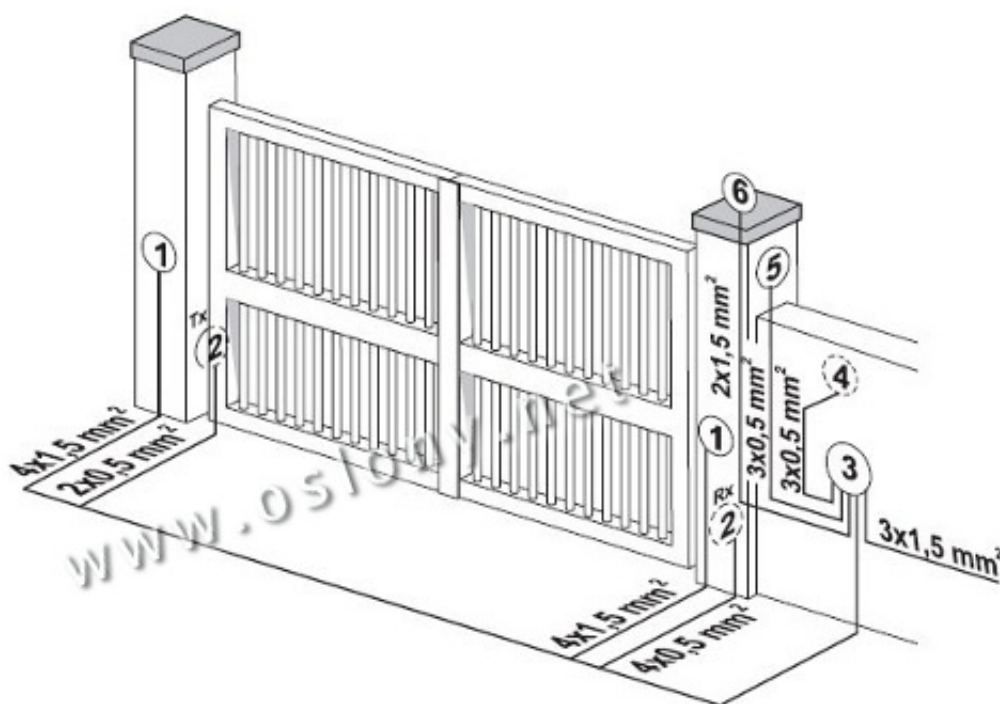

1. Siłowniki
2. Fotokomórki
3. Centrala sterująca
4. Wyłącznik kluczykowy
5. Odbiornik fal radiowych
6. Lampa sygnalizacyjna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Lampa 230V:** LED P Z ANTENĄ , OLIMP LED Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 20,00 zł ) , QUADRO Z ANTENĄ (+ 50,00 zł )