

Link do produktu: <https://www.napedy.net/promocja-naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-kmb24-p-3478.html>

PROMOCJA! Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA KMB24

Cena	3 999,00 zł
Cena produktu	4 325,00 zł
Numer katalogowy	BENINCA_KMB24_B
Producent	BENINCA
Max głęb. osadz. zawiasu	do 20 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 2,5 m
Intensywność pracy	Praca intensywna
Odboje w podłożu	niewymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA KMB24.

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA KMB przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **2,5 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **20 cm**.

Zestaw przeznaczony do montażu na szerokich słupkach.

Zestaw przeznaczony do pracy intensywnej.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA KMB z elementami mocującymi (jeden z siłowników zawiera centralą z radioodbiornikiem)
- ramiona do siłowników
- fotokomórki BENINCA PUPILLA
- pilot 2-kanałowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- siłownik elektromechaniczny 24 V, nienawrotny z ramieniem przegubowym do użytku intensywnego

- odpowiedni do szerokich słupków
- możliwość funkcjonowania także w przypadku braku prądu za pomocą akumulatorów
- system zabezpieczający przed zgnieciem z czujnikiem amperometrycznym
- możliwość montażu zewnętrznego urządzenia do odblokowywania, który umożliwia obsługę systemu z zewnątrz w przypadku awarii zasilania



Wersja z centralą i bez centrali




Odblokowanie szybkie przy pomocy osobistego klucza i przygotowanie pod linkowe urządzenie odblokowujące



Centrala BRAINY24 24 Vdc z wbudowanym odbiornikiem i wielozakresowym sterowaniem logicznym, które jest programowane za pomocą wyświetlacza

PARAMETRY TECHNICZNE	MB24	MBE24
Zasilanie	-	230 Vac
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	6,2 A	0,76 A
Moment obrotowy	180 Nm	180 Nm
Czas otwarcia	10"	10"
Cykl pracy	użycie Intensywne	użycie Intensywne
Stopień ochrony	IP 44	IP 44
Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Maksymalna długość skrzydła	2,5 m	2,5 m
Waga	9 Kg	10,7 Kg
Centrala wbudowana	NIE	TAK
Ilość sztuk na palecie	42	42

WYMIARY INSTALACYJNE

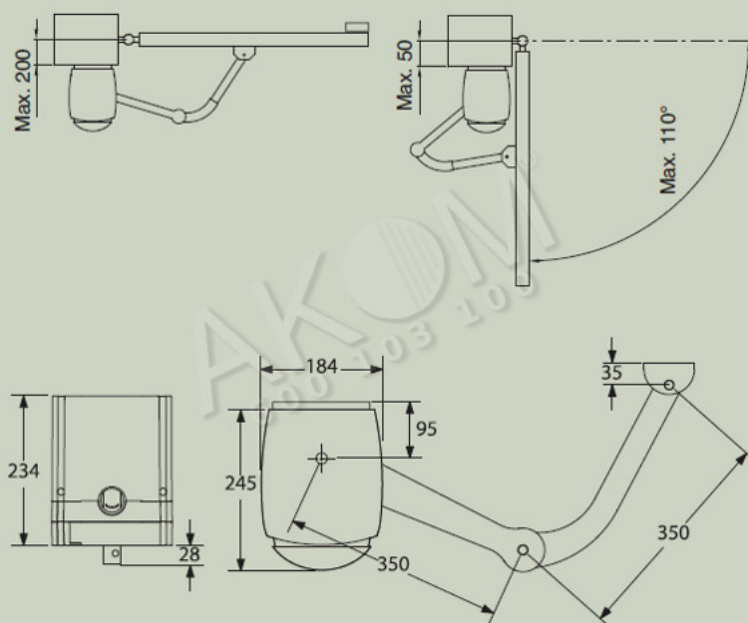


WYMIARY INSTALACYJNE

DŁ. SKRZYDŁA CIĘŻAR MAKS

1,8 m 350 kg

2,1 m 300 kg

2,5 m 280 kg

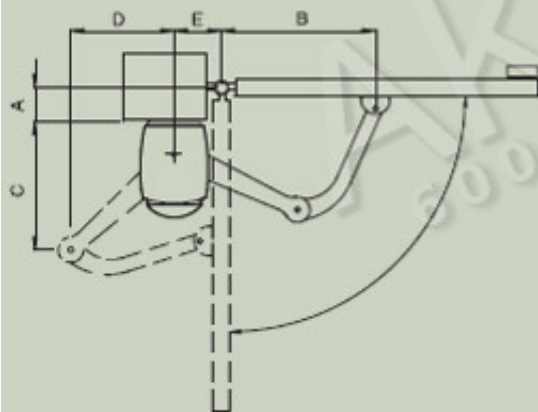

α°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
90°	0	470	382	253	140
90°	50	470	373	261	140
90°	100	470	370	264	140
90°	150	470	375	260	140
90°	185	470	412	220	160
90°	200	440	417	147	200
110°	0	420	266	327	200
105°	100	420	305	309	200

O producencie

BENINCA (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

BENINCA produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwanych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.

W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię [BENINCA POLONIA](#).