

Link do produktu: <https://www.napedy.net/silownik-do-bram-skrzydlyowych-benince-bill-30-p-2745.html>

## Siłownik do bram skrzydłowych BENINCA BILL 30

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                        | <b>903,00 zł</b>                                                                     |
| Cena produktu               | <b>933,00 zł</b>                                                                     |
| Numer katalogowy            | <b>BENINCA_BILL30_SILOWNIK</b>                                                       |
| Producent                   | <b>BENINCA</b>                                                                       |
| Max głęb. osadz. zawiasu    | <b>do 10 cm</b>                                                                      |
| Max. długość 1 skrzydła     | <b>do 3 m</b>                                                                        |
| Intensywność pracy          | <b>Praca normalna - 30%</b>                                                          |
| Odboje w podłożu            | <b>wymagane</b>                                                                      |
| Zasilanie                   | <b>230 V</b>                                                                         |
| Zasilanie silnika           | <b>230 V</b>                                                                         |
| Pozakupowa pomoc techniczna | <b>Tak</b>                                                                           |
| Bezpieczne zakupy           |  |

### Opis produktu

Siłownik do bram skrzydłowych BENINCA BILL 30.

Napęd do bramy skrzydłowej **BENINCA BILL 30M** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3,0 m**.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **10 cm**.

W skład zestawu wchodzi:

- siłownik elektromechaniczny BENINCA BILL 30M z elementami mocującymi
- kluczyk do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensator rozruchowy
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka napędu Beninca Bill 30M:

- **napęd posiada awaryjne otwieranie w przypadku braku napięcia. Zastosowano kluczyki patentowe (w siłownikach innych producentów są to zwykle klucze imbusowe).**
- samoblokujący siłownik elektromechaniczny BENINCA, niezawodny i cichy w działaniu
- estetyczny wygląd
- ślimacznica chroniona pierścieniem zbierającym brud
- tłok ze stali nierdzewnej, idealny w terenie piaszczystym lub do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych
- łatwa i szybka instalacja dzięki uniwersalnej konstrukcji oraz prostym sposobem montażu

## Idealne rozwiązanie dla bram przydomowych

Napęd BENINCA BILL 40 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 4 m. Automat wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

## Minimalne koszty obsługi, wysoka niezawodność

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego BENINCA BILL 30 jest zdecydowanie minimalny. Siłownik pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

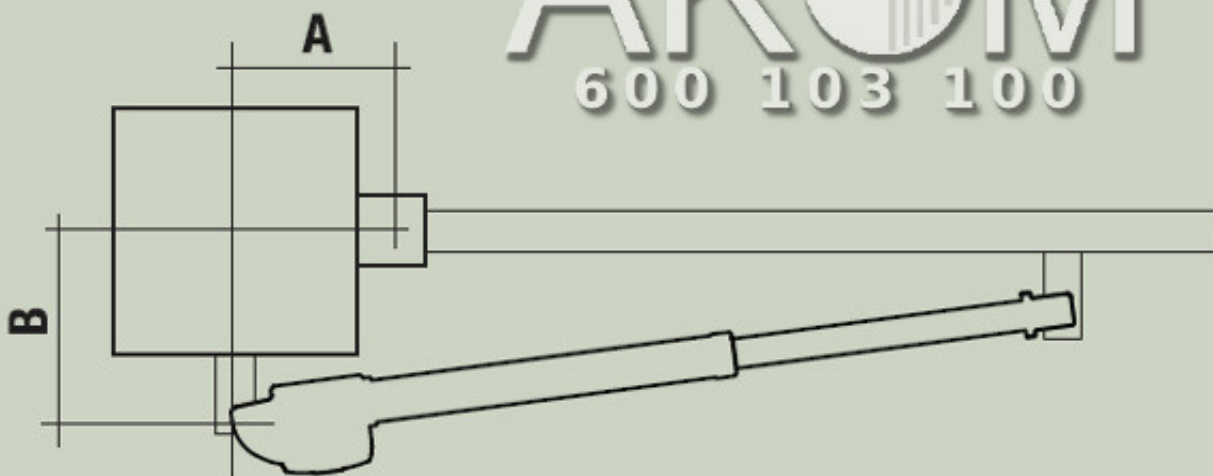
**Do wyboru siłownik prawy DX lub lewy SX. Na zdjęciu jest przedstawiony siłownik LEWY SX.**

| PARAMETRY TECHNICZNE        | BILL30M       |
|-----------------------------|---------------|
| Zasilanie                   | 230 Vac       |
| Zasilanie silnika           | 230 Vac       |
| Natężenie                   | 1,35 A        |
| Maksymalna siła             | 3200 N        |
| Czas otwarcia               | 16 s          |
| Cykl pracy                  | 30%           |
| Skok śruby                  | 300 mm        |
| Maksymalny skok śruby       | 320 mm        |
| Stopień ochrony             | IP44          |
| Temperatura pracy           | -20°C / +50°C |
| Maksymalna długość skrzydła | 3 m           |
| Waga                        | 6,5 Kg        |

# WYMIARY INSTALACYJNE

**A****B**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| BILL30M/24 | 100-150 mm | 100-150 mm |
|------------|------------|------------|

**AKOM®**  
600 103 100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ siłownika:** prawy (DX) , lewy (SX)

## O producencie

**BENINCA** (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

**BENINCA** produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwanych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.

W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię [BENINCA POLONIA](#).