

Link do produktu: <https://www.napedy.net/silownik-do-bram-skrzydlyowych-beninca-bill-50-p-2743.html>

Siłownik do bram skrzydłowych BENINCA BILL 50

Cena	1 048,00 zł
Cena produktu	1 075,00 zł
Numer katalogowy	BENINCA_BILL50_SILOWNIK
Producent	BENINCA
Max głęb. osadz. zawiasu	do 20 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 5 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Odboje w podłożu	wymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Siłownik do bram skrzydłowych BENINCA BILL 50.

Napęd do bramy skrzydłowej **BENINCA BILL 50M** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **5,0 m**.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **20 cm**.

W skład zestawu wchodzi:

- siłownik elektromechaniczny BENINCA BILL 50M z elementami mocującymi
- kluczyk do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensator rozruchowy
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka napędu Beninca Bill 50M:

- **napęd posiada awaryjne otwieranie w przypadku braku napięcia. Zastosowano kluczyki patentowe (w siłownikach innych producentów są to zwykle klucze imbusowe).**
- samoblokujący siłownik elektromechaniczny BENINCA, niezawodny i cichy w działaniu
- estetyczny wygląd
- ślimacznica chroniona pierścieniem zbierającym brud
- tłok ze stali nierdzewnej, idealny w terenie piaszczystym lub do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych
- łatwa i szybka instalacja dzięki uniwersalnej konstrukcji oraz prostym sposobem montażu

Idealne rozwiązanie dla bram przydomowych

Napęd BENINCA BILL 50 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 5 m. Automat wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Minimalne koszty obsługi, wysoka niezawodność

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego BENINCA BILL 50 jest zdecydowanie minimalny. Siłownik pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.


Do wyboru siłownik prawy DX lub lewy SX. Na zdjęciu jest przedstawiony siłownik LEWY SX.

WYMIARY INSTALACYJNE

A

B

BILL50M/24 120-250 mm 120-250 mm

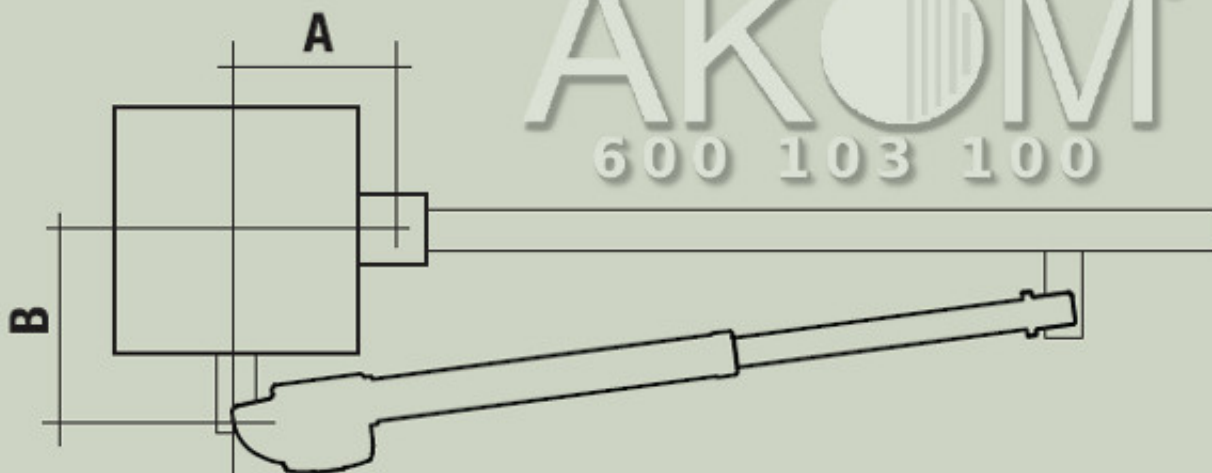

PARAMETRY TECHNICZNE	BILL50M
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,35 A
Maksymalna siła	3200 N
Czas otwarcia	21"
Cykl pracy	30%
Skok śruby	500 mm
Maksymalny skok śruby	520 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-20°C / +50°C
Maksymalna długość skrzydła	5 m
Waga	7,1 Kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ siłownika: prawy (DX) , lewy (SX)

O producencie

BENINCA (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

BENINCA produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwnych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.

W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię [BENINCA POLONIA](#).