Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 10:00

Link do produktu: https://www.napedy.net/somfy-ilmo-2-40-wt-916-wf-2-5m-silnik-rurowy-9nm-do-rury-40mm-230v-p-2752.html

SOMFY ILMO 2 40 WT 9/16 WF 2,5M - Silnik rurowy 9Nm do rury 40mm 230V

Numer katalogowy	**SOMFY_ILMO2_40WT_9/16**
Producent	**SOMFY**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

SOMFY ILMO 2 40 WT 9/16 WF 2,5M - Silnik rurowy 9Nm do rury 40mm 230V.

Napęd **SOMFY typu Plug & Play z luzowaniem pancerza,** przystosowany do rury oktagonalnej o średnicy fi 40mm.

Najnowsza generacja elektronicznych napędów radiowych do rolet to połączenie najwyższej funkcjonalności z najłatwiejszym montażem typu „Plug & Play”.

Automatyczne wykrywanie położeń krańcowych. Ciągła kontrola momentu obrotowego przez zintegrowany system elektroniczny.

Detekcja przeszkód podczas zamykania* i detekcja oblodzenia podczas otwierania. Automatyczna korekta położeń krańcowych. Funkcja luzowania pancerza w położeniach krańcowych. Adaptacyjna funkcja odciążenia, zapewniająca optymalną ochronę systemu rolet.

Możliwość łączenia równoległego (maks. 3 napędy, w zależności od momentu obrotowego).
Ważna informacja dotycząca pracy w trybie automatycznym (położenia krańcowe kontrolowane przez układ elektroniczny).

Dolne położenie krańcowe – pancerz rolety musi być sztywno i stabilnie połączony z rurą nawojową. W tym celu muszą być zastosowane wieszaki blokujące np. Lock to Play lub Octoeasy.
Górne położenie krańcowe – konieczne zastosowanie ograniczników na stałe zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.

- Zasilanie: 230V
- Moment obrotowy: 4 Nm
- Moc: 110W
- **Udźwig: do 20 kg.**
- Prędkość obrotowa: 16 obr/min.
- Stopień ochrony: IP 44
- Czas pracy ciągłej: 4 min.
- Długość silnika: 51 cm

W skład kompletu wchodzą wszystkie niezbędne akcesoria.

GWARANCJA: 2 LATA!

Zawartość zestawu:

- silnik rurowy SOMFY ILMO 2 40 WT
- uchwyt
- adapter i zabierak
- instrukcja obsługi
- paragon lub faktura vat

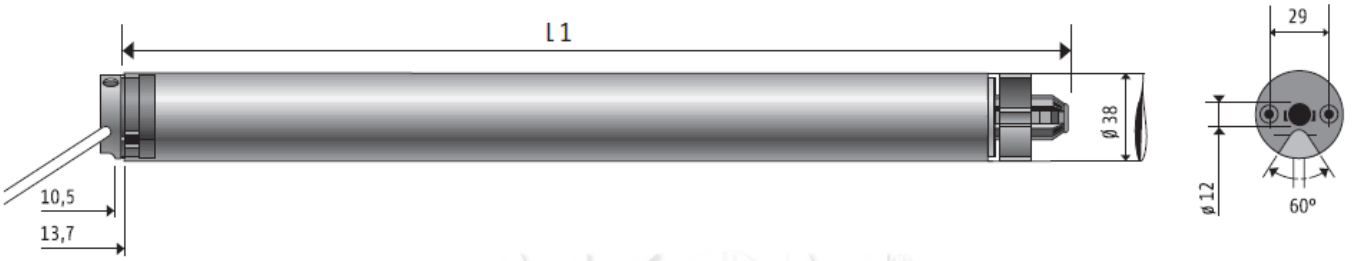

AKOM
tel. +48 600 103 100

Wersja podstawowa 230 V, 50 Hz, przewód 2,5 m biały.

Nazwa	Nm	obr./min.		L 1 w mm	Moc w W	Nr ref.
Ilmo 40 WT 4/16	4	16		472	80	**1 021 337**
Ilmo 40 WT 9/16	9	16		507	110	**1 023 306**
Ilmo 40 WT 13/10	13	10		507	110	**1 024 169**