

Link do produktu: <https://www.napedy.net/szlaban-beninca-eva-5-z-ramieniem-5m-p-1656.html>

Szlaban BENINCA EVA 5 z ramieniem 5m

Cena	9 028,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	BENINCA_EVA5_FULL
------------------	--------------------------

Producent	BENINCA
-----------	----------------

Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
-----------------------------	------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Szlaban BENINCA EVA 5 z ramieniem 5m.

W skład zestawu wchodzi:

- Szlaban BENINCA EVA.5 z wbudowaną centralą sterującą BENINCA
- Ramię aluminiowe eliptyczne 5m, z lakierowanego aluminium, w 2 odcinkach z listwami ochronnymi i gumową listwą BENINCA EVA5.A2
- Łącznik ramienia BENINCA EVA5.G
- Podpora stała do ramienia BENINCA VE.AF
- Naklejki odblaskowe BENINCA VE.CAT500
- 1 x Pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2
- Komplet fotokomórek FTC.S
- Obwód lampy sygnalizującej BENINCA EVA.LAMP
- Zestaw lampek sygnalizacyjnych do ramienia BENINCA EVA.L
- Podstawa fundamentowa pod szlaban BENINCA VE.PS
- instrukcje obsługi
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Główne funkcje:

- Szlaban drogowy elektromechaniczny 24 V do intensywnego użytkowania
- Łatwe i szybkie programowanie centrali dzięki usytuowaniu na górze szlabanu
- Niezwykle łatwa obsługa i programowanie szlabanu
- Możliwość wyposażenia w zintegrowane fotokomórki FTC.S dzięki innowacyjnemu systemowi „hide-away”, który umożliwia doskonałe dopasowanie do stylu, zapewnia maksimum funkcjonalności
- Możliwość zastosowania awaryjnego zasilania z akumulatora
- System zabezpieczający przed zgnieceniem z czujnikiem amperometrycznym





Wbudowana lampa migająca.
 Wymagany obwód lampy migającej EVA.LAMP




Ramię o stylu odpowiadającym nowym trendom, z wbudowanym profilem z gumy i systemem oświetlenia



Łatwe w użyciu zewnętrzne Odblokowanie



Łatwo dostępna centrala Sterująca

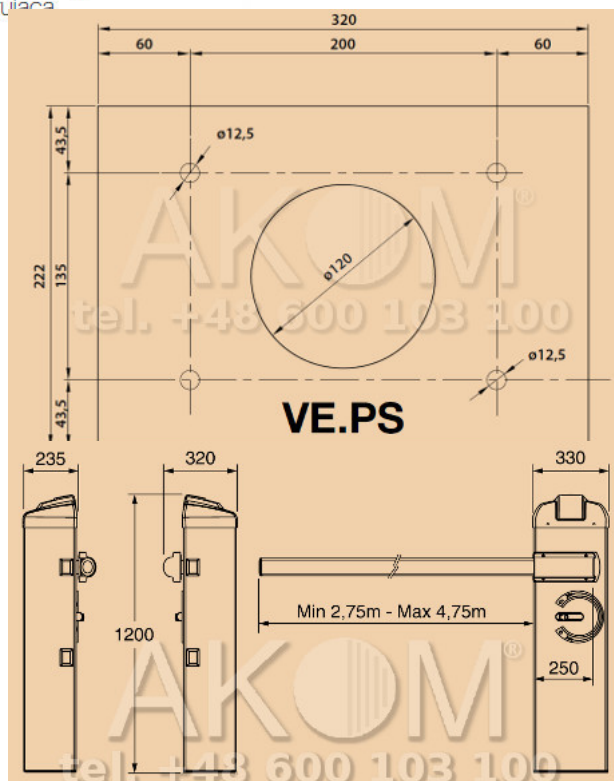

PARAMETRY TECHNICZNE	EVA.5
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	24 Vdc
Natężenie	1,6 A
Moment obrotowy	205 Nm
Prędkość otwierania	2,5"
Cykl pracy	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	-20°C/+50°C
Waga	55 Kg

Uwaga! Wysyłka napędu możliwa tylko przy przedpłacie na konto ze względu na gabaryty napędu.

