

Link do produktu: <https://www.napedy.net/szlaban-bft-moovi-30s-z-ramieniem-plaskim-3m-p-2125.html>

Szlaban BFT MOOVI 30S z ramieniem płaskim 3m

Cena	6 499,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	BFT_MOOVI_30S_FULL
------------------	---------------------------

Producent	BFT
-----------	------------

Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
-----------------------------	------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Szlaban BFT MOOVI 30S z ramieniem płaskim 3m.

**Pełny zestaw gotowy do montażu.
Szybki szlaban: czas otwarcia: tylko 1,5 s. !**

W skład zestawu wchodzi:


- Szlaban BFT MOOVI 30S w kolorze RAL 7015 z wbudowaną centralą sterującą BFT LEO MV-D wyświetlaczem
- Ramię aluminiowe płaskie 3m BFT AQ3
- Uchwyt ramienia BFT OMEGA AQ
- **Komplet gum zabezpieczających na dolną i górną krawędź ramienia BFT PCA N3**
- **Diodowe lampki ostrzegawcze montowane w ramieniu BFT KIT MOOVI LIGHT**
- 1 x Pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- **Komplet fotokomórek BFT COMPACTA**
- **Lampa sygnalizująca BFT RADIUS**
- **Podstawa pod lampę BFT RADIUS**
- instrukcje obsługi
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:


- **Bariera z silnikiem 230 v do przejazdów użytecznych do 3 m i czasem otwierania 1,5 sec.**
- Kolor szary RAL 7015.
- do 3000 cykli na dobę

Szlabany serii MOOVI przeznaczone są do wjazdów o szerokości od 3 do 6 m. Posiadają silnik zasilany napięciem 230 V z własnym systemem chłodzenia. Szlabany w wersji RMM mają wbudowaną centralę sterującą LEO MV D wyposażoną w wyświetlacz LCD. **Wyposażone są w funkcję zwolnienia przy otwieraniu i zamykaniu.** Bezpieczeństwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkód realizowana za pośrednictwem enkodera optycznego. **Szlaban po natrafieniu na przeszkodę, natychmiast**

się zatrzymuje i odwraca ruch. Zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. Przeznaczone są do pracy intensywnej 30S - 3000, 30- 30RMM - 1200 oraz 60RMM - 600 cykli na dobę. Do jednostek można zastosować zarówno ramiona płaskie jak i tubowe.

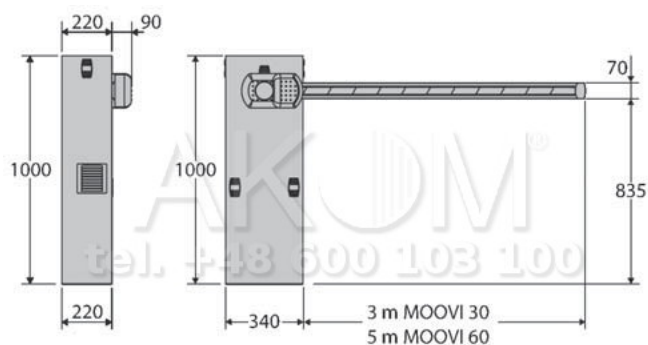

Parametr	MODEL SZLABANU		
	MOOVI 30 RMM	MOOVI 60 RMM	MOOVI 30S
Centrala sterująca	LEO MV-D z wyświetlaczem LCD		
Długość ramienia	3 m	6 m	3 m
Prędkość otwierania	4 s	8 s	1,5 s
Ramię płaskie (max. długość)	3 m	5 m	3 m
Ramię tubowe (max. długość)	3 m	6 m	3 m
Zasilanie	230 V		
Silnik	230 V		
Moc silnika	300 W		
Stopień zabezpieczenia	IP 24		
Częstotliwość użytkowania	1200 cykli/dobę	600 cykli/dobę	3000 cykli/dobę
Wyłączniki krańcowe	TAK mechaniczne		
Wykrywanie przeszkód	TAK		
Kolor jednostki	RAL 7015		
Oświetlenie ramienia	TAK diody LED		
Masa jednostki	38 kg		
Kalibracja położenia ramienia	regulowana		
Temp. Pracy	od -20°C do + 50°C		
Smarowanie przekładni	smar		
Zabezpieczenie termiczne	130°C (samoresetujące)		
Radioodbiornik/kanały/pamięć	wbudowany/1-kanałowy/63 piloty		
Komunikaty informacyjne	TAK na wyświetlaczu LCD		
Komunikaty błędów	TAK na wyświetlaczu LCD		
Statystyki użytkowania	TAK na wyświetlaczu LCD		

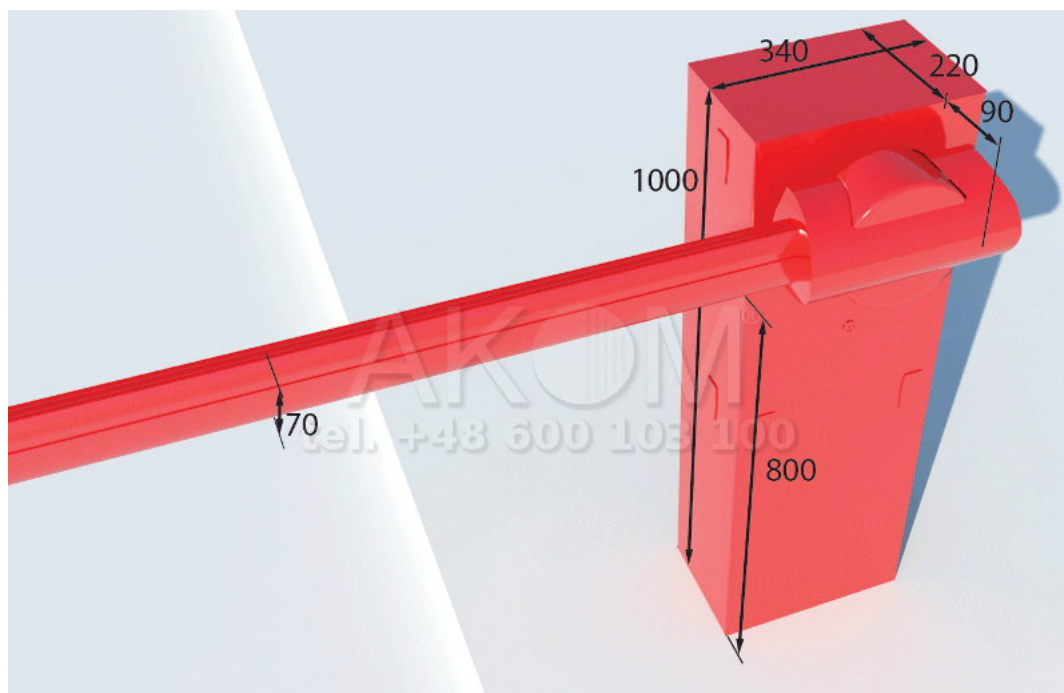

Uwaga! Wysyłka napędu możliwa tylko przy przedpłacie na konto ze względu na gabaryty napędu.