

Link do produktu: <https://www.napedy.net/tousek-swing-x3-lhd-naped-do-bram-skrzydlowych-p-3220.html>

TOUSEK SWING X3 LHD Napęd do bram skrzydłowych

Cena	5 699,00 zł
Cena produktu	5 711,00 zł
Numer katalogowy	TOUSEK_S12674HD
Producent	TOUSEK
Max głęb. osadz. zawiasu	do 13 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 3,5 m
Intensywność pracy	60% S3
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak - tel. 576 325 071

Opis produktu


TOUSEK SWING X3 LHD Napęd do bram skrzydłowych.

Napęd do bramy dwuskrzydłowej o maksymalnej szerokości skrzydła **do 3,5 m** i ciężarze **do 500 kg**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **13 cm**.

Charakterystyka:

- samohamowna przekładnia (blokada bramy)
- odryglowanie awaryjne zamykane na wkładkę patentową
- regulowane wewnętrzne, mechaniczne odbojniki
- Automatyczny Rewers System ARS (zawracanie przy przeszkodzie)
- wyjątkowo masywny ślimak z mufą z brązu, łożyska kulkowe
- obustronne, absolutnie dopasowane zawieszenie przegubowe
- wszystkie elementy z wysokojakościowych materiałów, jak aluminium, brąz, stal nierdzewna lub ocynkowana
- programowalny softstop oraz softstart nowość w kombinacji z centralką ST61
- zintegrowany sensor obrotów

Centralka sterująca:

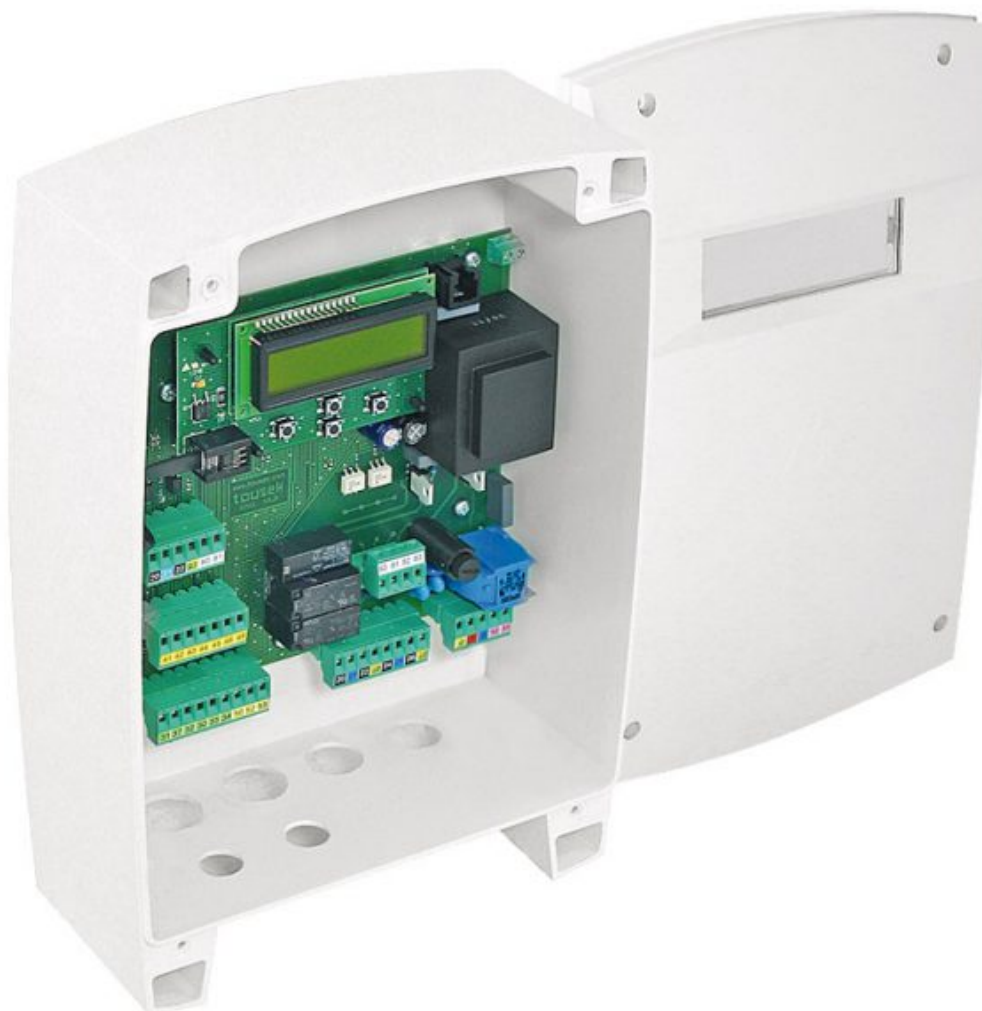

- duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu w jęz.polskim, obsługiwane 4 przyciskami
- programowalne logiki pracy (Impuls, Automatik, Totmann)
- status - kontrolka stanu wszystkich wejść bezpieczeństwa i przycisków
- bezpośrednie wejście dla listew kontaktowych 8,2 kΩ (wewn. i zewn.)
- gniazdo dla wpinanego odbiornika radiowego 1- lub 2-kanalowego
- wejście dla sensora obrotów
- samotest fotokomórki i jej okablowania
- programowalny miękki start i miękki stop

Wszystkie funkcje, jak logika pracy Impuls-/Automatik, otwarcie częściowe (furtka dla pieszych), miękki stop i wiele innych, pozwalają się poprzez optymalnie dostępne przyciski wyjątkowo łatwo ustawić w polskojęzycznym menu słownym i dzięki temu dopasować do każdej bramy.

Dwulinijkowy display:



Zawartość zestawu:

- 2 x napęd TOUSEK SWING X3 LHD
- 1 x centralka TOUSEK ST 61
- 1 x odbiorniki radiowy 2-kanalowym TOUSEK RS 868
- 2 x pilot 2-kanalowy TOUSEK RS 868
- 1 x komplet fotokomórek TOUSEK LS 41
- uchwyty do słupka i skrzydła bramy
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Właściwości / Zalety




Wytrzymała przekładnia i dużej mocy silnik



Samohamowny ślimak napędowy




Wysokiej jakości materiały




Zintegrowane odbojniki




Komfortowe odryglowanie awaryjne



Automatyczny Rewers System ARS



Softstop i softstart (miękki stop i miękki start)



Inteligentna koncepcja zawieszenia

Dane techniczne

Napęd SWING-	X3HD	X3LHD	X4HD	X4LHD	X5/1LH		X3HD	X3LHD	X4HD	X4LHD	X5/1LH	
zasilanie	230Va.c., 50Hz					kondensator	6,3μF				10μF	
max. pobór prądu (bez akcesorii)	1,9A											
max. szer. skrzydła	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	posuw	320mm	450mm	320mm	450mm		
max. waga skrzydła	500kg					prędkość posuwu	14mm/s		11mm/s			
intensywność pracy wg. S3	60%				40%	siła posuwu/ciągu	4000N		5000N		6500N	
max. wznoszenie / opadanie skrzydła	do 7° *)					temperatura otoczenia	-20° do +40°C					
						nr art.	11260520	11260530	11260460	11260470	11260420	
Napęd SWING X TP	X3 TPspeed		SWING X4 LH TP				X3 TPspeed		X4 LH TP			
zasilanie	3 x 230Va.c., 110Hz		3 x 230Va.c., 65Hz			posuw	320mm		450mm			
max. pobór prądu (bez akcesorii)	200W					prędkość posuwu	30mm/s		14mm/s			
max. szer. skrzydła	3m		4m			siła posuwu/ciągu	3000N		5000N			
max. waga skrzydła	300kg		400kg									
intensywność pracy wg. S3	80%					temperatura otoczenia	-20° bis +40°C					
max. wznoszenie / opadanie skrzydła	do 7° *)					nr art.	11260550		11260570			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: brak , TOUSEK 13720221 (+ 249,00 zł), LED P Z ANTENĄ (+ 115,00 zł), OLIMP LED Z ANTENĄ (+ 115,00 zł), LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 121,00 zł)