

Link do produktu: <https://www.napedy.net/zestaw-do-bram-dwuskrzydlowych-came-ats-long-atomo-z-krancowkami-p-3380.html>

Zestaw do bram dwuskrzydłowych CAME ATS LONG ATOMO (z krańcówkami)

Cena	2 325,00 zł
Cena produktu	2 490,00 zł
Numer katalogowy	CAME_ATS_LONG
Producent	CAME
Max głęb. osadz. zawiasu	do 20 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 5 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Zestaw do bram dwuskrzydłowych CAME ATS LONG ATOMO (z krańcówkami).

CAME ATS LONG z pilotem CAME ATOMO jest kompletnym, gotowym do montażu zestawem przeznaczonym **do bram 2-skrzydłowych o maksymalnej szerokości skrzydła 5 m.**

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - **do 20 cm.**

Zestaw posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 silowniki CAME ATS AT50AGS z wyłącznikami krańcowymi 230V
- odbiornik radiowy CAME ATOMO
- 1 x pilot 4-kanalowy CAME ATOMO AT04EV
- centrala sterująca CAME ZF1N
- komplet fotokomórek CAME DIR10
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

ATS to uniwersalne rozwiązanie, przeznaczone zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych. Ten wszechstronny napęd, jest w stanie zautomatyzować dowolny rodzaj bramy skrzydłowej.

Charakterystyka:


ZAKRES ZASTOSOWAŃ

MODEL	ATS30AGS / ATS30DGS			
Maks. szerokość skrzydła		3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	600 kg	800 kg
MODEL	ATS50AGS / ATS50DGS			
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg

DANE TECHNICZNE

Typ	ATS30AGS	ATS50AGS	ATS30DGS	ATS50DGS
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		24 V DC	
Pobór prądu silnika	1 A		8 A maks.	
Moc maksymalna silnika	250 W		80 W	
Cykl pracy	20/godz.		praca intensywna	
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N			
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C			
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	20 s	15 ÷ 30 s	
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.			

SPECYFIKACJA INSTALACJI

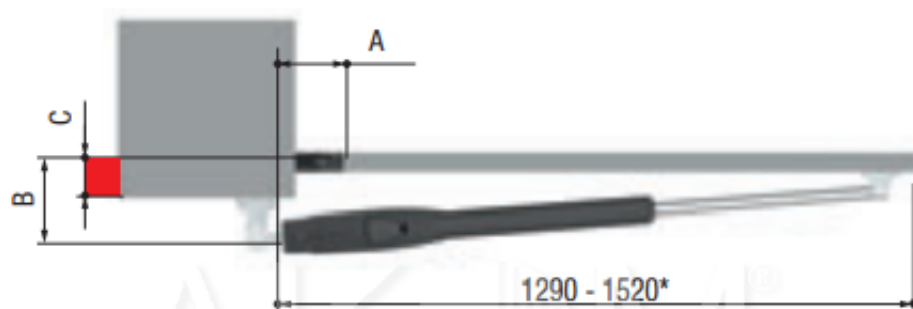

ATS30AGS, ATS50AGS - ATS30DGS*, ATS50DGS*

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
ATS30AGS / ATS30DGS			
90°	130	120	50
90°	150	230	150
90°	120	270	200
120°	180	130	50
ATS50AGS / ATS50DGS			
90°	200	200	150
90°	200	270	200
120°	200	140	70



Dzięki osiowo umieszczonemu silnikowi ma smukły i elegancki kształt. Ponadto przekładnia stożkowa gwarantuje płynną i cichą pracę.




Teleskopowe, stalowe ramię chronione jest aluminiową obudową zapewniającą odporność na czynniki atmosferyczne. Górną i dolną metalową pokrywę można łatwo otworzyć w celu łatwej i szybkiej konserwacji.



Wersja 24 V oferuje wydajne rozwiązanie przy intensywnym użytkowaniu z wielokrotnym otwieraniem i zamykaniem.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

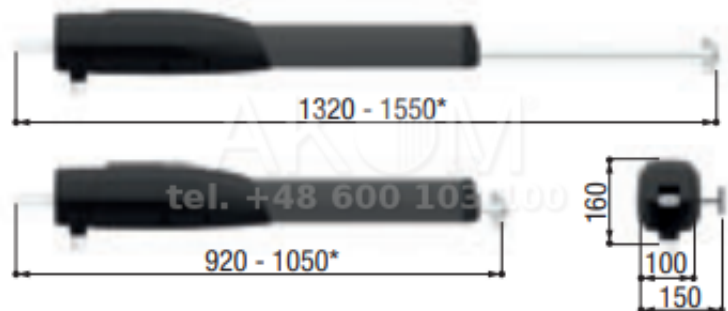

ATS30AGS, ATS50AGS - ATS30DGS*, ATS50DGS*

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: brak , LED P Z ANTENĄ (+ 99,00 zł) , OLIMP LED Z ANTENĄ (+ 99,00 zł) , LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 99,00 zł) ,

QUADRO Z ANTENĄ (+ 149,00 zł), KIARO LED Z ANTENĄ (+ 169,00 zł), KIARO (+ 80,00 zł)

O CAME



CAME (wymawiane "KAME"), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w "Dossan di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.