

Link do produktu: <https://www.napedy.net/zestaw-somfy-connexoon-somfy-elixo-500-3s-io-24v-pakiet-ee-p-2057.html>



Zestaw: SOMFY CONNEXOON + Somfy Elixo 500 3S io 24V - Pakiet EE

Numer katalogowy

SOMFY_ELIXO_500_3S_IO_EE_C

Producent

SOMFY

Bezpieczne zakupy



Opis produktu

Zestaw: SOMFY CONNEXOON + Somfy Elixo 500 3S io 24V - Pakiet EE.

Napęd do bram przesuwanych o wadze do **500 kg**.

Droga radiowa Somfy io-homecontrol:

- możliwość podglądu statusu bramy za pomocą pilotów dwukierunkowych Somfy Keytis 4 io. (zakładka : Akcesoria)
- możliwość skonfigurowania napędu z Somfy Connexoon oraz Somfy Tahoma.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x napęd SOMFY Elixo 500 3S io 24V
- 1 x pilot SOMFY Keygo io 4-kanałowy
- 1 x komplet fotokomórek SOMFY
- wyłączniki krańcowe
- akcesoria montażowe
- paragon lub faktura vat
- **1 x SOMFY CONNEXOON**

Charakterystyka:

Niezawodny, wytrzymały i cichy napęd do bram przesuwnych

Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość
ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa

Niezawodność i trwałość

- > Sprawdzony układ mechaniczny wykorzystujący 30 lat doświadczeń producenta
- > Do 30 cykli na dobę dla bramy o wadze 500 kg i długości 8 metrów
- > Łagodne domykanie się bramy


Wygodne użytkowanie

- > Szybkość: przesuwanie bramy o 3 metry w czasie 15 sek.
- > Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie i otwarcie bramy od zewnątrz
- > Cicha praca

Technologia io-homecontrol®

- > Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy wykonanymi w technologii io
- > Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego obiektu
- > Dołączenie do systemu TaHoma umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

Wymiary [mm]:

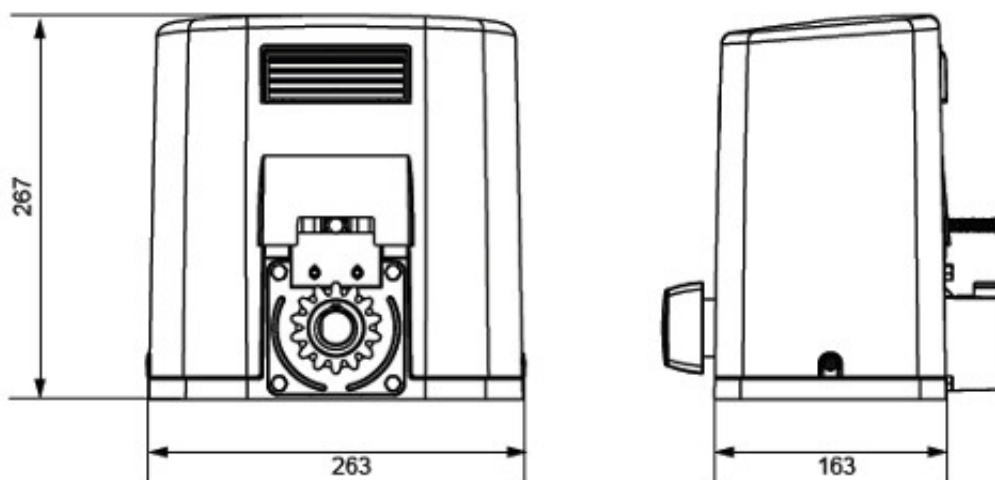

Specyfikacja techniczna

Zasilanie główne	230 V (-15% / +10%) - 50 Hz
Zasilanie napędu	24 VDC
Moc	130 W
Oświetlenie	maks. 500 W
Zasilanie akcesoriów	24 VDC / 1.2A
Czas otwarcia do 3 m	15 sekund
Częstotliwość radiowa io	868-870 MHz
Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń sterowania zdalnego	Jednokierunkowe (Keygo io, ...): - Kontrola otwarcia: maks. 30 kanałów - Kontrola oświetlenia: maks. 4 kanały - Kontrola dodatkowych urządzeń: maks. 4 kanały Dwukierunkowe (Keytis io, ...): - Bez ograniczeń
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	-20°C do +60°C

Connexoon oferuje możliwość zarządzania wybranymi grupami urządzeń w Twoim domu za pomocą smartfona lub tabletu - z dowolnego miejsca na świecie!

Connexoon to innowacja Somfy stanowiąca pierwszy krok w kierunku inteligentnego domu - oferuje możliwość zarządzania wybranymi grupami urządzeń z poziomu smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.



Connexoon Access

Otwórz bramę, drzwi garażowe i włącz światło w domu na chwilę przed powrotem. Zamknij wszystkie bramy i drzwi automatycznie po zaparkowaniu samochodu. Zdalnie obsługuj alarm, sprawdzaj bramy wjazdowe i garażowe jednym kliknięciem.



Mobilny dostęp do urządzeń

Łatwość montażu

- > Do montażu urządzenia i sparowania sprzętu nie jest potrzebny dostęp do Internetu z miejsca instalacji. Connexoon Access instaluje się po prostu w trybie Plug & Play
- > Idealny do zastosowania w przypadku renowacji.

Łatwość eksploatacji

- > Intuicyjne, inteligentne, przyjemne w użyciu... krótko mówiąc zgodne z aktualnymi trendami! Connexoon Access zaprojektowano po to, by można było jednym kliknięciem na smartfonie uczynić życie łatwiejszym i przyjemniejszym.

Zupełnie nowe scenariusze

Powitanie

- > Otwórz bramy wjazdową i garażową oraz zapal światło przed samym przyjazdem. Wszystko zamknie się i wyłączy automatycznie gdy zaparkujesz samochód... dzięki systemowi GPS. Witamy w domu

Kontrola dostępu

- > Sprawdź stan wejść i alarmu jednym kliknięciem... upewnij się, że dom jest bezpieczny, nawet jeśli Ty jesteś daleko.

Specyfikacja techniczna

Protokoły / Częstotliwość	sygnał zwrotny io (868Mhz)
Wymiary (dł. x szer. x wys)	110 x 71,5 x 24 mm
Masa	ok. 77gr
Zasilanie	prąd stały 5V / 500mA
Złącza	1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB
Temperatura pracy	od +5°C do +35°C
Kolor	biały
Pozostałe informacje	diody LED (czerwona/biała) / przycisk „PROG” / przycisk „Reset”
Zawartość opakowania	1x przewód USB / 1x przewód RJ45 o długości 1m 2x instrukcja montażu / 1x notka zawierająca informacje prawne

Specyfikacja funkcjonalna

Maksymalna liczba produktów, które mogą zostać wykryte (siłowników i czujników)	Łącznie 40
Maksymalna liczba scenariuszy	4
Maksymalna liczba lamp HUE	1 mostek

Zarządzaj inteligentnie swoimi bramami

