

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-bft-deimos-ultra-bt-a600-lampa-antena-5-x-listwa-p-1851.html>

Pełny zestaw - BFT DEIMOS ULTRA BT A600 + LAMPA + ANTENA + 5 X LISTWA

Cena	1 649,00 zł
Cena produktu	2 085,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BFT_DEIMOS_ULTRA_BT_A600_FULL
Producent	BFT
Max waga bramy	do 600 kg
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bramy przesuwnej BFT DEIMOS ULTRA BT A600 - pełny zestaw.

Napęd do bramy BFT DEIMOS ULTRA BT A600 jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 600 kg. Napęd przeznaczony jest dla klientów indywidualnych i małych firm.

Mikroprocesorowa centrala napędu BFT DEIMOS ULTRA BT A600 poprzez pobieranie danych z różnych wskaźników aktualizuje poziom siły niezbędny do wykonania manewru. Urządzenie rejestruje nawet najmniejsze wahania siły potrzebnej do przesuwania bramy spowodowane na przykład różnicami temperatur lub zużyciem i dostarcza w ten sposób silnikowi regularnych informacji o optymalnym momencie obrotowym.

System BFT gwarantuje maksymalny stopień bezpieczeństwa instalacji i jej niezawodną pracę, niezależnie od warunków klimatycznych, temperatury lub stopnia zużycia mechanicznego.

W skład zestawu wchodzi:



- Napęd BFT DEIMOS ULTRA BT A600 z wbudowaną centralą BFT MERAK (z radioodbiornikiem)
- fotokomórki regulowane BFT COMPACTA
- 2x Pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- **lampa sygnalizacyjna z anteną (do wyboru)**
- **5 metrów listwy zębatej (5 x 1mb) wraz z tulejami i śrubami**
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia

- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- silnik 24V,
- możliwość częściowego otwarcia bramy, tzw. funkcja "furtki"
- amperometryczne wykrywanie przeszkód,
- prędkość otwierania-zamykania 12m/min,
- centrala sterująca MERAK z wyświetlaczem LCD, ze wstępnie przygotowanymi programami, pozwala w kilku krokach zaprogramować i uruchomić napęd oraz wczytać piloty
- wbudowany radioodbiornik 2-kanałowy na 63 piloty,
- magnetyczne wyłączniki krańcowe umożliwia precyzyjną i bezpieczną instalację w każdych warunkach otoczenia
- temp. pracy -20 do +55 st. C,
- moment obrotowy 30 Nm,
- klasa szczelności IP44,
- miękki start i zwolnienia
- możliwość ustawienia sygnalizacja konieczności przeglądu,
- 4 poziomy dostęp do menu zabezpieczone hasłem.

Parametr	Model Siłownika	
	DEIMOS ULTRA BT A 400	DEIMOS ULTRA BT A 600
Masa bramy (kg)	400	600
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	50 W	70 W
Moduł koła zębatego	4 mm (14 zębów)	
Moment obrotowy	20 Nm	30 Nm
Prędkość przesuwu	12 m/min	
Centrala sterująca	MERAK	
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne zbliżeniowe	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP44	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	
Masa siłownika	7,9 kg	8,7 kg
Radioodbiornik/kanały/pamięć	wbudowany/2-kanałowy/63 piloty	
Ustawianie parametrów pracy	Wyświetlacz LCD	

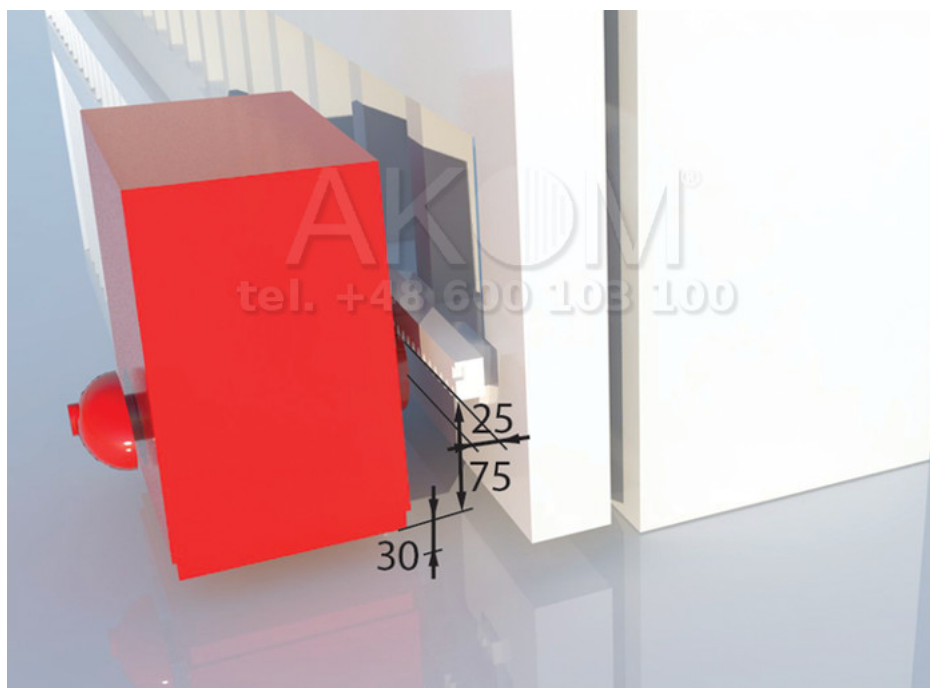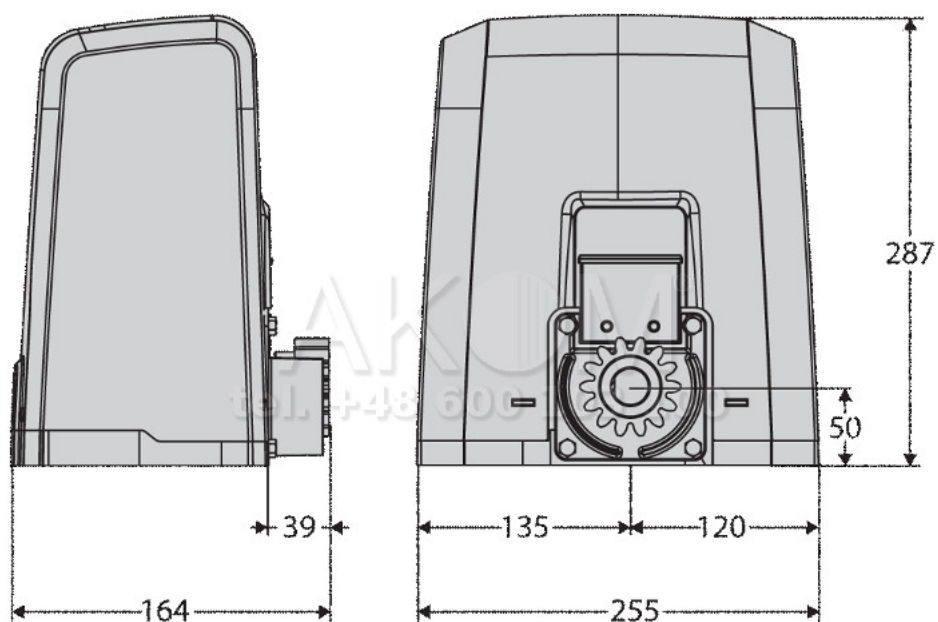

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: OLIMP LED 24V Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , POMENA LED 24V Z ANTENĄ , LAMPI24 LED Z ANTENĄ (+ 20,00 zł)

Listwa zębata - 5mb: stalowa , nylonowa - do 350kg (+ 50,00 zł)