

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-came-ver-plus-10-z-szyna-z-paskiem-kewlarowym-4-02m-p-2284.html>



Napęd do bram garażowych CAME VER PLUS 10 z szyną z paskiem kewlarowym 4,02m

Cena **1 615,00 zł**

Numer katalogowy **CAME_VER10_402_KEWLAR**

Producent **CAME**

Pozakupowa pomoc techniczna **Tak**

Bezpieczne zakupy



Opis produktu

Napęd do bram garażowych CAME VER PLUS 10 z szyną z paskiem kewlarowym 4,02m.

CAME VER PLUS 10 z pilotem CAME SPACE jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym **do bram garażowych**.

Maksymalne wymiary bramy uchyłnej: (szer. x wys.) 5,20m x 3,4m.

Maksymalne wymiary bramy segmentowej: (szer. x wys.) 5,20m x 3,25m.

W skład zestawu wchodzi:


- Napęd CAME VER PLUS 10 z wbudowaną centralą CAME oraz oświetleniem
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 1 x Pilot 2-kanalowy CAME SPACE SP2
- Szyna 4,02 m z paskiem kewlarowym
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

DANE TECHNICZNE

Typ	VER10DMS	VER13DMS
Stopień zabezpieczenia	IP40	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór prądu w trybie Stand-By	5 W	7 W
Pobór prądu w trybie Stand-By RGP1	0,5 W	
Moc akcesoriów	40 W	
Moc maksymalna	180 W	280 W
Prędkość przesuwu	7 m/min	
Siła ciągu	1000 N	1300 N
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	≤ 70 dBA	
Cykli na godzinę	30	
Temperatura robocza	-20°C min. +55°C maks.	
Klasa urządzenia	I	
Waga	5,7 kg	5,8 kg

ZALETY PRODUKTU

- Mocowanie automatyki bezpośrednio na szynie napędowej.
- Systemy zasilane napięciem 24 V DC są gwarancją większego bezpieczeństwa i niezawodności.
- Płyta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami ułatwiającymi okablowanie. Umożliwia zapamiętanie do 250 różnych użytkowników.
- Zewnętrzny wyświetlacz przyciskowy ułatwiający fazy uruchamiania i diagnostyczne.
- Dekoder radiowy kodu zmiennego z wbudowaną funkcją Key Code (Twin).
- Zarządzanie bezprzewodowymi akcesoriami zabezpieczającymi z serii RIO System 2.0.
- Możliwość bezpośredniego nadzorowania klawiatur CAME poprzez płytę R800 lub po podłączeniu przełączników zbliżeniowych za pomocą akcesoria R700.
- Prowadnice transmisyjne, łańcuchowe i pasowe, ciche i niezawodne, zewnętrzny system zwalniający z linką mocowany bezpośrednio do klamki/zamka bramy.
- Testowane zgodnie z parametrami obowiązujących przepisów.
- Urządzenia zaprojektowane do połączenia z chmurą przy użyciu technologii CAME Connect.
- Możliwość funkcjonowania awaryjnego w przypadku braku zasilania elektrycznego.

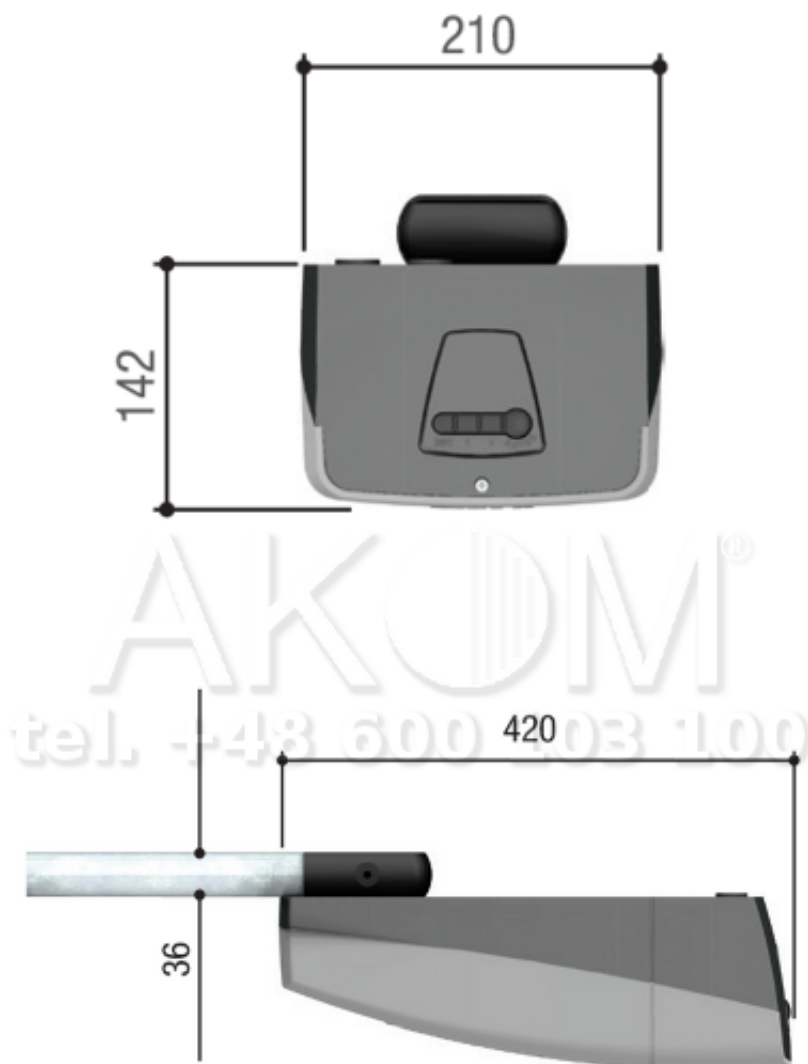



Siłownik jest prosty w konstrukcji i montażu. Również szyny przenoszące napęd (dostępne w kilku wersjach) są od razu gotowe do użycia. Dostarczamy je w długościach odpowiadających różnym wysokościam bram.



Wewnątrz obudowy siłownika znajduje się przestrzeń do montażu karty i akumulatorów awaryjnych zasilających silnik podczas zaników napięcia sieciowego.



Całkowite bezpieczeństwo 24 V. Wbudowana w jednostkę płyta sterująca zasila silnik i wszystkie akcesoria niskim napięciem.

Uwaga! Wysyłka napędu możliwa tylko przy przedpłacie na konto ze względu na gabaryty napędu.

O CAME



CAME (wymawiane "KAME"), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.