

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-came-ver-plus-13-z-szyna-z-lancuchem-p-1332.html>

Napęd do bram garażowych CAME VER PLUS 13 z szyną z łańcuchem

Cena	1 615,00 zł
Numer katalogowy	CAME_VER12_302
Producent	CAME
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bram garażowych CAME VER PLUS 13 z szyną z łańcuchem.

CAME VER PLUS 13 z pilotem CAME SPACE jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym **do bram garażowych**.

Szyna 3,02m:

Maksymalne wymiary bramy uchyłnej : (szer. x wys.) 8m x 2,4m.

Maksymalne wymiary bramy segmentowej: (szer. x wys.) 8m x 2,25m.

Szyna 3,52m:

Maksymalne wymiary bramy uchyłnej : (szer. x wys.) 7m x 2,9m.

Maksymalne wymiary bramy segmentowej: (szer. x wys.) 7m x 2,75m.

Szyna 4,02m:

Maksymalne wymiary bramy uchyłnej : (szer. x wys.) 6m x 3,4m.

Maksymalne wymiary bramy segmentowej: (szer. x wys.) 6m x 3,25m.

W skład zestawu wchodzi:


- Napęd CAME VER PLUS 13 z wbudowaną centralą CAME oraz oświetleniem
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 1 x Pilot 2-kanalowy CAME SPACE SP2
- Szyna z łańcuchem (do wyboru)
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

DANE TECHNICZNE

Typ	VER10DMS	VER13DMS
Stopień zabezpieczenia	IP40	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór prądu w trybie Stand-By	5 W	7 W
Pobór prądu w trybie Stand-By RGP1	0,5 W	
Moc akcesoriów	40 W	
Moc maksymalna	180 W	280 W
Prędkość przesuwu	7 m/min	
Siła ciągu	1000 N	1300 N
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	≤ 70 dBA	
Cykli na godzinę	30	
Temperatura robocza	-20°C min. +55°C maks.	
Klasa urządzenia	I	
Waga	5,7 kg	5,8 kg

ZALETY PRODUKTU

- Mocowanie automatyki bezpośrednio na szynie napędowej.
- Systemy zasilane napięciem 24 V DC są gwarancją większego bezpieczeństwa i niezawodności.
- Płyta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami ułatwiającymi okablowanie. Umożliwia zapamiętanie do 250 różnych użytkowników.
- Zewnętrzny wyświetlacz przyciskowy ułatwiający fazy uruchamiania i diagnostyczne.
- Dekoder radiowy kodu zmiennego z wbudowaną funkcją Key Code (Twin).
- Zarządzanie bezprzewodowymi akcesoriami zabezpieczającymi z serii RIO System 2.0.
- Możliwość bezpośredniego nadzorowania klawiatur CAME poprzez płytę R800 lub po podłączeniu przełączników zbliżeniowych za pomocą akcesoria R700.
- Prowadnice transmisyjne, łańcuchowe i pasowe, ciche i niezawodne, zewnętrzny system zwalniający z linką mocowany bezpośrednio do klamki/zamka bramy.
- Testowane zgodnie z parametrami obowiązujących przepisów.
- Urządzenia zaprojektowane do połączenia z chmurą przy użyciu technologii CAME Connect.
- Możliwość funkcjonowania awaryjnego w przypadku braku zasilania elektrycznego.

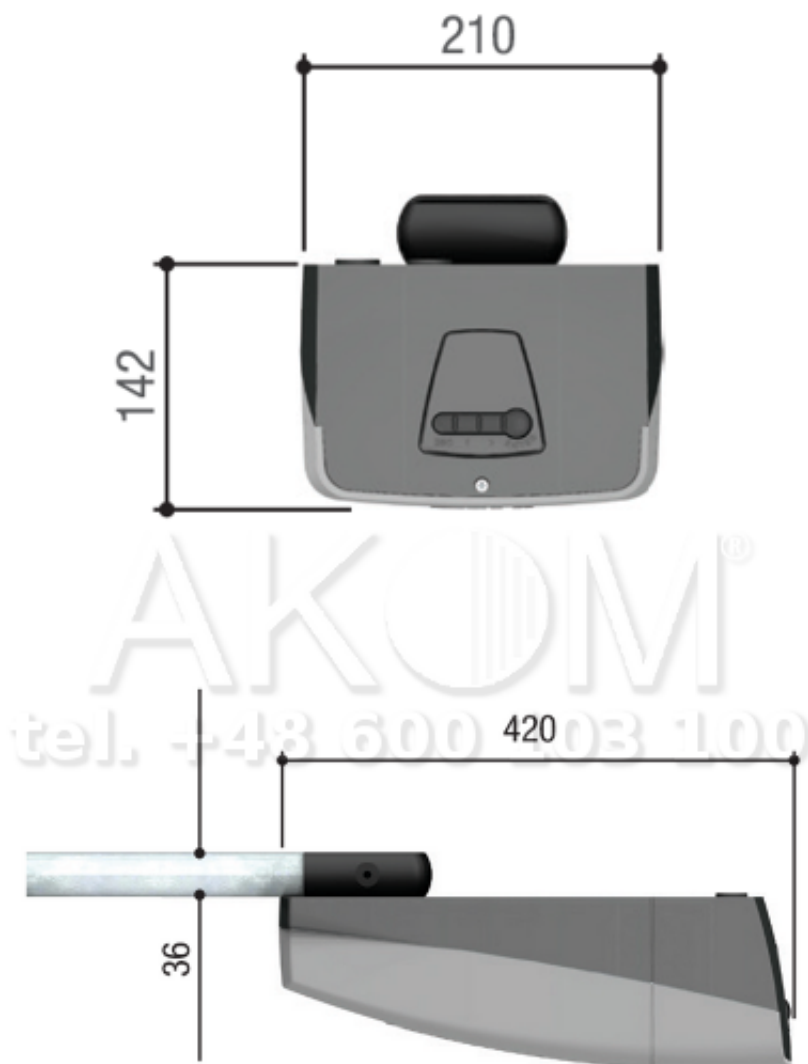



Siłownik jest prosty w konstrukcji i montażu. Również szyny przenoszące napęd (dostępne w kilku wersjach) są od razu gotowe do użycia. Dostarczamy je w długościach odpowiadających różnym wysokościam bram.



Wewnątrz obudowy siłownika znajduje się przestrzeń do montażu karty i akumulatorów awaryjnych zasilających silnik podczas zaników napięcia sieciowego.



Całkowite bezpieczeństwo 24 V. Wbudowana w jednostkę płyta sterująca zasila silnik i wszystkie akcesoria niskim napięciem.

Uwaga! Wysyłka napędu możliwa tylko przy przedpłacie na konto ze względu na gabaryty napędu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyna: 3,02m z łańcuchem , 3,52m z łańcuchem (+ 100,00 zł), 4,02m z łańcuchem (+ 150,00 zł)

O CAME



CAME (wymawiane "KAME"), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.