

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-bob-30-me-z-encoderem-p-1289.html>

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BOB 30 ME (z enkoderem)

Cena	3 042,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_BOB_30E
Producent	BENINCA
Max głęb. osadz. zawiasu	do 8 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Odboje w podłożu	niewymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BOB 30 ME (z enkoderem) przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3,0 m**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **8 cm**.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA BOB 30 E (z enkoderem) z elementami mocującymi
- centrala sterująca BENINCA BRAINY z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BENINCA PUPILLA
- pilot 2-kanałowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- samoblokujący siłownik elektromechaniczny BENINCA, niezawodny i cichy w działaniu
- estetyczny wygląd
- **łatwy i szybki do instalacji dzięki przegubowi przedniemu i 2 wbudowanym krańcówkom mechanicznym regulowanym przy otwieraniu i zamykaniu**
- uniwersalna konstrukcja oraz prosty sposób montażu

- ślimacznica walcowana o przekroju Ø20 mm dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości, cichego działania i łatwego odblokowania ręcznego

Funkcje centrali BRAINY:

- centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych lub przesuwnych
- łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi
- kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- osobne wejścia do podłączenia enkodera poszczególnych siłowników
- wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- elektroniczna regulacja momentu obrotowego i czasu pracy poszczególnych siłowników
- osobne wejścia wyłączników krańcowych na otwieranie i zamykanie poszczególnych siłowników
- regulacja zwolnień w fazie otwierania i zamykania poszczególnych siłowników
- wejście na 8K2 krawędź bezpieczeństwa
- może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli
- hasło dostępu do programowania centrali



Nowatorski zespół przekładni FACE. Wszystkie części mechaniczne wykonane z metalu



Funkcjonalna konstrukcja dla zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności




Łatwe odblokowanie

Beninca Bob 30


Szczegóły budowy siłownika

PARAMETRY TECHNICZNE	BOB30ME
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,8 A
Maksymalna siła	2300 N
Czas otwarcia	18"
Cykl pracy	30%
Skok śruby	270 mm
Maksymalny skok śruby	325 mm
Stopień ochrony	IP 44
Urządzenia kontrolujące	TAK
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Waga	8,2 Kg

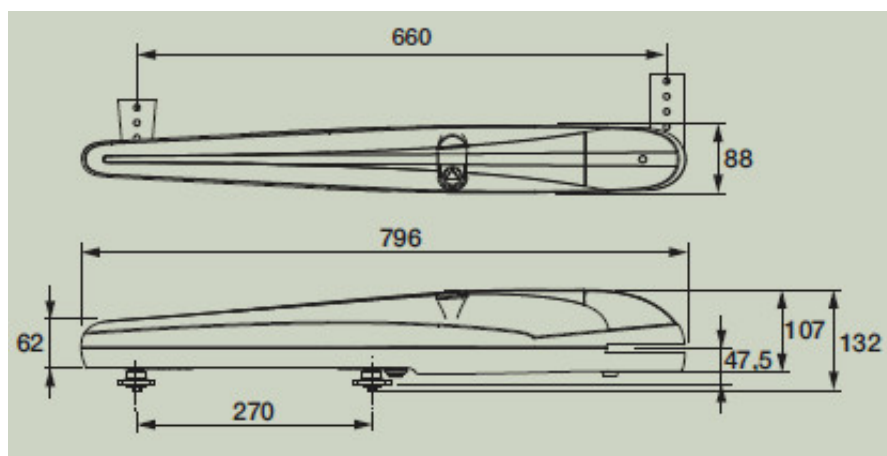

WYMIARY INSTALACYJNE

	A	B
BOB30M/BOB3024	105÷135	115÷135

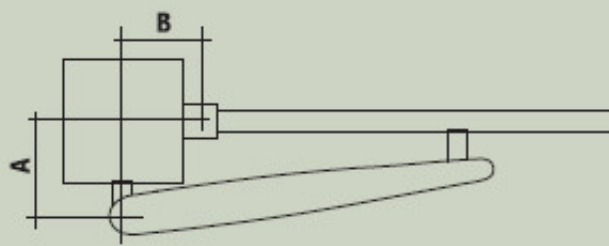

WYMIARY MAKSYMALNE	
DŁ. SKRZYDŁA	CIEŻAR MAX
1,5m**	400 kg
1,8m**	350 kg
2,1m**	300 kg
2,5m	250 kg
3,0m	200 kg

text-align: center

O producencie

BENINCA (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

BENINCA produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwanych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.

W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię [BENINCA POLONIA](#).