

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-bft-kustos-ultra-bt-a25-lampa-antena-p-2229.html>

Pełny zestaw - BFT KUSTOS ULTRA BT A25 + LAMPA + ANTENA

Cena	3 111,00 zł
Numer katalogowy	BFT_KUSTOS_ULTRA_BT_A25_FULL
Producent	BFT
Max głęb. osadz. zawiasu	do 8 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 2,5 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Odboje w podłożu	niewymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bramy - BFT KUSTOS ULTRA BT A25 + LAMPA + ANTENA - pełny zestaw.

Napęd do bramy skrzydłowej BFT KUSTOS ULTRA BT A25 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 2,5 m i ciężarze do 250 kg.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do 8 cm.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne **BFT KUSTOS ULTRA BT A25** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BFT DESME
- 2x pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- lampa sygnalizująca do wyboru
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Charakterystyka:

- Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie skrzydła do 250 kg przy długości do 2,5 m (wersja KUSTOS BT A25) lub 4,0 m (wersja KUSTOS BT A40). Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V.
- Bogata w funkcje centrala sterująca **THALIA LIGHT** posiada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie

zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów.

- Siłowniki te posiadają wyłączniki krańcowe magnetyczne na otwieranie i zamykanie oraz dodatkowe wbudowane odboje mechaniczne
- Napęd posiada **funkcję furtki** - częściowego otwarcia bramy.
- Wysprężenie za pomocą klucza spersonalizowanego.
- Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód.
- Częstotliwość użytkowania do 80 cykli na dobę.

Parametr	Model Siłownika	
	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Masa bramy (kg)	250	
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	40 W	
Siła pchająca i ciągnąca	2500 N ~ 250 kg	
Długość skrzydła	2,5 m	4,0 m
Prędkość przesuwu	15 mm/s	
Skok roboczy	250 mm	355 mm
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne + odboje mechaniczne	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP X4	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	
Masa siłownika	5,0 kg	7,7 kg
Zastosowanie do słupków	stalowych	murowanych
Centrala sterująca	THALIA LIGHT	

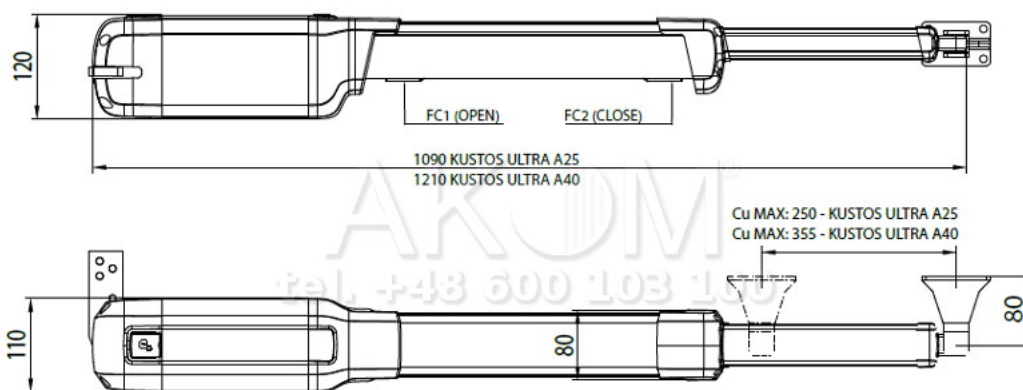

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: OLIMP LED 24V Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , POMENA LED 24V Z ANTENĄ , LAMPi24 LED Z ANTENĄ (+ 20,00 zł)