

Link do produktu: <https://www.napedy.net/zestaw-do-bram-dwuskrzydlowych-came-ati-3000-space-p-1095.html>

Zestaw do bram dwuskrzydłowych CAME ATI 3000 SPACE

Cena	3 599,00 zł
Cena produktu	3 699,00 zł
Numer katalogowy	CAME_ATI_3000_SPACE
Producent	CAME
Max głęb. osadz. zawiasu	do 6 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 50%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Zestaw do bram dwuskrzydłowych CAME ATI 3000 SPACE

CAME ATI 3000 jest kompletnym, gotowym do montażu zestawem przeznaczonym **do bram 2-skrzydłowych o maksymalnej szerokości skrzydła 3 m i ciężarze do 400kg.**

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - **do 6 cm.**


W skład zestawu wchodzi:

- 2 samoblokujące siłowniki śrubowe CAME A3000 230V z wyłącznikiem krańcowym na otwarciu
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 1 x Pilot 2-kanalowy CAME SPACE SP2
- centrala sterująca CAME ZF1N
- komplet fotokomórek CAME DIR10
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Charakterystyka ogólna:

- Elektromechaniczne siłowniki (stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)
- Korpus wykonany z aluminium odlewanego pod ciśnieniem
- Regulacja wsporników mocujących
- System zwalniający bramę z kluczem CAME, wymieniały na cylinder z kluczem personalnym
- Kąt otwarcia bramy do 120° (A 3000/A)

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

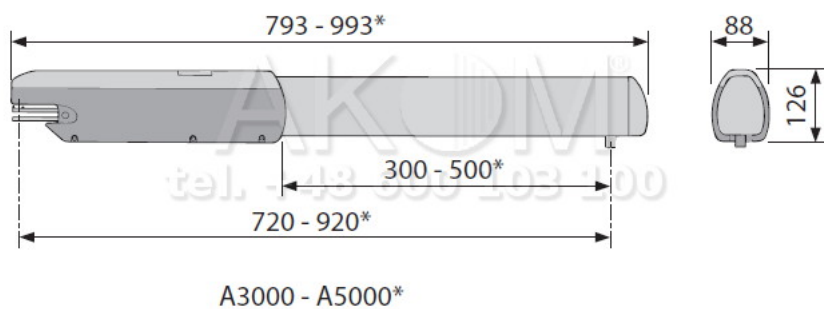

SPECYFIKACJA INSTALACJI

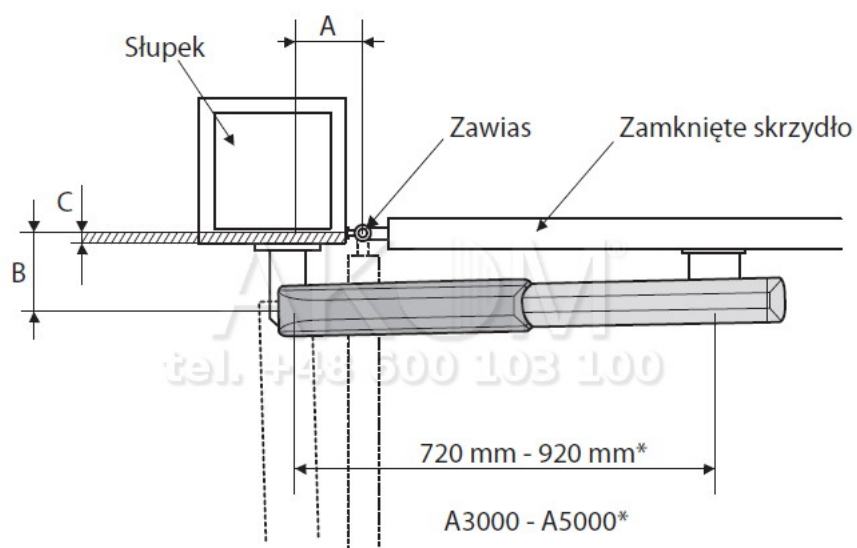

OTWARCIE	A MM	B MM	C MAX. MM
A3000 / A300A / A3024N			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
A5000 / A500A / A5024N			
90°	200	200	120
120°	200	140	70

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

MODEL	A3000 / A3000A / A3024			
Maks. szerokość skrzydła		3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	600 kg	800 kg
MODEL	A5000 / A5000A / A5024			
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg

DANE TECHNICZNE

Typ	A3000/A3000A	A3024N	A5000/A5000A	A5024N
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A max.	1,2 A	10 A max.
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W	150 W	120 W
Cykl pracy	50%	pr. intensywna	50%	pr. intensywna
Siła ciągu	400÷3000 N			
Termiczne zabezp. silnika	150°C	–	150°C	–
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany	32 s	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C max.			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: brak , LED P Z ANTENĄ (+ 100,00 zł), OLIMP LED Z ANTENĄ (+ 97,00 zł), LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 97,00 zł), KIRO (+ 80,00 zł)

O CAME



CAME (wymawiane "KAME"), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.